

# OBREK®

SOMOS FIRMES, DE PALABRA.

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Versión 2026





## NUESTRA HISTORIA

Con mas de 20 años de experiencia, seguimos creciendo con el objetivo de consolidarnos como la empresa líder de materiales de construcción del sureste mexicano; otorgando a nuestros clientes una solución rápida y confiable ante las necesidades de la industria de la construcción.

De la mano de nuestros socios comerciales y sus productos de excelente calidad, evolucionamos el mercado y consolidamos décadas de trabajo y servicio excepcional, reafirmando nuestro acuerdo de servir bajo nuestra promesa, **SOMOS FIRMES DE PALABRA**, partiendo de nuestros valores de solidez, honestidad y compromiso para seguir garantizando con orgullo el servicio que nos caracteriza.

## MISIÓN

Ser una solución **rápida y confiable** a las necesidades de la industria de la construcción.

## VISIÓN

Ser una empresa **especializada en atención y abastecimiento de materiales de construcción en obras de medio y gran formato**; ofreciendo amplia presencia en el sureste mexicano con productos diversificados y vanguardistas que cubran las necesidades futuras de nuestros clientes.

## VALORES

- Servicio
- Responsabilidad
- Trabajo en equipo
- Respeto
- Honestidad
- Compromiso
- Calidad
- Mejora continua

**SOMOS FIRMES,  
DE PALABRA.**



## DIRECTORIO DE TIENDAS

### MÉRIDA

#### OBREK Vista Alegre

Calle 26 No.192 entre 11 y 13  
Fracc. Vista Alegre. Tel. 999 943 1419  
encvistaalegre@obrek.com

#### OBREK Periférico Norte

Calle 9 No.316-F entre 22 y 18 Col. Santa  
Gertrudis Copó. Tel. 999 406 8532  
encperifericonorte@obrek.com

#### OBREK Altabrisa

Calle 2 No.204 entre 1 y 3  
Fracc. Vista Alegre Norte.  
Tel. 999 429 1853 / encaltabrisa@obrek.com

#### OBREK Américas

Calle 73 No.548 por 68 y 70 Col. Dzityá  
Tels. 999 912 1949  
encamericas@obrek.com

#### OBREK Colonia México

Calle 21 No.130a por 26 y 28 Col. México  
Tel. 999 406 8972  
enccolmexico@obrek.com

### PLAYA DEL CARMEN

#### OBREK Carretera Federal

Carr. Fed. Tulum-Cancún Fracc. 2 y 3  
reg. 29 Mza. 27 lote 1 entre 72 norte y 74  
norte Col. Ejidal. / Tel. 984 267 3004  
enccarreterafederal@obrek.com

#### OBREK Avenida 30

Av. 30 nte esq. Mz.28 Lt. 17 por 28 nte. Y 26  
nte, Col. Gonzalo Guerrero.  
Tel: 984 231 9430 / ave30@obrek.com

## Asistencia personalizada:

### Mérida

#### Jefe Comercial

Cel. 999 278 7984  
comercialsureste@obrek.com

### Playa del Carmen

#### Puerto Morelos y Tulum

#### Jefe Comercial

Cel. 984 593 3633  
comercialcaribe@obrek.com

### Cancún

#### Jefe Comercial

Cel. 984 202 0799  
comercialcancun@obrek.com

### CANCÚN

#### OBREK Zona Industrial

Calle Oaxactún It.1 Mz.13 Smz.97 región 97  
entre Chalchupán y Chumul.  
Col. Zona Industrial. Tel. 998 843 6999  
enczonaindustrial@obrek.com

#### OBREK Mercado 28

Av. Xel-Há No.71 Lt. 93 Mz.06 dpto. 1  
Smz. 26 por Kukulkán y Sac-Xib.  
Tel. (998) 843 7323  
encmercado28@obrek.com

#### OBREK Portillo

Av. López Portillo Smz.98 Mz.20 lt.6 por  
121 norte y Yaxcabá Col. Región 98 Ah Kim  
Pech. Tel. 998 206 8401 / portillo@obrek.com

#### OBREK Huayacán

Av. Huayacán Lt.27 Smz.336 Mz.12 Local 2  
y 3 por Calle Lázaro Cárdenas y Av. 135  
Col. Alfredo V. Bonfil.  
Tel. 998 313 3887 / enchuayacan@obrek.com

### TULUM

#### OBREK Satélite

Av. Satélite Norte Mza. 42 lote 1 y 2  
entre Bubul-ek y 4 oriente, Col. Maya Pax.  
Tel. 984 802 5441 / enctulum@obrek.com

#### OBREK La Veleta

Lote. 7 Manzana. 887 zona 11.  
Tel. 984 231 7559 / encveleta@obrek.com

### PUERTO MORELOS

#### OBREK Puerto Morelos

Sm.15 Mz.3 Lt.11 Pto. Morelos Q. Roo.  
Tel. 998 885 7980 / encmorelos@obrek.com



## CONTENIDO

USG . . . . .	6
PERFILES METÁLICOS . . . . .	22
CONSTRUCCIÓN LIGERA . . . . .	24
AISLAMIENTOS . . . . .	26
GRAMBEL . . . . .	30
CEMEX . . . . .	32
OBRA NEGRA . . . . .	34
PERDURA . . . . .	36
CEMIX . . . . .	44
UNIBLOCK . . . . .	48
IMPAC . . . . .	50
RETEX . . . . .	52
KIMIKOLOR . . . . .	56
COREV . . . . .	60
STABILIT . . . . .	64
CEMPANEL . . . . .	66
SIKA . . . . .	68
PROYECTOS SUMINISTRADOS . . . . .	88



*\*Todas las imágenes de los productos que se presentan a continuación son ilustrativas al producto.*

USG




**USG es la empresa líder mundial** en el mercado de la construcción, con **más de 100 años** fabricando productos y sistemas innovadores para muros interiores, muros exteriores y plafones reticulares con suspensión, los cuáles son utilizados tanto en el sector comercial como en el de la vivienda.

# SISTEMA USG TABLAROCA® INTERIORES

## USG TABLAROCA® ULTRALIGHT®

Los tableros de yeso marca **TABLAROCA® ULTRALIGHT®**, son elaborados con una nueva formulación que permite que sean más ligeros y más resistentes. Tienen bordes rebajados y bordes cortos cuadrados para facilitar el acabado de juntas. Su núcleo incombustible está envuelto en papel 100% reciclado.


**SKU:** TBUL13244

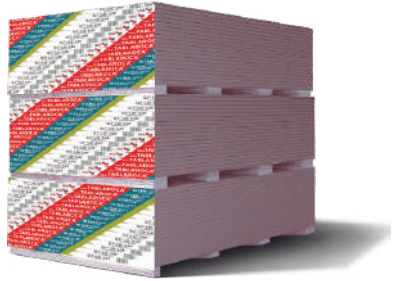

### PRUEBAS DE NORMATIVIDAD

- Cumple o excede con las especificaciones de la norma ASTM C-1396, para muros de tableros de yeso de 1/2" y plafones de tableros de yeso de 1/2".
- Cumple con los requerimientos del reglamento de construcción internacional, y con el reglamento internacional de residencias tanto en tableros para muros como en tableros para cielos.
- Producto Clase A, características inflamables de la superficie de acuerdo a lo definido en el IBC sección 803.1.

## USG TABLAROCA® ANTIMOHO® Y USG TABLAROCA® ANTIMOHO® FIRECODE®



Diseñado para instalarse en zonas geográficas o áreas habitacionales con altas concentraciones de humedad relativa, los tableros de yeso marca **TABLAROCA® ANTI-MOHO®** tienen un núcleo incombustible de yeso, son resistentes a la humedad y al moho. Tienen bordes largos rebajados para facilitar el acabado de juntas, y los bordes cortos cuadrados.

Los tableros de la Marca **USG TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE®** Tipo X cuentan con un núcleo de yeso resistente al fuego, a la humedad y al moho embebido en papel 100% reciclado en su cara frontal y posterior.

**SKU:** TBAM13244

**SKU: (FIRECODE)** TBAX15244

## USG TABLAROCA® FIRECODE®


### TIPO "X"

Brinda todos los beneficios del tablero regular y ofrece una protección adicional contra fuego de hasta por 4 hrs.

Usos: hospitales, centros comerciales y recreativos, oficinas, hoteles, escuelas y cines.

**1/2" SKU:** TBFX13244

**5/8" SKU:** TBFC15244

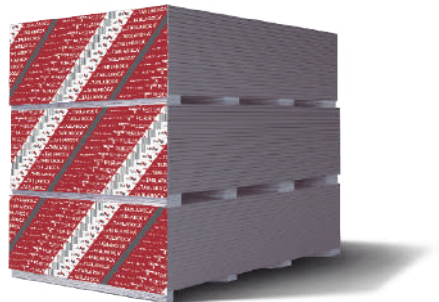

### PRUEBAS DE NORMATIVIDAD

- Probado según la norma ASTM C473 y para México la NOM 018, ENER 2011 para el tablero de 12.7 mm.
- Tablero de 15.9 mm y 12.7 mm núcleo FIRECODE®, cumple la norma ASTM D3273.
- Cumple o excede con las especificaciones de la norma ASTM C-1396 y C630.
- ASTM E136, Núcleo de yeso incombustible.
- ASTM E84, Propagación de flama 15 y generación de humo 0.



## SISTEMA USG SECUROCK® EXTERIORES

### USG SECUROCK®



**USG Securock®** es un tablero de yeso para exteriores cubierto por ambas caras con una capa de fibra de vidrio; lo cual le permite ser resistente a la intemperie, al agua y al moho.

**SKU:** SKGM13244

#### Térmico: Rápido y fácil de instalar

Resistente al moho.  
Resistente a la intemperie.  
Resistente al fuego.

#### PRUEBAS DE NORMATIVIDAD

Cumple o excede con las especificaciones de la norma ASTM C-1396 y C630.

ASTM E136, Núcleo de yeso incombustible.

ASTM E84, Propagación de flama 15 y generación de humo 0.

## SISTEMA USG DUROCK® FORTE INTERIORES Y EXTERIORES

### USG DUROCK® FORTE



El **Sistema USG Durock® Forte** es la alternativa más conveniente para solucionar cualquier elemento exterior e interior como fachadas, muros y plafones que están en contacto directo con el agua o con o condiciones de humedad alta.

**SKU:** DKNG13244

#### Ventajas del sistema **USG DUROCK® FORTE:**

La mejor solución para áreas en contacto directo con agua.

Se puede usar en interiores y exteriores.

Incombustible. Resistente al moho.

Instalación rápida que acelera la productividad.

Fácil de cortar y de atornillar.

No sufre deterioro, degradación, deformación y deslaminado.

Presenta rugosidad en una de sus caras rugosa para la mejor aplicación de compuesto o adhesivo para losetas.

## TRATAMIENTO DE JUNTAS TABLAROCA®



### EASYSAND®

Para el tratamiento de juntas en muros y plafones de USG Tablaroca. Permite el secado el mismo día, con un tiempo de entre 30 y 130 minutos, y un tiempo de trabajo abierto de 60 minutos.

**SKU:** ADES45810MX

**Rendimiento:**  
Aprox. 0.3 kg / m<sup>2</sup>.



**Presentación:**  
Saco 8.1 kg.

### PASTA USG TABLAROCA®

Compuesto que proporciona grandes ventajas en su aplicación, obteniendo superficies limpias y tersas en poco tiempo.

**Rendimiento:**  
Aprox. 0.90 kg / m<sup>2</sup>.  
Nivel 3.

**Presentación:** Caja 21.8 kg.  
**SKU:** ADPT21800



### USG PEGATABLA®

PEGATABLA® es el adhesivo ideal para el Sistema Forrado TABLAROCA®, está diseñado para pegar tablero de yeso marca TABLAROCA® ULTRALIGHT® o TABLAROCA® Regular sobre muros interiores de mampostería.

**Rendimiento:**  
Aprox 0.90 kg / m<sup>2</sup>.

**Presentación:** Saco 18 kg.  
**SKU:** ADPG18000



### REDIMIX®

Compuesto para juntas líder del mercado. Su consistencia suave y cremosa permite una excelente adherencia y fácil deslizamiento sobre la superficie del cartoncillo. Su aplicación uniforme y rápida reduce costos.

**Rendimiento:**  
Aprox. 0.90 kg / m<sup>2</sup> Nivel 3.

#### Presentaciones:

Bolsa 1.6 kg - **SKU:** ADRM01600  
Cubeta 6 kg - **SKU:** ADRM06000  
Caja 21.8 kg - **SKU:** ADRM21800  
Cubeta 28 kg - **SKU:** ADRM28000



### CINTA DE REFUERZO PERFACINTA®

Cinta de papel reforzada con elasticidad longitudinal y resistencia superior a la tensión. Ligeramente marcada para aplicaciones en esquinas.

**Medidas:**  
5 cm (ancho) x 75 m (largo).



**Presentación:**  
Caja con 25 piezas.

**SKU:** OGP02000

## TRATAMIENTO DE JUNTAS DUROCK®

### BASECOAT FINO® USG DUROCK®

El cemento flexible **USG BASECOAT FINO®** Marca **USG DUROCK FORTE®** es una mezcla de cemento portland y polímeros de látex secos diseñado especialmente para emplearse en el Sistema **USG DUROCK FORTE®** en muros y plafones exteriores. Cumple con las siguientes normas de ASTM: C472-79, C266-86, C109-84.

**SKU:** ADBCNL20F

**Presentación:** Saco 20 kg.

**Rendimiento:** 6m<sup>2</sup>.



### BASECOAT® USG DUROCK®

Compuesto fabricado a base de cemento Portland® y aditivos que permiten que al secar conserve sus características de flexibilidad. De fácil preparación debido a su presentación en polvo, lista para mezclarse con agua limpia.

Se aplica sobre las juntas entre tableros y se utiliza para cubrir accesorios plásticos, molduras, pechos de paloma y otros.

**SKU:** ADBCNL20

**Rendimiento:** Aprox. 8.5 m<sup>2</sup>.

**Presentación:** Saco 20 kg.



### BASEFLEX® USG DUROCK®

Compuesto fabricado con cemento blanco y polímeros de látex secos que otorgan una alta capacidad de adherencia. Especialmente diseñado para instalar acabados cerámicos o pétreos sobre tableros **USG DUROCK®**.

**SKU:** ADBFNL227

**Rendimiento:** Aprox. 7.5 m<sup>2</sup>.

**Presentación:** Saco 22.7 kg.



### MALLA DUROCK® USG

Fibra de vidrio polimerizada ideal para el Sistema Exterior **USG DUROCK® DEFS** (Direct-applied Exterior Finishing System) y EIFS (Exterior Insulation Finishing System). Para acabados finales, uniformes y finos.

**Medidas:** 0.97 m (ancho) x 45.7 m (largo).

**Presentación:** Rollo.

**SKU:** ODDT09X46



### CINTA DE REFUERZO DUROCK®



Fabricada con malla de fibra de vidrio polimerizada. Se instala sobre las juntas entre tableros de cemento.

**Medidas:** 10.2 cm (ancho) x 45.7m (largo).

**Presentación:** Caja con 12 piezas.

**SKU:** ODDT12000

### MEMBRANA TYVEK DU PONT



Membrana impermeable a base de polietileno de alta densidad.

**Medidas:** 1.5m (ancho) x 61m (largo).

**SKU:** ODDTWP305

## USG YESOS

### YESO DE CONSTRUCCIÓN PARA ACABADOS SUPREMO®

Recomendado para el revestimiento de superficies de bloques de cemento, concreto o ladrillos. Cubre imperfecciones y deja un acabado suave y uniforme.

**Presentación:** 25 kg

**Características:**

- Sirve para cubrir grandes áreas por su baja capacidad de absorción de humedad.
- Excelente manipulación y fácil instalación.
- Superficie tersa y uniforme.

**Uso:** Para recubrimientos y acabados de muros y techos interiores. Yeso para la construcción.

**SKU:** IGNACOSUPREMPUE



### YESO DE FRAGUADO RÁPIDO PARA USO GENERAL RECOMENDADO MARCA SUPERMOLD™

Yeso de fraguado rápido para uso general Recomendado para la elaboración de figuras ornamentales y acabados arquitectónicos

**Presentación:** 40 kg.

**Características:**

- Tiempo de fraguado de 7 a 10 minutos

**Uso:**

Para fabricación de figuras ornamentales y acabados arquitectónicos.

**SKU:** IGNAFISUPRAP



### CEMENTO DENTAL HYDROCAL® X-21

Yeso de alto desempeño con excelentes características de uniformidad, absorción y gran resistencia mecánica.

**Presentación:** 40 kg.

**Características:**

- Expansión de 0.17%.
- Tiempo de fraguado de 16 a 22 min.
- Resistencia a la compresión de 140kg/cm<sup>2</sup>.

**Uso:**

Para la fabricación de moldes cerámicos de alta calidad.

**SKU:** IGNACEULMDNR



### YESO CERÁMICO MARCA ULTRAMOLD®

Yeso cemento de alta dureza y resistencia para uso dental. Buena plasticidad, baja porosidad y muy blanco.

**Presentación:** 22.4 kg.


**Características:**

- Baja expansión.
- Alta dureza.
- Excelente resistencia mecánica.
- Yeso muy blanco.

**Uso:**

Recomendado para moldes y modelos dentales que requieren precisión.

**SKU:** IGIMDEHYX215



## PERFILES METÁLICOS USG STEELROCK®

Los perfiles metálicos son fabricados con lámina galvanizada por inmersión en caliente de la más alta calidad. Son rodados en frío para conservar el calibre en todas las partes de la sección y se presentan en una amplia variedad de medidas y calibres para cubrir cualquier necesidad constructiva. Se utilizan para la instalación de los Sistemas USG TABLAROCA®, USG SECUROCK® y USG DUROCK®.

### POSTES METÁLICOS USG



En conjunto con los canales de amarre conforman el bastidor metálico para construir muros divisorios, cajillos, faldones, etc.

**410**

Calibre 26

**SKU:** MP2641305

Calibre 20

**SKU:** MP2041305

**635**

Calibre 26

**SKU:** MP2663305

Calibre 20

**SKU:** MP2063305

**920**

Calibre 26

**SKU:** MP2692305

Calibre 20

**SKU:** MP2092305

**Calibre 26 USG TABLAROCA**

Ancho 4.10, 6.35, 9.20 cm

Largo: 3.05 m

**Calibre 20 USG DUROCK**

Ancho 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm

Largo 3.05 m

**1524**

Calibre 20

**SKU:** MP2015305

### CANALES DE AMARRE USG



Usados en la construcción del bastidor metálico para muros divisorios, se fijan al piso y a la losa superior para recibir los postes metálicos USG.

**410**

Calibre 26

**SKU:** MC2641305

Calibre 20

**SKU:** MC2241305

**635**

Calibre 26

**SKU:** MC2663305

Calibre 20

**SKU:** MC2263305

**Calibre 26 USG TABLAROCA**

Ancho: 4.10, 6.35 y 9.20 cm

Largo: 3.05 m

**Calibre 22 USG DUROCK**

Ancho 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm

Largo 3.05 m

**920**

Calibre 26

**SKU:** MC2692305

Calibre 20

**SKU:** MC2292305

### ÁNGULO DE AMARRE USG



Es parte fundamental del Sistema de Plafón, ya que recibe el remate del sistema en los muros que los conforman. Se utiliza también para resolver cajillos que no cargan.

**Calibre 20**

**USG TABLAROCA**

Ancho 1.8 x 1.8 cm

Largo 3.05 m

**SKU:** ME20AA305

**Calibre 26**

**USG TABLAROCA**

Ancho 1.8 x 1.8 cm

Largo 3.05 m

**SKU:** ME26AA305

### CANAL LISTÓN USG



Son perfiles con forma de omega usados para recibir los tableros de yeso y cemento en los sistemas de plafón corrido.

**Calibre 20**

**USG TABLAROCA**

Ancho 1.8 x 1.8 cm

Largo 3.05 m

**SKU:** ME20CL305

**Calibre 26**

**USG TABLAROCA**

Ancho 6.35 cm

Largo 3.05 m

**SKU:** ME26CL305

### CANAleta DE CARGA USG



Para el sistema de bastidor de los plafones corridos, ésta será la que soporta el peso de los demás elementos.

**Calibre 22**

**USG TABLAROCA**

**USG DUROCK**

Ancho 4.10 cm

Largo 3.05 m

**SKU:** ME22CC305

### ESQUINERO METÁLICO USG



**Calibre 28 USG TABLAROCA**

Ancho 2.6 x 2.6 cm

Largo 3.05 m

**SKU:** ME28EM305

### REBORDE METÁLICO J



**Calibre 28 USG TABLAROCA**

Ancho 2.9 x 1.3 cm

Largo 3.05 m

**SKU:** ME28RJ305

## ACCESORIOS PLÁSTICOS

Los accesorios para el Sistema USG DUROCK® resisten las condiciones de alcalinidad del cemento, intemperie, rayos ultravioleta y los diferentes factores a los que están expuestos los sistemas exteriores sin degradarse.

### JUNTA DE CONTROL “V”



Absorbe los esfuerzos de expansión y contracción de muros y plafones, con el objetivo de minimizar posibles fisuras.

**Medida:** Largo 3.05 m.

**Presentación:** Caja 60 piezas.

**SKU:** CP00JC093

### ESQUINERO DE SOMBRA EN Z



Absorbe los esfuerzos de expansión y contracción de muros y plafones, con el objetivo de minimizar posibles fisuras.

**Medida:** Largo 3.05 m.

**Presentación:** Caja 60 piezas.

**SKU:** CPREZP305

### JUNTA DE CONTROL RECTA



Esta junta ofrece una vista en la entrecara más ancha.

**Medida:** Largo 3.05 m.

**Presentación:** Caja 35 piezas.

**SKU:** CPJUCORE1

### ENTRECALLES EN F



Absorbe los esfuerzos de expansión y contracción de muros y plafones, con el objetivo de minimizar posibles fisuras.

**Medida:** Largo 3.05 m.

**Presentación:** Caja 60 piezas.

**SKU:** CPREBF305

### REBORDE PLÁSTICO “J”



Definen las aristas mejorando la apariencia de las terminaciones.

**Medida:** Largo 3.05 m.

**Presentación:** Caja 50 piezas.

**SKU:** CPREJP305

### REBORDE PLÁSTICO “L”



Definen las aristas mejorando la apariencia de las terminaciones.

**Medida:** Largo 3.05 m.

**Presentación:** Caja 50 piezas.

**SKU:** CPRELPL12

### ESQUINERO PLÁSTICO



Define, protege y perfila las aristas de los muros y plafones.

**Medida:** Largo 3.05 m.

**Presentación:** Caja 75 piezas.

**SKU:** CPESPL305

### FACIA BOTA AGUAS



Permite la salida de agua de posibles filtraciones ocurridas en el Sistema DUROCK®.

**Medida:** Largo 3.05 m.

**Presentación:** Caja 50 piezas.

**SKU:** CPFABOAP1

### GOTERO PLÁSTICO



Genera escurrimiento en puntos específicos como vanos de ventanas o terrazas.

**Medida:** Largo 3.05 m.

**Presentación:** Caja 20 piezas.

**SKU:** CPGOPPA12

## ACCESORIOS PERFATRIM BEADEX®

La línea de accesorios papel-metálicos PERFATRIM® BEADEX® se compone de productos de alta calidad, con diversas formas y tamaños para resolver cualquier necesidad de decoración interior. Están fabricados con cinta de papel resistente, laminada al perfil metálico, por lo que presentan una gran resistencia al agrietamiento y a despostillarse por golpes o fricciones.




### ESQUINERO RECTO

Para su instalación sobre esquinas o aristas vivas de 90° que requieren protección.

**Medida:** Largo 2.44 m.

**Presentación:** Caja 50 piezas.

**SKU:** PTRCEX244




### ESQUINERO FLEXIBLE

Para su instalación sobre esquinas que formen ángulos diferentes a 90°.

**Medida:** Largo 2.44 m.

**Presentación:** Caja 10 piezas.

**SKU:** PTFLEX075



### ESQUINERO BOLEADO

Para resolver el aspecto redondo de las esquinas interiores.

**Medidas:** Largo 2.44 m, diámetro 19 mm.

**Presentación:** Caja 50 piezas.

**SKU:** PTBOLE244



### REBORDE "J"

Para proteger y perfilar los cantos de los tableros en remates o detalles que así lo requieran.

**Medida:** Largo 2.44 m.

**Presentación:** Caja 60 piezas.

**SKU:** PTREBJ244



### REBORDE "L"

Para proteger y perfilar los cantos de los tableros en remates o detalles que así lo requieran.

**Medida:** Largo 2.44 m.

**Presentación:** Caja 50 piezas.

**SKU:** PTRL12244

# TORNILLOS TORNIROCK®

## SISTEMA USG TABLAROCA®



### TIPO S

Para atornillar el tablero de yeso a metal calibre 26.  
Recubrimiento fosfatado.

#### Medidas:

S-1" **SKU:** TOS100100  
S-1 5/8" **SKU:** TOS158158  
S-2 1/2" **SKU:** TOS212212

#### Presentaciones:

S-1" - caja con 9,776 piezas.  
S-1 5/8" - caja con 5,080 piezas.  
S-2 1/2" - caja con 2,783 piezas.



### TEK BROCA

Para atornillar el tablero de yeso a metal calibre 20. Recubrimiento galvanizado.

#### Medidas:

1" **SKU:** TOTBRO100  
1 5/8" **SKU:** TOTBRO158

#### Presentaciones:

S-1" - caja con 9,930 piezas.  
S-1 5/8" - caja con 5,256 piezas.



### FRAMER

Para unir elementos metálicos USG calibre 26 entre sí.  
Recubrimiento galvanizado.

#### Medidas:

1/2" **SKU:** TOTFRA012

#### Presentación:

caja con 10,320 piezas

## SISTEMA USG DUROCK®



### TEK PLANO

Para fijar metal con metal de calibre 20 a 12.  
Recubrimiento galvanizado.

#### Medidas:

1/2" **SKU:** TOTPRO012

#### Presentación:

Caja con 10,370 piezas.



### TORNILLO DS

Para fijar el tablavamento DUROCK® al bastidor calibre 20. Con recubrimiento cerámico.

#### Medidas:

1 1/4" **SKU:** TODS00114  
1 5/8" **SKU:** TODS00158

#### Presentación:


1 1/4" - caja con 5,070 piezas.  
1 5/8" - caja con 4,108 piezas.

Tornillo	Longitud	Uso
<b>Tipo S</b>	1"	Fosfatados para fijar tableros de yeso a bastidores calibre 26, en capa sencilla.
	1 5/8"	Para fijar tableros de yeso a bastidor metálico calibre 26 con 1 capa de tablero previa.
	2 1/2"	Fosfatado para fijar tableros de yeso a bastidor calibre 26 en capa doble.
<b>Tek Broca</b>	1"	Para sujetar paneles de yeso a metales de calibre 20 en aplicaciones de una sola capa.
	1 5/8"	Para fijar la segunda capa de tablero de yeso a bastidor metálico calibre 20 con una capa base.
<b>Framer</b>	1/2"	Galvanizados para fijar metal con metal calibre 26.
<b>Tek Plano</b>	1/2"	Galvanizados para fijar metal con metal de calibre 20 a 12.
<b>Tornillo DS</b>	1 1/4"	Para aplicación de una sola capa de tablero Durock®.
	1 5/8"	Para instalación de una segunda capa de tablero Durock® sobre una capa de capa base.

# SISTEMA DE PLAFONES RETICULARES

## OLYMPIA MICRO® CLIMA PLUS™

Con microperforaciones que ofrecen una apariencia más suave y buena absorción de sonido, estos paneles ofrecen una apariencia elegante a un precio medio. Otorgan un alto nivel de reflectancia lumínica, resistencia al moho y a los hongos, atenuación de cielo raso (CAC) y absorción de ruido.



### Olympia®


Textura fina  
LR 0.86  
NRC 0.50  
CAC 30 - 35  
De uso rudo

**Medidas:** 0.61 x 0.61 m.  
**Caja:** 16 piezas / 5.95 m<sup>2</sup>.  
**SKU:** AUOLMI2X2

## RADAR®

Contienen una formulación antimicrobiana patentada que inhibe y retarda el crecimiento de moho y hongos.

Con textura media y un diseño no direccional, estos paneles son resistentes al pandeo.



### Radar®

Textura media  
LR 0.84  
NRC 0.55  
CAC 35  
De uso rudo  
55% más durable

**Medidas:**  
a) 0.61 x 0.61 m. **Caja:** 16 piezas / 5.95 m<sup>2</sup>.  
b) 0.61 x 1.22 m. **Caja:** 8 piezas / 5.95 m<sup>2</sup>.  
**SKU:** AURALS2X2


El proceso de fabricación es único en su tipo, el desempeño acústico de los plafones es superior y las texturas son finas y limpias.

### Características:

- Superficies lisas sin perforaciones.
- Alto índice de absorción de sonido (NRC).
- Reducción de transmisión de sonido entre espacios (CAC).
- Alta resistencia al pandeo.
- Estabilidad dimensional superior.

### Uso:


Hoteles, áreas de oficinas y conferencias, terminales de transporte, recepciones y vestíbulos.



### Eclipse®

Textura fina  
LR 0.86  
NRC 0.70  
CAC 35

**Medidas:** 0.61 x 0.61 m.  
**Caja:** 12 pzs / 4.46 m<sup>2</sup>.  
**SKU:** TYECLS2X2




### Mars®

Textura fina  
LR 0.89  
NRC 0.70  
CAC 35

**Medidas:** 0.61 x 0.61 m.  
**Caja:** 12 pzs / 4.46 m<sup>2</sup>.  
**SKU:** TYMRFL2X2  
**SKU:** TYMRFL2X4


# SISTEMA DE SUSPENSIÓN USG DONN®

Perfiles metálicos fabricados especialmente para su uso con los paneles acústicos USG. De lámina galvanizada, en varios modelos, cuentan con la máxima eficiencia y funcionamiento. El diseño Quick Release® de las uniones de la suspensión DONN® permiten armar y desarmar el sistema con gran facilidad.



## SUSPENSIÓN DONN® DX® / DXL®

Es el sistema de máxima economía que resiste la corrosión. Sus tees conectoras con extremos superpuestos resisten torceduras y dan un acabado sin bordes expuestos. Sus tees conectoras Quick-Release® se desmontan sin herramientas.



Pieza	Largo	Presentación
Tee principal DX/DXL24	3.66 m. (12')	Caja con 20 piezas
Tee conectora DX/DXL 424	1.22 m. (4')	Caja con 60 piezas
Tee conectora DX/DXL216	0.61 m. (2')	Caja con 60 piezas
Ángulo M7	3.66 m. (12')	Caja con 40 piezas


Ángulo M7 color negro

SKU: DNDX024LP  
 SKU: DNDX0416LP  
 SKU: DNDX0216LP  
 SKU: DN000M700  
 SKU: DNBK0M700




## SUSPENSIÓN DONN® CENTRICITEE® DXT® / DXLT®

La Suspensión de 15 mm (9/16") representa una alternativa discreta y de línea angosta con las características de calidad del modelo DXT® / DXLT®. Las tees conectoras con extremos superpuestos resisten torceduras y dan una apariencia de acabado sin bordes.



Pieza	Largo	Presentación
Tee principal DXT24	3.66 m. (12')	Caja con 20 piezas
Tee conectora DXT422	1.22 m. (4')	Caja con 60 piezas
Tee conectora DXT222	0.61 m. (2')	Caja con 60 piezas
Ángulo M9	3.66 m. (12')	Caja con 40 piezas

Disponible con clasificación vs fuego.



## SUSPENSIÓN DONN® FINELINE®

SKU: DNDXF0229

La cara visible mide 9/16" de ancho, con ranura central de 1/4", color blanco (flat white), y sus presentaciones son las siguientes:

Pieza	Largo	Presentación
Tee principal DXF2924	3.66 m (12')	Caja con 20 piezas
Tee conectora DXF429	1.22 m (4')	Caja con 50 piezas
Tee conectora DXF229	0.61 m (2')	Caja con 50 piezas
Ángulo M9	3.66 m (12')	Caja con 40 piezas

# SISTEMA DE SUSPENSIÓN USG DONN®

## ÁNGULOS PERIMETRALES

Los ángulos perimetrales USG DONN® se instalan en los muros, faldones, columnas y cualquier elemento que confine o penetre el sistema.

Se fabrican en diferentes materiales, son pintadas en color blanco y los diferentes modelos pueden combinarse con los sistemas de suspensión.

	Pieza	Largo	Presentación
	M7 (7/8" x 7/8")	3.66 m. (12")	Caja con 40 piezas
	M9 (15/16" x 9/16")	3.66 m. (12")	Caja con 40 piezas








**M7: SKU: DN000M700**

**M7 COLOR NEGRO: SKU: DNBK0M700**

**M9 COLOR NEGRO: SKU: DN000M900**

## SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

### Opciones de perfiles de suspensión

DONN® DX® 	DONN® DXW® 	CENTRICITEE® 	DONN® DX® 
CENTRICITEE® 	FINELINE® 1/8" 	FINELINE® 	



# COMPLEMENTOS OBREK®

## REGISTROS DE ACCESO



Son aberturas que permiten el acceso a espacios detrás de Tablaroca, como techos y paredes.

- 400 x 400 cm **SKU:** NAAL400P
- 600 x 600 cm **SKU:** NAAL600P



Son aberturas que permiten el acceso a espacios detrás de Tablaroca, como techos y paredes.

- 600 x 1200 cm **SKU:** NAAL6012P

## COMPLEMENTOS PANELES INTERIORES



### HERRAMIENTA APLICADORA BANJO

Diseñada para facilitar el proceso de acabado en proyectos de instalación de Tablaroca.

**SKU:** OPTT001



### CINTA DE PAPEL

Cinta de papel para juntas de 5 cm de ancho por 75 metros de largo, ideal para lograr acabados impecables en muros de tablaroca.

**SKU:** JPT1300



### CINTA ESUINERA FLEXIBLE

Ideal para proteger las esquinas formadas por la unión de 2 paneles de yeso en trabajos interiores, creando acabados de una excelente calidad.

**SKU:** KST5X30



### REBORDE J

Son accesorios que ayudan a proteger y perfilar las esquinas o cantos de los tableros de yeso que estén expuestos a maltratos o golpes.

**SKU:** GME26RJ305

## COMPLEMENTOS PANELES EXTERIORES



### CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

Diseñada para reforzar las juntas y esquinas generadas entre placas del sistema de tableros de cemento.

**SKU:** BT8X860



### MALLA PLAFONERA

Elaborada con materiales de la más alta calidad para su utilización sobre superficies de paneles de yeso exterior y de cemento en los sistemas constructivos DEFS y EIFS.

**SKU:** A9X9600



## PLAFÓN MODELO REAL

Plafón multipropósito que se caracteriza por su durabilidad y fácil mantenimiento.

- Caja de 10 pz.
- Rendimiento: 3.72m
- SKU: COMPLA01**



## SACO DE RAFIA

Elaborados de polipropileno blanco ideal para el embasado de polvo y grava.

**Presentación:** Bolsa de 20 sacos de 50 x 90cm  
**SKU: SR50X90B**

## TORNILLOS

### TORNILLO TIPO S



Para armazones metálicos en aplicaciones de paneles de yeso. Especial para fijar láminas de yeso a metales calibre 26.

- Caja de 13.43 kg
- Bolsa de 0.5kg
- 1" **SKU: TOB100100**
- 1 5/8" **SKU: TOB158158**
- 2 1/2" **SKU: TOB212212**

### TORNILLO TIPO DS



Fija paneles de cemento Durock® a estructuras de acero. Diseñado para uso en sistemas exteriores, condiciones húmedas o alcalinas.

- Caja de 13.15 kg
- Bolsa de 0.5kg
- 1 1/4" **SKU: TOBS00114**
- 1 5/8" **SKU: TOBS00158**



### TORNILLO TEK PLANO

Diseñados para fijar metales con metales en armazones de acero en sistemas Durock®. Se usan con componentes metálicos calibre 18-20.

- Caja de 13.15 kg.
- Bolsa de 0.5kg
- 1/2" **SKU: TOBPRO012**




### TORNILLO TEK BROCA

Sujetan paneles de yeso a armazones de acero calibre 20. Punta tipo broca especial para facilitar la penetración en el metal.


- Caja de 14 kg.
- Bolsa de 0.5kg
- 1" **SKU: TOBBRO100**
- 1 5/8" **SKU: TOBBRO158**

## SUSPENSIONES




### SUSPENSION TEE PRINCIPAL

Perfiles metálicos fabricados especialmente para su uso con los paneles acústicos.



### SUSPENSION TEE CONECTORA DE 1.22 MTS

Perfiles metálicos fabricados especialmente para su uso con los paneles acústicos.



### SUSPENSION TEE CONECTORA DE 0.61 MTS

Perfiles metálicos fabricados especialmente para su uso con los paneles acústicos.



### ÁNGULO PERIM.3M


Perfiles metálicos fabricados especialmente para su uso con los paneles acústicos.

# PERFILES METÁLICOS

## ÁNGULO DE AMARRE

Es parte fundamental del Sistema de Plafón, ya que recibe el remate del sistema en los muros que los conforman.

Se utiliza también para resolver cajillos que no cargan.



### Calibre 26

- Ancho 1.8 x 1.8 cm
- Largo 3.05 m

**SKU:** GME26AA305

### Calibre 20

- Ancho 1.8 x 1.8 cm
- Largo 3.05 m

**SKU:** GME20AA305

## CANAL LISTÓN

Son perfiles con forma de omega usados para recibir los tableros de yeso y cemento en los sistemas de plafón corrido.



### Calibre 26

- Ancho 6.35 cm
- Largo 3.05 m

**SKU:** GME26CL305


### Calibre 20

- Ancho 6.35 cm
- Largo 3.05 m

**SKU:** GME20CL305

## POSTES METÁLICOS

En conjunto con los canales de amarre conforman el bastidor metálico para construir muros divisorios, cajillos, faldones, etc.



### Calibre 26

- Ancho 4.10, 6.35, 9.20 cm
- Largo: 2.44 y 3.05 m

**SKU:** GMP2641305


### Calibre 20

- Ancho 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm
- Largo 3.05 m

**SKU:** GMP2015305

## CANAleta DE CARGA

Para el sistema de bastidor de los plafones corridos, ésta será la que soporta el peso de los demás elementos. Utilizado para tablamiento.




### Calibre 22

- Ancho 4.10 cm
- Largo 3.05 m

**SKU:** GME22CC305

## CANALES DE AMARRE

Usados en la construcción del bastidor metálico para muros divisorios, se fijan al piso y a la losa superior para recibir los postes metálicos.



### Calibre 26

- Ancho: 4.10, 6.35 y 9.20 cm
- Largo: 3.05 m


**SKU:** GMC2641305

### Calibre 22

- Ancho 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm
- Largo 3.05 m

**SKU:** GMC2215305

## REBORDE METÁLICO "J"



### Calibre 26

- Ancho 2.9 x 1.3 cm
- Largo 3.05 m

**SKU:** GME26RJ305



# CONSTRUCCIÓN LIGERA

## ALAMBRE GALVANIZADO

Calibres: #14 y #18

C.14

Chico: **SKU:** ALAG14001

Mediano: **SKU:** ALAG14005

Grande: **SKU:** ALAG14010

C.18

Chico: **SKU:** ALAG18001

Mediano: **SKU:** ALAG18005

Grande: **SKU:** ALAG18010



### Presentación:

- Rollo chico de 1 kg.
- Rollo mediano de 5 kg.
- Rollo grande de 10 kg.

## CAN DE MADERA

El can de madera de pino de aserradero, da refuerzo a marcos de puertas, ventanas y cortineros.



### Medidas:

- Largo: 2.5 m
- Ancho: 5 cm
- Grosor: 2.5 cm

## BROCAS CONCRETO

Ideal para perforaciones en concreto, piedra, ladrillo y mampostería.

**Medida:** 1/4" (6.3mm) x 4" (101.6 mm)

**Presentación:** 1 pieza.

**SKU:** FIJER013



## BROCAS ALTA VELOCIDAD

7/64" - Ideal para perforaciones en metales ferrosos y no ferrosos, aluminio, PVC y fibra de vidrio.

### Medidas:

1/8" - Para materiales más duros. Broca para metal HSS, Turbo Steel 1/8"

**Presentación:** 1 Pieza

**SKU:** FIJER034



## CINTA DE PAPEL



Cinta de papel para juntas de 5 cm de ancho por 75 metros de largo, ideal para lograr acabados impecables en muros de tablaroca.

**SKU:** JPT1300

## PIJAS AUTORROSCANTES

**Grosor:** #10

**Largo:** 1" y 1 1/2"

1" **SKU:** FIJER026

1 1/2" **SKU:** FIJER027

### Presentación:

Bolsa con 100 piezas.



## TAQUETES DE MADERA

**Medidas:** 0.64 cm x 3.18 cm

### Presentación:

Bolsa con 100 piezas.

**SKU:** FIJER023



## CLAVO PARA CONCRETO

**Medidas:** 1" y 1 1/2"

**Presentación:** Bolsa con 1 kilo.

1 1/2 **SKU:** FIJER002

1 **SKU:** FIJER004



## CAL HIDRATADA MITZA



**Presentación:**  
Saco con 25 kg.  
**SKU:** 40000697

## SACO DE POLVO

Similar al polvo para bloquera, pero con un proceso adicional de lavado que elimina impurezas.

**Presentación:** Saco de 25kg.  
**Peso:** 50kg. Aprox.

**SKU:** POLVOXS



## SACO DE GRAVA

Su tamaño promedio permite una distribución equilibrada e la mezcla.

**Presentación:** Saco de 25kg.  
**Peso:** 50kg. Aprox.

**SKU:** GRAVAXS



## VOLQUETE DE POLVO Y GRAVA



**Presentación:** 7m<sup>3</sup> y 14m<sup>3</sup> sobre pedido.

**SKU:** POLVOM3V  
**SKU:** GRAVA34V

Líder en aislamientos  
térmicos, acústicos e  
impermeabilización con  
más de 60 años en el  
mercado.

## LANA DE VIDRIO R8 PRECORTADA



Aislante termoacústico para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores.

**Medidas:** 61cm x 15.24 m2

**Rendimiento:** 9.29 m2

**Presentación:** Rollo

**Espesor:** 2.5 in

**SKU:** 24547

## LANA DE VIDRIO R11



Aislante termoacústico para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores, ideal para cielorazos, paredes y techos.

**Medidas:** 61cm x 15.24 m2

**Rendimiento:** 9.29 m2

**Presentación:** Rollo

**Espesor:** 3.5 in

**SKU:** 24568





**OBREK**®

Posicionados como líderes en el mercado de aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio y poliestireno extruido, teja asfáltica y fibra de vidrio de refuerzo. Dedicados a hacer de las casas y edificaciones, existentes y nuevas, eficientes energéticamente, cómodas y amigables con el medio ambiente.

## OWENS CORNING



### AISLHOGAR®

Aislamiento termo-acústico fabricado con fibra de vidrio de baja densidad, aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico. Para uso en interior de muros y cancelas divisorias, sobre falsos plafones y como absorbente de sonido bajo cierto tipo de pisos.



#### Características:

- Máxima eficiencia térmica.
- Máxima eficiencia acústica.
- Resistencia a la vibración.
- No favorece la corrosión.
- De fácil manejo e instalación.
- Económico.

SKU: AISFIV001



### FOAMULAR®

Aislamiento térmico de espuma rígida de poliestireno extruido en paneles, manufacturados por el proceso Hydrovac, exclusivo de Owens Corning. Tiene una superficie lisa y una estructura de celdas cerradas con paredes que se interadhieren unas con otras sin dejar huecos.



#### Características:

- Es lavable.
- Resiste a la humedad.
- Alta resistencia a la compresión.
- Contiene un aditivo retardante de flama, no propaga el fuego.

F-250 1" SKU: AISFOA100244

F-250 2" SKU: AISFOA250244

F-250 2.5" SKU: AISFOA255244

F-250 1.5" SKU: AISFOA150244

F-400 2" SKU: AISFOA200244

F-400 4" SKU: AISFOA400244

## THERMAFIBER® SAFB™

SAFB™ de Thermafiber® son placas de aislamiento de lana mineral diseñadas para proporcionar control acústico, rendimiento térmico y protección contra incendios en los diferentes muros, suelos y techos cortafuego autorizados por UL.

Las placas SAFB pueden ser instaladas en perfiles de construcción de acero y madera.

#### Características:

- Incombustible.
- Resistente a la humedad.
- Resistente a parásitos y al moho.
- Resiste temperaturas superiores a 2000 °F (1093 °C).

2" SKU: THERMAFIB2

3" SKU: THERMAFIB3

INDUSTRIAL BOARD SKU: THERMAFIB2B

3.5" SKU: THERMAFIB35



Densidad de 2.5 y 4.0 pfc

# GRAM-BEL®

## SISTEMAS DE FIJACIÓN



Empresa dedicada a la comercialización de productos de fijación para la industria y la construcción como son: herramientas o pistolas de fijación a pólvora, taquetes de expansión y una amplia gama de tornillería especializada.

# OBREK®

## FIJACIONES

### Ángulo con clavo para concreto 8 mm.



Para realizar fijaciones en concreto.

**Caja:** 1,000 piezas.

**Medida:** 1 1/4"

**SKU:** 95980322

### Clavo para concreto con roldana 8 mm.



Para realizar fijaciones en concreto.

**Caja:** 1,000 piezas.

**Medida:** 1 1/4".

**SKU:** FIJHIL047

### Clavo tipo PDN



Para realizar fijaciones en acero.

**Caja:** 1,000 piezas.

**Medida:** 5/8".

**SKU:** FIJHIL049

## FULMINANTES



### Cartucho industrial fulminante calibre 27

Colores: Rojo, amarillo y verde.

**Caja:** 100 peines (10 piezas por peine).

**ROJO SKU:** 93890271

**AMARILLO SKU:** 93890272

## SISTEMAS DE ANCLAJE

### Taquete de Nylon para tablero de yeso



Para instalaciones fáciles y seguras.

Para tornillos de núm. 8

**SKU:** FIJFER021

### Tornillo Mariposa



De acero galvanizado, ideal para fijaciones en materiales huecos.

**Medidas:** 1", 1 1/2".

**SKU:** FIJFER005

## ACCESORIOS Y PISTOLAS

### Herramienta de fijación GB-100



Cañón de 8 mm para uso en concreto, fierro o lámina.

**SKU:** GB100A

### Herramienta de fijación GB-350A



Cañón de 8 mm para uso en concreto, fierro o lámina.

**SKU:** GB350A

### Zancos de aluminio



**Altura:** de 21" hasta 40".

**SKU:** ZANCOGRAM





**OBREK**<sup>®</sup>

CEMEX cuenta con la mejor calidad de cemento en el país; ofreciendo una amplia variedad de productos con propiedades específicas que pueden ser resistentes al agua, ideales para trabajos de albañilería, para recubrimientos, resistentes a la compresión, repelentes al calor y más.

## CEMENTOS

### CEMENTO GRIS MAYA EXTRA

Para superficies expuestas, albañilería y usos estructurales. Formulado para evitar grietas en el concreto expuesto a condiciones ambientales extremas.

Se recomienda para usos estructurales de concreto armado o simple y de albañilería.

**Presentación:**

Saco con 50 kg. **SKU:** 10011825

Bolsa de 2 kg. **SKU:** 40080097



### MORTERO MAYA GRIS

También llamado cemento de albañilería, es un cemento Portland mezclado con materiales inertes finamente molidos.

Se compone de cemento y arena, únicamente se le debe de añadir agregado fino y agua para obtener de manera constante, mezclas de máxima calidad.

**Presentación y colores:**

Saco con 50 kg. **SKU:** 10202111

Bolsa de 2 kg. **SKU:** 40080099



### CEMENTO BLANCO

Además del uso ornamental para el que está especialmente diseñado, se puede utilizar en la construcción de todo tipo de elementos o estructuras de concreto simple armado.

Es compatible con todos los materiales de construcción convencionales logrando excelentes resultados en la construcción tradicional de: pisos, firmes, castillos, trabes, zapatas, losas, columnas, etc.

**Presentación:**

Saco con 25 kg. **SKU:** 10042669

Bolsa de 2 kg. **SKU:** 40080100



### MULTIPLAST BLANCO

A base de cemento blanco, agregados y aditivos especiales que al mezclarse con agua, se convierte en una pasta de fácil colocación tanto para recubrimientos interiores como exteriores.

Se aplica directamente en muros de blocks o concreto, evitando el zarpeo y afine. Permite aplicar la pintura en 24 horas y evita que la superficie se despostille.

**Presentación:**

Saco con 40 kg. **SKU:** 10003053

Bolsa de 2 kg. **SKU:** 40080101



### CEMENTO ANTIHUMEDAD

El Cemento Especializado Antihumedad es un cemento Portland Gris que cumple con las características de un CPC 30R. Posee propiedades hidrófugas avanzadas que inhiben la infiltración de humedad.

**Presentación:**

Saco con 25 kg.

Bolsa de 2 kg.

**SKU:** 10253667



# OBRA NEGRA

## BLOCK

Elaborados con concreto hidráulico vibrocomprimido, agregados, limpios, con granulometría controlada y cemento Maya.

### Presentación:

10x20x40 **SKU:** BLOCK1020  
12x20x40 3H **SKU:** BLOCK1220  
15x20x40 2H **SKU:** BLOCK15202H  
15x20x40 3H **SKU:** BLOCK15203H  
20x20x40 2H **SKU:** BLOCK2020



## BOVEDILLA

Elaborados con concreto hidráulico vibrocomprimido, agregados, limpios, con granulometría controlada y cemento Maya.

### Presentación:

15x25x56 **SKU:** BOVE1525  
15x25x56 **SKU:** BOVE1525P  
24x25x56 **SKU:** BOVE2425  
30x25x56 **SKU:** BOVE3025



## VIGUETAS

Elementos de concreto hidráulico responsables de la calidad de la losa y cuentan con una resistencia de 350kg/cm<sup>2</sup> y acero A.R.F. de 17.500kg/cm<sup>2</sup> de 5mm de diámetro.

### Presentación:

12-3 **SKU:** VIGA123  
12-4 **SKU:** VIGA124  
12-5 **SKU:** VIGA125



## SACO DE POLVO FINO

Agregado fino que resulta de la trituration de la piedra, para la construcción. acabados finos, vibrotrensados y pretrensados.

**Presentación:** Saco de 25kg.



## SACO DE CAL

Resultante de la calcinación de piedra caliza a altas temperaturas

**Presentación:** Saco de 25kg.



## ALAMBRE RECOCIDO

Alambre recocido a granel.

**Presentación:** Kilo

**SKU:** 40000091



## POLVO FINO

Polvo para mezcla de acabados.

**Presentación:** Saco de papel de 20 kg.

**SKU:** 1618SA20



## LLANA CELTA ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO

Llana de acero galvanizado de 10 remaches.

Ideal para aplicación de Yeso Supremo® y tratamiento de juntas para tableros USG Durock®

**Medidas:** 5" x 11" (127 x 280 mm)

**Presentación:** 1 pieza.



**SKU:** LLANA10R

## COMPLEMENTOS

### MALLA

Malla 6 x 6 10/10 Elect.


Presentación: Pieza

66-66 100M2 SKU: 40000020  
66-88 100M2 SKU: 40000021  
66-1010 100M2 SKU: 40000022



### VARILLA

Varilla 3/8" de acero doblada  
Varilla 1/2" de acero doblada  
Varilla 3/4" de acero recta  
Varilla 5/8" de acero recta  
Varilla 1" de acero recta



Presentación: Tonelada

1" RECTA SKU: 40000146  
3/8" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000275  
5/8" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000277  
1" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000280  
1 1/2" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000282  
1/2" 12M TULTITLÁN SKU: 40000285  
3/4" 12M TULTITLÁN SKU: 40000287  
1" 12M TULTITLÁN SKU: 40000288  
1 1/2" 12M TULTITLÁN SKU: 40000290  
3/8" DOBLADA SKU: 40000321P  
1/2" DOBLADA SKU: 40000322P

1 1/4" RECTA SKU: 40000146  
1/2" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000276  
3/4" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000278  
1 1/4" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000281  
3/8" 12M TULTITLÁN SKU: 40000283  
5/8" 12M TULTITLÁN SKU: 40000286  
3/4" 12M TULTITLÁN SKU: 40000288  
1 1/4" 12M TULTITLÁN SKU: 40000289  
3/8" DOBLADA SKU: 40000321  
1/2" DOBLADA SKU: 40000322

### CASTILLO

Castillo 15 x 15-4 Elect.  
Castillo 15 x 20-4 Elect.  
Castillo 12 x 12-4 Elect.  
Castillo 12 x 20-4 Elect.

Presentación: Pieza

12X12-4 SKU: 40000012  
12X20-4 SKU: 40000013  
ARMEX 15X15-4 SKU: 40000015  
ARMEX 15X20-4 SKU: 40000016



### ALAMBRÓN

Alambrón de 1/4"

Presentación: Kilo

SKU: 40000133



### CLAVO MADERA

Medidas: 2 1/2", 4"

Presentación: Bolsa con 5 kilos.

4" SKU: 40069116  
2 1/2" SKU: 40069123



### TAQUETES DE MADERA

Medidas: 0.64 cm x 3.18 cm

Presentación:  
Bolsa con 100 piezas.

SKU: FIJER023



### CLAVO DE CONCRETO

Medidas: 2 1/2"

Presentación: Bolsa con 5 kilos.

2 1/2" SKU: 40069122





**PERDURA**<sup>®</sup>  
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

**OBREK**

Con 50 años de experiencia, Adhesivos Perdura es la empresa líder en materiales para la construcción en la elaboración de adhesivos para pisos y azulejos, juntadores y estucos con los más altos estándares de calidad para satisfacer los requerimientos de sus clientes.

## ADHESIVOS PERDURA



### PEGA PISOS Y MÁRMOL

Adhesivo especialmente diseñado para instalar losetas cerámicas, mármoles y cantera en pisos.

**Características:** Enriquecido con aditivos y productos químicos para incrementar su resistencia y mejorar su tiempo de trabajo.

**Color:** Blanco y gris.

**Rendimiento:** Aprox. 2 a 3 m<sup>2</sup> por saco dependiendo de la nivelación en la superficie a instalar.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Tips:** Utilice JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO, para un mejor acabado en la instalación de pisos.

**SKU:** 0055SA20



### PEGA PORCELÁNICO

Adhesivo para la instalación de pisos porcelánicos en interiores y tráfico ligero residencial.

**Características:** Brinda un excelente tiempo de trabajo y alta adherencia. Especial para losetas de baja absorción de agua como lo son los porcelanatos. Fácil aplicación.

**Color:** Blanco y gris.

**Rendimiento:** Aprox. 2 a 3 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de la nivelación en la superficie a instalar.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Tips:** Para complementar la instalación de pisos porcelánicos se recomienda utilizar JUNTEADOR SIN ARENA PERDURA.

**SKU:** 0065SA20



### PEGA PORCELÁNICO REFORZADO

Adhesivo especial para la instalación de porcelanatos, pisos rectificadas, losetas cerámicas, mármol y cantera en exteriores y/o tráfico pesado.

**Características:** Cuenta con aditivos y resinas Premium que le permiten soportar el estar expuesto al exterior y al tráfico pesado como lo son centros comerciales o cocheras residenciales.

**Color:** Blanco y gris.

**Rendimiento:** Aprox. 2 a 3 m<sup>2</sup> dependiendo de la nivelación en la superficie.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Tips:** Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, de mármol, cantera y piedra.

**SKU:** 0056SA20



### PSP INTERIORES

Adhesivo ideal para la instalación de pisos nuevos sobre pisos ya existentes sin necesidad de levantar o picar el piso viejo.

**Características:** Cuenta con aditivos y resinas especiales que brindan una mayor adherencia y resistencia especial para instalación de piso sobre ya existente en uso interior y tráfico ligero o residencial.

**Color:** Blanco y gris.

**Rendimiento:** Aprox. 2 a 4 m<sup>2</sup> por saco.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Tips:** Limpiar perfectamente el piso anteriormente instalado antes de usar el PEGA SOBRE PISO INTERIORES PERDURA.

**SKU:** 0094SA20

## ADHESIVOS PERDURA



### PEGA PIEDRA PERDURA STONE

Adhesivo modificado y diseñado para pegar piedra natural y artificial como PERDURA Stone®. Su extra adherencia evita que las piedras se deslicen, permitiendo una instalación rápida y segura.

**Características:** Contiene DURACRIL y su granulometría le da resistencia superior al estándar, lo que lo hace confiable y práctico.

**Color:** Gris.

**Rendimiento:** Aprox. 2.5 a 3.5 m<sup>2</sup> por saco.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Tips:** Para incrementar la adhesividad y fijar mejor la piedra, aplique primero una mano de DURACRIL en el muro.

**SKU:** 0072SA20



### PSP INTERIORES Y EXTERIORES

Adhesivo ideal para instalar pisos nuevos sobre pisos ya existentes sin necesidad de levantar o picar el piso viejo. Ideal para remodelaciones y para uso en exteriores.

**Características:** Cuenta con aditivos y resinas especiales que brindan una mayor adherencia y resistencia especial para instalación de piso sobre ya existente para uso en exteriores y tráfico pesado.

**Color:** Blanco y gris.

**Rendimiento:** Aprox. 1.5 m<sup>2</sup> por saco.

**Presentación:** Saco de 10 kg.

**Tips:** Limpiar perfectamente el piso anteriormente instalado antes de usar el PEGA SOBRE PISO PERDURA.

**SKU:** 0060SA10



### GRANDES FORMATOS

Adhesivo especialmente diseñado para piezas grandes y pesadas en pisos y muros. Evita el hundimiento y deslizamiento de las piezas a instalar.

**Características:** Brinda una capa más gruesa que los adhesivos convencionales, lo que permite soportar losetas de gran tamaño.

**Color:** Blanco y gris.

**Rendimiento:** Aprox. 1.5 a 2 m<sup>2</sup> por saco dependiendo de la nivelación en la superficie a instalar y las características de la loseta.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Tips:** En instalaciones de piezas de gran peso y con una altura mayor a los 4 metros, utilice malla de gallinero para mejorar el anclaje.

**SKU:** 0081SA20



### ADHESIVO FLEXIBLE

Adhesivo fortificado con resinas látex, ideal para todo tipo de pisos, azulejos y recubrimientos como pisos cerámicos, mármol.

**Características:** Ideal para lugares con vibración y cambios bruscos de temperatura, que gracias a sus resinas látex aseguran una instalación eficaz.

**Color:** Blanco y gris.

**Rendimiento:** Aprox. 2.5 a 3 m<sup>2</sup> por saco dependiendo de la nivelación de la superficie.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Tips:** Se recomienda utilizar PERDURA FLEX y JUNTAFOMY para crear juntas de dilatación o expansión en instalaciones que estén expuestas a vibraciones constantes o movimientos estructurales.

**Blanco SKU:** 0088SA20

**Gris SKU:** 0089SA20

## ADHESIVOS PERDURA



### ADECON PLUS

Adhesivo base cemento para la instalación de pisos y azulejos con alta absorción de agua.

**Color:** Gris y blanco.

**Rendimiento:** Aprox. 2 a 3 m<sup>2</sup> dependiendo de la nivelación en la superficie a instalar.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Tips:** Si requiere mayor adherencia y resistencia puede agregar DURACRIL PERDURA en sustitución del agua.

**SKU:** 0105SA20



### ADECON

Adhesivo base cemento para la instalación de pisos y azulejos con alta absorción de agua.

**Color:** Gris y blanco.

**Rendimiento:** Aprox. 2 a 3 m<sup>2</sup> dependiendo de la nivelación en la superficie a instalar.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Tips:** Si requiere mayor adherencia y resistencia puede agregar DURACRIL PERDURA en sustitución del agua.

**GRIS** SKU: 0053SA20

**BLANCO** SKU: 0052SA20



### ADEMÁRMOL

Adhesivo especial para instalar Mármol Travertino y diferentes tipos de mármoles que sean de media y alta absorción de agua en pisos y muros.

**Características:** Para instalación en pisos y muros de mármoles y piedras naturales de media y alta absorción de agua; residencial y comercial en interior y exterior.

**Color:** Blanco.

**Rendimiento:** 2 a 3 m<sup>2</sup> por saco.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Tips:** Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que estas acelerarán el fraguado y disminuyen su tiempo abierto.

**SKU:** 0182SA20



### MEZCLA BLOCK

Mortero base cemento ideal para la instalación de block, ladrillo y teja, proporcionando una adherencia y resistencia de excelente calidad.

**Características:** Es muy práctico ya que solo hay que agregar agua y está listo para usarse.

**Color:** Blanco.

**Rendimiento:** Aprox. 2 m<sup>2</sup> por saco.

**Presentación:** Saco de 40 kg.

**Tips:** La cantidad de agua debe ser medida para asegurar la uniformidad.

**SKU:** 1606SA40

## MASILLAS



### MASILLA

Mortero económico terminado liso reforzado para recubrir y proteger todo tipo de fachadas interiores y exteriores en muros, bardas y techos.

**Características:** Excelente trabajabilidad. La relación costo-rendimiento es ideal comparado con otros acabados.

**Rendimiento:** Aprox. de 10 a 12 m<sup>2</sup> por saco con 3 mm de espesor.

**Presentación:** Saco de 20 y 40 kg.

**Tips:** Utilice la MASILLA para reducir a un solo paso el zarpeo y afine.

**SKU:** 1604SA25



### MASILLA REFORZADA FIBRA Y SELLADOR

Mortero económico terminado liso reforzado para recubrir y proteger exteriores y edificios altos.

**Características:** Excelente trabajabilidad. La relación costo-rendimiento es ideal comparado con otros acabados.

**Rendimiento:** Aprox. de 8 a 10 m<sup>2</sup> por saco con 3 mm de espesor.

**Presentación:** Saco de 40 kg.

**Tips:** Utilice la MASILLA para reducir a un solo paso el zarpeo y afine.

**SKU:** 1616SA40



### MASILLA ACABADO COLOR BLANCO

Mortero económico terminado liso reforzado para recubrir y proteger todo tipo de acabados en color blanco y blanco natural.

**Características:** Excelente trabajabilidad. La relación costo-rendimiento es ideal comparado con otros acabados.

**Rendimiento:** Aprox. de 8 a 10 m<sup>2</sup> por saco con 3 mm de espesor.

**Presentación:** Saco de 40 kg.

**Tips:** Utilice la MASILLA para reducir a un solo paso el zarpeo y afine.

**SKU:** 1611SA40N



### MASILLA 200

Mortero reforzado para recubrir muros hasta 2 cm de espesor a una sola mano. Se puede instalar en interiores y exteriores de una forma fácil y práctica sin que se descuelgue, ni se fisure al secar. Deja un acabado final de alta calidad, embelleciendo muros y techos.

#### Colores:

Blanco **SKU:** 1655SA25

Beige **SKU:** 1649SA25

Gris. **SKU:** 1650SA25

**Presentación:** Saco de papel de 25 kg.

**Rendimiento:** Alrededor de 3.3 m<sup>2</sup> por saco de 25 kg, a un espesor de 5 mm.

**Recomendaciones:** La cantidad de agua y el tiempo de mezclado deben ser medidos, y así hacerlo mezcla a mezcla para asegurar la consistencia y apariencia de recubrimiento.

# RECUBRIMIENTOS PERDURA



## A-PLANA

Recubrimiento para corregir muros en interiores y exteriores de hasta 4 cm, en superficies de arena-cemento, block, ladrillo, concreto y tabique

### Colores:

Blanco. **SKU:** 2040AB40

Gris. **SKU:** 2040AG40

**Presentación:** Saco de 20 kg y de 40 kg.

**Rendimiento:** 1 m<sup>2</sup> por cada saco de 20 kg a un espesor de 1.25 cm

**Recomendaciones:** Agregue 4 litros de agua limpia por cada saco de 20 kg y 8 litros para sacos de 40 kg. Mezcle hasta obtener una pasta uniforme y deje reposar alrededor de 5 min



## STUCCO FLEXIBLE

Recubrimiento a base de Cemento, modificado con resinas látex flexibles y una granulometría que otorga un acabado perfecto, para muros y techos

**Características:** Características flexibles, ideal para su instalación sobre superficies de Poliestireno y Paneles prefabricados tanto en fachadas como en interiores.

**Color:** Blanco y gris.

**Rendimiento:** Aproximadamente de 10 a 12 m<sup>2</sup> por saco de 40 kg, dependiendo del espesor aplicado, condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del instalador.

**Presentación:** Saco de 40 kg.

**SKU:** 1633SA40



## PERDURA PLAST

Recubrimiento a base de cemento para muros y techos, con un acabado extra fino, ideal para fachadas e interiores de una forma fácil y práctica.

### Colores:

Blanco **SKU:** 1630SA20

Beige **SKU:** 1632SA20

gris. **SKU:** 1631SA20

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Rendimiento:** Aprox. de 8 a 12 m<sup>2</sup>.

**Recomendaciones:** Para una mejor aplicación y rendimiento, aplicar sobre una superficie aplanada o revocada, aplicación sobre concreto requiere una base de sellador para mejor adherencia e hidratación del concreto.



## JUNTEADOR UNIVERSAL

Fabricado a base de cemento, arenas y cargas químicas que lo hacen resistente y le otorgan gran dureza.

**Rendimiento:** En las superficies planas alrededor de 4 m<sup>2</sup>

**Presentación:** Saco de 5 kg.

**Almendra SKU:** 09ALCA05 **Arena SKU:** 09ARCA05 **Blanco SKU:** 09BLCA05

**Caoba SKU:** 09CBCA05 **Café SKU:** 09CFCA05 **Chocolate SKU:** 09CHCA05

**Capuccino SKU:** 09CKCA05 **Champagne SKU:** 09CMCA05 **Gris SKU:** 09GRCA05

**Centizo SKU:** 09IZCA05 **Arena aluminio SKU:** 09L1CA05 **Mercurio SKU:** 09MMCA05

**Marfil SKU:** 09MRCA05 **Negro SKU:** 09NECA05 **Nuez SKU:** 09NUCA05

**Plata SKU:** 09PLCA05 **Rojo SKU:** 09ROCA05 **Salmón SKU:** 09SACA05

**Verde SKU:** 09VECA05

## SELLADORES PARA PIEDRA



### SELLACRIL 2000

Terminado mate. Sellador acrílico base solvente que al aplicarse deja una capa altamente resistente en juntas, tejas, pisos de barro, ladrillo y cantera.

**Características:** Sella y protege de la penetración de agua, grasa y mugre. Realza la belleza de los colores naturales, aumentando su brillo y conservándolos. Ayuda a una fácil limpieza.

**Rendimiento:** En las superficies planas alrededor de 4 m<sup>2</sup>

**Presentación:** Lata de 500 ml, 1 L y 4 L.

**Tips:** Utilice SELLACRIL 2000 sobre sus juntas para evitar la acumulación de mugre en ellas y dar un terminado satinado.

1 LITRO SKU: 0321LT01

GALÓN 4L SKU: 0321LT01



### SELLACRIL

Terminado brillante. Sellador acrílico base solvente, para aplicarse sobre juntas, tejas, pisos de barro, ladrillo y cantera.

**Características:** Sella y protege de la penetración de agua, grasa y mugre. Realza la belleza de los colores naturales, aumentando su brillo y conservándolos. Ayuda a una fácil limpieza.

**Rendimiento:** En las superficies planas alrededor de 4 m<sup>2</sup>

**Presentación:** Lata de 500 ml, 1 L y 4 L.

**Tips:** Utilice SELLACRIL sobre sus juntas para evitar la acumulación de mugre en ellas.

SKU: 0318LT01

## RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS



### PISO PULIDO

Los firmes podrán acabar con este acabado o recibir recubrimientos pétreos, pisos porcelánicos, así como loseta vinílica y cerámica.

**Características:** Mortero para preparar superficies como firmes con un acabado tipo cemento pulido.

**Rendimiento:** En las superficies planas alrededor de 4 m<sup>2</sup>

**Presentación:** Saco de 20 kt.

**Tips:** Utilice SELLACRIL 2000 sobre sus juntas para evitar la acumulación de mugre en ellas y dar un terminado satinado.

Gris SKU: 0246SA20

Beige SKU: 0247SA20



### STUKUM

Acabado decorativo tipo «Chukum» de apariencia rústica ultrafina, ideal para albercas, fuentes, espejos de agua, baños, etc. Resistente a la inmersión y perfecto para interiores.

**Características:** Acabado final de Chukum resistente a inmersión al agua para interior de albercas, fuentes, espejos de agua y baños.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

SKU: 1651SA20





**OBREK**<sup>®</sup>

Soluciones innovadoras que  
simplifican la construcción.  
Adhesivos para toda clase de  
pisos, repellos y acabados.

## ADHESIVOS

### AMU

Adhesivo multiusos de alto desempeño con adherencia extrema para instalaciones difíciles. Permite instalar piso sobre piso sin necesidad de picar o remover.


Ideal para pegar mosaico en albercas.

**Presentación:** 20 kg

**Color:** Blanco.

**Rendimiento aprox.:** De 0.7 a 1 m<sup>2</sup>/saco de 9 a 12 mm de espesor. De 1.5 a 2.9 m<sup>2</sup>/saco de 3 a 6 mm de espesor.

**SKU:** 30061



### PEGA VENECIANO

Adhesivo ideal para mosaico de vidrio, diseñado para pegar azulejo veneciano en albercas, piscinas, jacuzzis, fuentes, etc.

Pega y emboquilla a la vez. Adherencia superior.

**Presentación:** 10 kg

**Color:** Blanco y azul.

**Rendimiento aprox.:** De 1 a 3 m<sup>2</sup>/saco de 3 mm a 9 mm de espesor.

**SKU:** 30162



### FORMATOS GRANDES

Adhesivo reforzado para porcelanato y piedra natural para pegar revestimiento cerámico o porcelanato en formato mayor a 60 x 60 cm o formato tipo duela.

**Presentación:** 20 kg.

**Color:** Blanco.

**Rendimiento aprox.:**

De 0.7 a 1 m<sup>2</sup>/saco de 15 a 20 mm de espesor.

De 1.2 a 2.4 m<sup>2</sup>/saco de 6 a 12 mm de espesor.

**SKU:** 32305



### PSP PORCELÁNICO

Adhesivo para pegar porcelanato y piso sobre piso en interiores de residencias. Alta adherencia para pegar porcelanato, granito, mármol, piedra natural, losetas de cerámica y vidrio y cantera.

**Presentación:** 20 kg.

**Color:** Blanco y gris.

**Rendimiento aprox.:**

De 1.3 a 1.7 m<sup>2</sup>/saco de 9 a 12 mm de espesor.

De 2.3 a 3.1 m<sup>2</sup>/saco de 6 a 12 mm de espesor.

**SKU:** 30180



### PORCELÁNICO GRIS

Adhesivo reforzado para porcelanato. Alta adherencia para pegar porcelanato, granito, mármol, piedra natural, losetas de cerámica y vidrio y cantera.

Consistencia suave y cremosa para una fácil aplicación.

**Presentación:** 20 kg.

**Color:** Gris.

**Rendimiento aprox.:**

De 1.3 a 1.8 m<sup>2</sup>/saco de 9 a 12 mm de espesor.

De 2.3 a 3.1 m<sup>2</sup>/saco de 5 a 7 mm de espesor.

**SKU:** 30166



### PEGAMIX PISOS Y MÁRMOL GRIS

Adhesivo para revestimiento cerámico, para pegar piezas de mármol y piedra natural en formato de hasta 45 x 45 cm.

Corrige defectos de nivelación hasta de 15 mm.

**Presentación:** 20 kg.

**Color:** Blanco y Gris.

**Rendimiento aprox.:**

De 1.2 a 1.7 m<sup>2</sup>/saco de 9 a 12 mm de espesor.

De 2.2 A 3 m<sup>2</sup>/saco de 5 a 7 mm de espesor.

**SKU:** 30159



# RECUBRIMIENTOS

## PEGABLOCK / MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empasta firmes y pega block de concreto y barro. No se cuelega o desprende por gravedad.

Reduce el tiempo de aplicación comparado con el sistema tradicional de mortero hecho en obra.

**Presentación:** 40 kg.

**Color:** Gris.

**Rendimiento aprox.:**

Repello: De 1.10 a 1.83 m<sup>2</sup>/saco de 12 a 20 mm de espesor.



SKU: 30468

Empaste: De 0.55 a 0.88 m<sup>2</sup>/saco de 25 a 40 mm de espesor.

Pegablock: De 1.47 a 2.20 m<sup>2</sup>/saco de 10 a 15 mm de espesor.

SKU: 30468

## MASILLA

Estuco para recubrir muros de block y barro block. Sustituye al sistema tradicional de zarpeo y afine. Espesor entre 3 y 7 mm

**Presentación:** 40 kg.

**Color:** Blanco.

**Rendimiento aprox.:**

De 6 a 10 km<sup>2</sup>/m como aplanado (una capa) de .4 cms a 6 cms de espesor.



De 9 a 13 km<sup>2</sup>/m como aplanado y texturizado (dos capas) de .5 cms a .8 cms de espesor.

SKU: 30012

## ADEBLOK CONSTRUCTOR

Estuco estándar para recubrir muros de block y barro block. Sustituye al sistema tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros y cielos en un sólo paso.

**Presentación:** 40 kg.

**Color:** Gris y Blanco.

**Rendimiento aprox.:**

De 6 a 10 kg/m<sup>2</sup> como aplanado (una capa) de .4 cm a .6 cm de espesor.

De 9 a 13 kg/m<sup>2</sup> como aplanado y texturizado (dos capas) de .5 cm a .8 cm de espesor.

**Blanco** SKU: 30059

**Gris** SKU: 30054



## APLANADO

Mortero reforzado para corregir y recubrir muros con espesor de hasta 4 cm. Mortero para recubrir muros de block y concreto colado.

Reduce el tiempo de aplicación hasta un 50% comparado contra el método tradicional. Deja un acabado final color blanco.

**Presentación:** 40 kg.

**Color:** Blanco.

**Rendimiento aprox.:** De 0.7 a 5.2 m<sup>2</sup>/saco de 5 a 40 mm de espesor.



**Blanco** SKU: 32352

**Gris** SKU: 33987

## ADEBLOK PLUS FINO

Estuco repelente al agua para recubrir muros de concreto panel de fibrocemento o panel de yeso, excelente adherencia sin agrietarse e impermeable. Acabado muy liso como el yeso.

**Presentación:** 40 kg.

**Color:** Blanco.

**Rendimiento aprox.:**

De 4 a 6 m<sup>2</sup>/saco de 40 kg.



SKU: 30025

## PASTA FINA PLUS

Pasta para recubrir muros de block y concreto colado aplanados, paneles de yeso y fibrocemento.

Se aplica en capa delgada de 2 mm dejando un acabado muy liso como el yeso en color extra blanco.

**Presentación:** 20 kg.

**Color:** Blanco.

**Rendimiento aprox.:**

De 1.64 a 3.30 m<sup>2</sup>/saco de 1 a 2 mm de espesor.



SKU: 32685

## RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS

### CHUKU-MIX

Recubrimiento arquitectónico extra fino para dar acabado tipo chukum. Acabado final liso con apariencia natural.

**Presentación:** 20 kg.

**Color:** Chukum.

**Rendimiento aprox.:**

De 5 a 15 m<sup>2</sup> / saco de 20 kg.

**SKU:** 34818



## PRODUCTOS ESPECIALES

### IMPERCOOL BASE CEMENTO

Impermeabilizante reforzado base cemento, sistema todo en uno: sella, resana e impermeabiliza.

**Presentación:** 10 kg.

**Color:** Blanco

**Rendimiento aprox.:**

Como membrana impermeable rinde aproximadamente para cubrir áreas pequeñas a medianas a 2 mm de espesor.



**SKU:** 33531

### DECON-CRETO

Recubrimiento para dar acabado tipo concreto pulido.

**Presentación:** 20 kg.

**Color:** Gris.

**SKU:** 34780



### MORTERO NIVELADOR

Mortero de albañilería ideal para nivelar y reparar firmes con espesores de hasta 50 mm. Su fórmula de fácil reglado permite optimizar tiempos de construcción, facilitando la corrección de desniveles en pisos y losas, así como la formación de pendientes. Producto listo para usar, solo requiere agregar agua.



**Presentación:** 25 kg.

**Color:** Gris

**Rendimiento aprox.:**

Espesor en mm	Rendimiento kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /saco 25 kg
10	18.3	1.33
20	36.7	0.66
30	55	0.44
40	73.3	0.33
50	91.7	0.27

**SKU:** 34779

## SELLADOR DE JUNTAS

### BOQUILLEX UNIVERSAL

Para rellenar juntas mayores de 1.5 mm y hasta 8 mm. Contiene fungicida para evitar la formación de hongos.

Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al tráfico intenso.

**Presentación:** 5 kg.

**Color:** Varios colores disponibles

**Negro 10 kg**

**Negro 4 cajas/5kg**

**Chocolate**

**Grafito**

**Champagne**

**Blanco**

**Beige**

**Almendra**

**Marfil**

**SKU:** 30081

**SKU:** 30991

**SKU:** 30979

**SKU:** 30980

**SKU:** 30981

**SKU:** 30983

**SKU:** 30984

**SKU:** 30985

**SKU:** 30992



### AUTONIVELANTE

Mortero autonivelante reforzado fluido para nivelar pisos o corregir suelos inclinados, ondulados o desiguales antes de instalar piso.

**Presentación:** 20 kg.

**Color:** Gris

**Rendimiento aprox.:**

Rinde aproximadamente 3.7 m<sup>2</sup> a 3 mm de espesor, 1.9 m<sup>2</sup> a 6 mm, o 0.9 m<sup>2</sup> a 12 mm



**SKU:** 32861

**UNIBLOCK<sup>®</sup>**  
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION



**OBREK<sup>®</sup>**

Empresa mexicana enfocada en la evolución de los sistemas de construcción mediante soluciones constructivas eficaces en adhesivos, emboquilladores, morteros y estucos que simplifiquen y optimicen tiempos y costos.

# RECUBRIMIENTOS

## APLANADO

Recubrimiento en polvo base cemento para aplanar y corregir desplomes de hasta a 4 cm. Afina, sella y fondea en un solo paso reduciendo procesos de la construcción, más rápido que utilizar mortero tradicional de cemento-arena.

**Presentación:** Saco de 40 kg.

**Color:** Blanco.

**Rendimiento:** de 1.5 a 3 m<sup>2</sup> aprox.



**SKU:** 31948UB

## UNITILE

Adhesivo Unitile Uniblock es un adhesivo base cemento diseñado para la instalación de recubrimientos de alta y media absorción de humedad en pisos y muros. Utilizado para pegar azulejos en todo tipo de áreas residenciales y comerciales

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Color:** Blanco y gris

**Rendimiento:** de 4.6 a 6 m<sup>2</sup>, 3.4 a 4 m<sup>2</sup> y 2.5 a 3 m<sup>2</sup> aprox.



**SKU:** 30360UB


## UNIMORTERO

Mortero base cemento ideal para pegar block de concreto, ladrillo extruido, ladrillo de milpa, tabique y tabicón; así como para aplanados, zarpeos-afines, enjarres, entortados y repellidos para nivelar y proteger la superficie de muros.

**Presentación:** Saco de 40 kg.

**Color:** Gris.

**Rendimiento:** Un saco de 40 kg cubre aproximadamente 1 m<sup>2</sup> aplicado a 20 mm de espesor.



**SKU:** 30434UB

## PASTA FINA

Recubrimiento ideal para dejar un acabado extra fino y liso tipo yeso color blanco en superficies de muros de block, concreto colado, aplanados, paneles de yeso y fibra de cemento.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Color:** Blanco.

**Rendimiento:** de 1.64 A 3.30 kg/m<sup>2</sup> aprox.



**SKU:** 33997UB

## PLASTER

Acabado en polvo base cemento y agregados, que al mezclarlo con agua forma una pasta de fácil aplicación ideal para recubrir muros de block, sustituyendo el proceso de zarpeo y afine.

**Presentación:** Saco de 40 kg.

**Color:** Blanco.

**Rendimiento:** Saco de 40 kg recubre hasta 6 m de área sobre block.



**SKU:** 34231UB

A close-up photograph of a white plastic brush with a red handle being used to apply a thick, white sealant to a light-colored wall. The brush is angled downwards, and a fresh, irregular stroke of sealant is visible on the surface below it. The background wall has a slightly textured appearance.

**OBREK<sup>®</sup>**

Empresa mexicana que fabrica y comercializa soluciones integrales para la construcción: impermeabilizantes acrílicos, asfálticos, mantos prefabricados y productos químicos complementarios para la industria de la construcción.

# IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

## IMPAC® CEMENTO PLÁSTICO

Es un resanador acrílico base agua en pasta para preparación de superficie, altamente resistente al intemperismo. Forma una película impermeable que mantiene sus características plásticas.

**Color:** Blanco.  
**Rendimiento:** Variable.  
**Presentación:** 1 L, 3.8 L y 19 L.

**SKU:** IMPACEMPLT



## IMPAC® SELLO

Sellador primario acrílico que asegura la eliminación de poros y microfisuras, reduciendo la absorción de humedad en la superficie. Se obtiene mayor adherencia y mejora el rendimiento del impermeabilizante.

**Color:** Transparente al secar.  
**Rendimiento:** Aprox. 60 a 80 m<sup>2</sup> / Cubeta  
**Presentación:** 3.8 L y 19 L.

**CUB 19L SKU:** IMPACSELLOC  
**GAL 3.8L SKU:** IMPACSELLOG



## IMPAC® SETTIMO FIBRATADO

Impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas con alto poder reflejante de los rayos solares.

**Durabilidad:** 7 años.  
**Color:** Blanco y rojo terracota.  
**Rendimiento:** Aprox. 19 m /19 L sin tela de refuerzo y 15 m / 19 L con tela de súper refuerzo.  
**Presentación:** 19 L.

**SKU:** IMPACSETTIB



## IMPAC® REFUERZO SENCILLO Y SÚPER REFUERZO

Membrana flexible de poliéster no tejido de alta resistencia para reforzar la impermeabilización de tipo acrílico y asfáltico.

**Color:** Blanco  
**Presentación:** Rollo con 100 m de malla.

**SKU:** IMPACRSN100



## IMPAC® SETTIMO FIBRATADO

Sellador asfáltico libre de asbesto, de apariencia fibrosa y de consistencia espesa, fabricado con asfalto, aceite plastificante, fibras sintéticas, carga mineral y mezcla de aditivos que le permiten adherirse sobre superficies de concreto húmedas para reparaciones urgentes.

**Color:** Negro brillante  
**Rendimiento:** 750cm por litro  
**Presentación:** 1 L.

**SKU:** IMPACWNSL



## IMPAC® EMULSIÓN FIBRATADA

impermeabilizante asfáltico base agua, libre de asbesto, de consistencia cremosa, tixotrópica, reforzada con fibras sintéticas, de aplicación en frío. Muy fácil de usar y secado rápido. Cuenta con excelente adherencia a la superficie previamente imprimada. No escurre en temperatura ambiente alta. No es inflamable.

**Color:** Negro  
**Presentación:** 19L

**SKU:** IMPACEFNEC



**RETEX**  
by **SOPREMA**



**OBREK**®

Soluciones para construcción y mantenimiento diseñadas para protección, sellado, reparación y decoración de superficies porosas de concreto, mortero y mampostería, las cuáles gracias a su óptima calidad, contribuyen a crear proyectos eficientes en desempeño, confort y durabilidad para el inversor, contratista y usuario final.

# RECUBRIMIENTOS Y MORTEROS

## PLASTITEX BASE-COAT

Estuco Acrílico Autocurable que ofrece un recubrimiento para aplicarse como aplanado para fondo en superficies porosas y semi-porosas con irregularidades (concreto, mortero, block, tabique, ó prefabricados de concreto). Resultado acabado liso y terso.

### Rendimiento aprox:

2.0-4.0 kg/m según las irregularidades de la superficie

### Presentación y colores:

Saco con 25 kg / Gris y blanco.



## PLASTITEX TOP-COAT

Revestimiento acrílico autocurable impermeable para colocarse como acabado texturizado sobre superficies de concreto, mortero, block y semiporosas.

Versátil para instalar tanto como en interior como en exterior.

### Rendimiento aprox:

De 2 a 3 kg/m<sup>2</sup>

### Presentación y colores:

Saco con 25 kg / Blanco y tonalidades pastel.



### CUBETA SKU: PTXBCGRIS

## AQUAPLUG

Mortero hidráulico de fraguado instantáneo, para obturar fugas de agua o filtraciones en superficies de concreto en general, aún contra la presión y en contacto con el agua. Fragua bajo el agua por lo que se pueden realizar trabajos por el exterior de estructuras para almacenamiento sin inhabilitarlas.

### Rendimiento aprox:

600 cm por kg.

### Presentación y colores:

- Cubeta con 25 kg de producto en polvo / Gris.
- Cubeta con 5 kg de producto en polvo / Gris.

### SKU: AQUAPLUG05



## ADITIVOS

### ACRYLTEX

Aditivo adherente emulsionado, formulado a base de resina acrílica, para incrementar significativamente la capacidad adherente en los productos cementosos, así como también para mejorar la adherencia de mezclas base cemento.

### Rendimiento aprox:

- De 2 a 3 L por saco de impermeabilizante Retex.
- De 5 a 10 L por saco de cemento para morteros y concreto.

### Presentación y colores:

- Cubeta con 19 L / Blanco lechoso.
- Garrafa con 2 L (caja con 4 garrafas) / Blanco lechoso.

### CUBETA SKU: ACRYLTEXC

### GARRAFA SKU: ACRYLTEX



### CUBETA SKU: PTXTBCO



# IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

## SELLOTEX

Es un recubrimiento cementoso impermeable que penetra en la porosidad del sustrato, sellando e impermeabilizando la superficie ante humedad y presiones directas de agua. Evita el paso del agua, el surgimiento de humedades y la afloración del salitre.

### Rendimiento aprox:

1.0 kg por m<sup>2</sup> por capa (dependiendo de las condiciones de la superficie).

### Presentación y colores:

- Saco con 25 kg de producto en polvo / Gris, blanco y azul.
- Saco con 10 kg de producto en polvo / Gris, blanco y azul.

**SKU:** SELLOTEXG25



## SELLOTEX UH

Recubrimiento cementoso impermeable, puede substituir aplanados de acabado en muros, interiores y exteriores, sellando e impermeabilizando la superficie ante presiones directas de agua y aceptando como acabado cualquier pasta o pintura convencional.

**Rendimiento:** 2 a 4 kg / m<sup>2</sup>

**Presentación y colores:** Saco con 30 kg de producto en polvo / Gris, blanco, azul y negro.

**Azul claro saco 30kg SKU:** SELLOTEXUHA

**Blanco saco 30kg SKU:** SELLOTEXUHB

**Chukum saco 30kg SKU:** SELLOTEXUHC

**Gris saco 30kg SKU:** SELLOTEXUHG

**"R" Blanco saco 30kg SKU:** SELLOTEXUHRB

**"R" Gris saco 30kg SKU:** SELLOTEXUHRG



## SELLOMEX LASTIC

Impermeabilizante cementoso elástico, diseñado para la impermeabilización de azoteas, patios y demás superficies porosas, sujetas a tránsito peatonal y que pueden presentar ligera vibración o movimientos por ser estructuras multiniveles.

### Rendimiento aprox:

1 kg / m por capa a 1.5 mm de espesor aprox.

### Presentación y colores:

Kit (A+B):

- Componente A (Seco): Saco con 25 kg / Gris y blanco.
- Componente B (Líquido): Porrón con 10 L / Blanco lechoso.

**BLANCO Saco 25kg+ porron 10L SKU:** SELLOMEXLB

**GRIS Saco 25 kg+ porron 10L SKU:** SELLOMEXLG

**GRIS Saco 10 kg+ porron 4L SKU:** SELLOMEXLGC



## SELLOMEX

Es un Impermeabilizante ecológico para losas de concreto armado y azoteas, formulado a base de cemento modificado que penetra dentro de la porosidad del sustrato, sellando, impermeabilizando y protegiendo la superficie ante los ataques extremos del agua, sol e intemperie.

**Rendimiento:** 1.25 kg por m<sup>2</sup>

por capa (dependiendo de las condiciones de la superficie).

**Presentación y colores:** Saco con 25 kg de producto en polvo / Gris y blanco.

**SKU:** SELLOMEXG25







Kimikolor es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos especializados para concreto y construcción, como acabados decorativos e industriales, aditivos para concreto y productos para su mantenimiento.



## ADHESIVOS

### KIMIBOND® ADHESIVO PARA CONCRETO Y MORTEROS

KIMIBOND KIMIKOLOR es una solución blanca acuosa, de resinas acrílicas base polímeros con viscosidad media y película transparente, ideal para la adherencia o mezcla de morteros sobre la mayoría de superficies comunes en la construcción.



**19L** SKU: KIMIBOND  
**3.8L** SKU: KIMIBONDG  
**1L** SKU: KIMIBOND

**Apariencia:**  
Blanca lechosa.

**Presentación:**  
1 L / Galón 3.8 /  
Cubeta 19 L

**Rendimiento:**  
Aprox. una cubeta  
cubre hasta 80 m<sup>2</sup>

#### CARACTERÍSTICAS:

- Es un producto muy fácil de aplicar.
- Adherente para unir concreto nuevo con viejo.
- Excelente trabajabilidad.
- Fácil y rápida aplicación.
- Reparación de bordes en juntas.
- Proporciona excelente adherencia al mortero.
- Mejora la calidad de los morteros.
- Reduce la permeabilidad.



Unión de concreto nuevo con concreto viejo

## ACABADOS

### KIMITOP®MICROCEMENTO

KIMIBOND KIMIKOLOR es una solución blanca acuosa, de resinas acrílicas base polímeros con viscosidad media y película transparente, ideal para la adherencia o mezcla de morteros sobre la mayoría de superficies comunes en la construcción.



#### CARACTERÍSTICAS:

- Revivir áreas donde el concreto existente este dañado.
- Cubrir concretos nuevos que no hayan quedado como se esperaba.
- Excelente adherencia y una buena flexibilidad.
- Fácil y rápida aplicación.
- Viene listo para utilizar, sólo se agrega agua.
- Puede ser aplicado en áreas verticales y horizontales.

**Mandarina** SKU: KIMITOP01 **Bco. concha** SKU: KIMITOP10  
**Sunset** SKU: KIMITOP14 **Dorado** SKU: KIMITOP18  
**Blanco** SKU: KIMITOP20 **Jade** SKU: KIMITOP23  
**Nvo. México** SKU: KIMITOP34 **Steel** SKU: KIMITOP40  
**Gray** SKU: KIMITOP42 **Eclipse** SKU: KIMITOP46  
**Rojo** SKU: KIMITOP58 **Chukum** SKU: KIMITOP60  
**Concreto aparente** SKU: KIMITOP70



## MORTEROS

### KIMIPASTER® MORTERO ARQUITECTÓNICO

Estuco especializado para obtener distintos acabados arquitectónicos, este nos realza tonalidades naturales como el concreto aparente y el contratiempo al acabado tipo CHUKUM, entre otros.



**Presentación:**  
20 Kg.

**Rendimiento:**  
Rinde de 3 a 4 m<sup>2</sup> a un espesor promedio de 3 mm.


### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente para dar acabados más estéticos.
- Para revestir y proteger todo tipo de fachadas interiores y exteriores: aplicable en paredes, muros, techos, mecatas, entre otros.
- Puede estar en constante inmersión de agua.
- El producto es aplicable en albercas, fuentes y estanques.
- Excelente adherencia y una buena flexibilidad.
- Viene listo para utilizar, solo se agrega agua.
- Puede ser aplicado en áreas verticales y horizontales.

**BLANCO SASCAB**  
**LAJA KAUA**  
**CAFÉ MOTUL**  
**CONCRETO APARENTE**  
**GRIS UCU**  
**NEGRO ZAMNA**  
**CHUKUM**  
**GRIS OPICHEN**

**SKU:KPLASTER10**  
**SKU:KPLASTER18**  
**SKU:KPLASTER34**  
**SKU:KPLASTER42**  
**SKU:KPLASTER44**  
**SKU:KPLASTER46**  
**SKU:KPLASTER60**  
**SKU:KPLASTER70**

### COLORES:

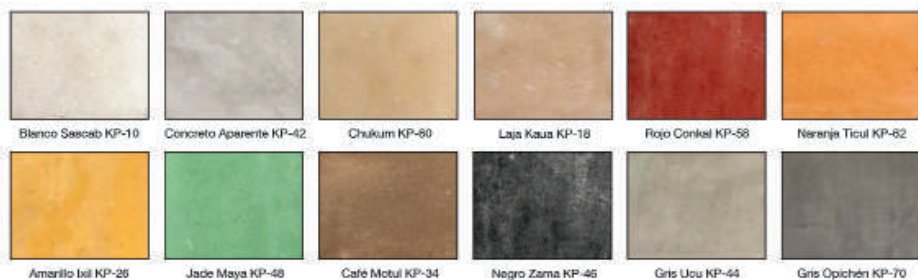

## TEXTURIZADOR

### KIMITX® TEXTURIZADOR PARA SUPERFICIES V



**CUB 19L SKU: KIMITXC**

KimiTx es un texturizador para superficies lisas que crea una capa con la textura suficiente para que logren adherirse diferentes tipos de acabados a la nueva base tales como KimiPlaster, pastas y otros morteros arquitectónicos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Aplicación directa del producto sin necesidad de aditivos.
- Solo aplique el producto, deje secar y la superficie es tará lista, con la textura idonea para adherir de manera correcta el mortero de acabado.
- De rápido secado.

## SELLADORES

### KIMIAKRÍL® BARNIZ SELLADOR ACRÍLICO

Barniz líquido incoloro y cristalino formulado con resinas que proporciona una película protectora en las superficies interiores y exteriores de concreto y canteras brindando mayor resistencia a los acabados y realzando la tonalidad existente.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Protección de superficies al desgaste por fricción sobre áreas donde fue colocado el color endurecedor.
- Fácil aplicación.
- Esta formulado con acrílico el cual no tiene un efecto de amarillamiento.

#### Apariencia:

Semiviscoso, líquido.

#### Presentación:

1 L / Galón 3.8 / Cubeta 19 L.

#### Rendimiento:

Rinde de 5 a 6 m<sup>2</sup> por litro (95 m<sup>2</sup> por cubeta aprox.)



*Kimiakríl® brillante*

19L SKU: KAKRILBRC  
3.8L SKU: KAKRILBRG  
1L SKU: KAKRILBRL



*Kimiakríl® mate*

19L SKU: KAKRILMTC  
3.8L SKU: KAKRILMTG  
1L SKU: KAKRILMTL

### KIMIGUARD® SELLADOR DE ALTA PENETRACIÓN



Sellador transparente penetrante base solvente y aditivos repelentes al agua, diseñado para aplicarse y proteger superficies de concreto, ladrillo, piedra y mortero.

#### Presentación:

1 L SKU:KIMIGUARDL  
Galón 3.8 SKU:KIMIGUARDG  
Cubeta 19 L. SKU:KIMIGUARDC

#### Rendimiento:

Rinde de 5 a 6 m<sup>2</sup> por litro (95 m<sup>2</sup> por cubeta aprox.)

### KIMISEAL®



El Kimiseal es un producto base silicona para sellar e impermeabilizar materiales de construcción como concreto, cantera, bloques de hormigón, mortero cementosos entre otros.

#### Presentación:

1 L / Galón 3.8 / Cubeta 19 L.

#### Rendimiento:

Rinde de 5 a 6 m<sup>2</sup> por litro

CUB 19L SKU: KSEALC



**OBREK<sup>®</sup>**

Especialistas en texturas. Corev tiene como principal objetivo ofrecer soluciones decorativas innovadoras, ambientes que transmitan emociones llenas de color y textura para todos sus clientes, con productos diferenciados que también protegen al medio ambiente.

# ALTA DECORACIÓN DE INTERIORES



Ideal para espacios con un acabado elegante y sofisticado. Los productos de Alta Decoración Interiores van desde los multicolores con chips policromáticos, recubrimientos con granos de mármol, hasta estucados venecianos y deslavados decorativos. La familia de Alta Decoración Interiores ofrece un extenso abanico de posibilidades de gran calidad.

## PALLADIO

Estucado veneciano brillante, de apariencia marmólea lustrosa y brillante, para la alta decoración de interiores.

**Acabado:** Satinado - aperlado.

**Colores:** 40 colores disponibles.

**Presentación:** Litro 1.5 kg/pq. Galón 5.8 kg/pq.

Cubeta 29 kg/pq.

**Rendimiento:** Aprox. de 15 a 20 mts<sup>2</sup>/litro (1kg).

**CUB 29KG SKU:** PALLADIO3C **GAL 5.8 SKU:**THERMAFIB35

**BCO. CUB SKU:** PALLADIOC **BCO. GAL SKU:**PALLADIOG

## LISSO

Recubrimiento de acabado natural tipo cemento pulido, de gran resistencia a las fisuras.

**Acabado:** Apariencia a cemento pulido.

**Colores:** 10 colores disponibles.

**Presentación:** Galón 6 kg/pq. Cubeta 30 kg/pq.

**Rendimiento:**

Aprox. de 8.8 a 11.4 m<sup>2</sup> / galón.

Aprox. de 44 a 57 m<sup>2</sup> / cubeta.

**CUB 30KG SKU:** LISSOXT1C **GAL 6 SKU:**LISSOXT1G

**BCO. CUB SKU:** LISSOXTC **BCO. GAL SKU:** LISSOXTG

## COREVSTONE

Acabado tipo piedra elaborado con granitos de cuarzo. Su alta resistencia a los rayos UV lo hacen la mejor opción en el mercado para fachadas.

**Acabado:** Semi-satinado.

**Colores:** 12 colores disponibles.

**Presentación:** Galón 5.4 kg/pq. Cubeta 27 kg/pq.

**Rendimiento:**

Aprox. de 1.4 a 1.8 m<sup>2</sup> / galón.

Aprox. de 7 a 9 m<sup>2</sup> / cubeta.

**CUB 27KG SKU:** COREVSTONE1C **GAL 5.4 SKU:**COREVSTONE1G

**COLOR. CUB SKU:** COREVSTONE2C **COLOR. GAL SKU:** COREVSTONE2G

## CANTERA

Recubrimiento con apariencia de piedra cantera, con hojuelas de colores que enfatizan su aspecto natural y decorativo. Ideal para fachadas de edificios y escuelas.

**Acabado:** Semi-mate.

**Colores:** 15 colores disponibles.

**Presentación:** Galón 6.4 kg/pq. Cubeta 32 kg/pq.

**Rendimiento:**

Aprox. de 4.8 a 6 m<sup>2</sup> / galón.

Aprox. de 24 a 30 m<sup>2</sup> / cubeta.

**CUB 32KG SKU:** CANTERABL3C **GAL 6.4 SKU:** CANTERABL3G



## SELLADORES

### SOTTOFONDO 1000, 3X1, 5X1

Sellador e imprimador que se aplica al sustrato para mejorar la adherencia.

**Acabado:** Semi-mate.

**Colores:** Lechoso, transparente al secar.

**Presentación:** Litro 0.95 kg/pq.  
Galón 3.8 kg/pq. Cubeta 19 kg/pq.

**Rendimiento aprox. 1000:**

Litro 7.6 a 8.4 m<sup>2</sup>.

Galón 38 a 42 m<sup>2</sup>. Cubeta 190 a 210 m<sup>2</sup>. **Rendimiento aprox. 3x1:**

Litro 14.4 a 16 m<sup>2</sup>.

Galón 72 a 80 m<sup>2</sup>. Cubeta 360 a 400 m<sup>2</sup>. **Rendimiento aprox. 5x1:**

Litro 20 a 28 m<sup>2</sup>.

Galón 100 a 140 m<sup>2</sup>. Cubeta 500 a 700 m<sup>2</sup>.

**GAL 3.8 SKU:** SO1000G

**3X1 19L SKU:** SOTO3X1C

**3X1 GAL 3.8L SKU:** SOTO3X1G



### SOTTOFONDO AH

Sellador e imprimador sanitizante antihongo y antifalga, base agua.

Sella la porosidad natural de diversas superficies. Ideal para erradicar plaga de paredes contaminadas, retarda el salitre y permite la transpiración del muro.

**Acabado:** Semi-mate.

**Colores:** Lechoso, transparente al secar.

**Presentación:** Galón 3.8 kg/pq.  
Cubeta 19 kg/pq.

**Rendimiento:**

Aprox. 38 a 42 m<sup>2</sup> / galón.

Aprox. 190 a 210 m<sup>2</sup> / cubeta.

**5000 SKU:** SOTO5X1C

### COVERMIX

Para alisar superficies semirugosas en interiores, donde se requiera de un sustrato perfectamente liso. Se aplica sobre superficies tales como aplanado fino de cemento/arena, paneles de yeso o fibrocemento, sobre recubrimientos no rústicos y pinturas.

**Acabado:** Semi-mate.

**Colores:** Blanco.

**Presentación:** Litro 1.65kg, galón 6.60 kg y cubeta 33 kg.

**CUB 31KG SKU:** COVERMC

**GAL 6.2 KG SKU:** COVERMG



### COVERPLAST

Para alisar superficies ligeramente rústicas, recubrimientos anteriores y donde es necesario emparejar y rellenar oquedades hasta de 3mm en una sola capa. Como endurecedor de superficies blandas como yeso o madera. Para superficies faltas de adherencia como azulejo, madera, lámina galvanizada, etc.

**Acabado:** Semi-mate.

**Colores:** Blanco

**Presentación:** Litro 1.65kg, galón 6.60 kg y cubeta 33 kg.

### COLORMIX

Masilla de granulometría fina, con color integrado, elaborado con copolímeros acrílicos, cargas minerales y aditivos que le imparten gran estabilidad y manejabilidad al producto. Ideal para Perlatto, Castello, Reflexi, como acabado con Ceraplust.

**Acabado:** Semi-mate.

**Colores:** 28 colores

**Presentación:** Litro 1.55 kg, galón 6.20 kg y cubeta 31.00 kg.

**CUB 31KG SKU:** COLORMIXC

**GAL 6.2 KG SKU:** COLORMIXG






**OBREK®**

Con más de 50 años de experiencia, Stabilit es una de las empresas más importantes a nivel mundial en la fabricación y comercialización de laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio.

Es una compañía mexicana que se distingue por su filosofía de mejora continua.


# GLASLINER



## MÁXIMA PROTECCIÓN SANITARIA Y RESISTENCIA

Glasliner es un sistema constructivo que soluciona los más altos requerimientos para proteger, recubrir y decorar aquellas áreas que exigen máxima resistencia, higiene y facilidad de limpieza así como alto grado de asepsia. Ideal para muros y plafones.

## Elementos necesarios para el sistema constructivo

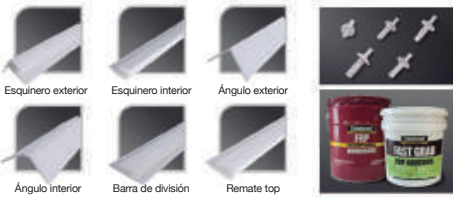


**Presentación:** Cubeta 15 L.

**Rendimiento:** Aprox. 1 L x m<sup>2</sup>

Los plafones Glasliner están elaborados con una formulación especial de poliéster y fibra de vidrio que conforman un plafón resistente y rígido que no sufre deformaciones. Es un recubrimiento 100% lavable, fabricado en diferentes colores.

## Diagrama de Instalación de Molduras

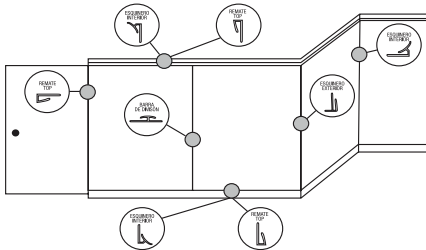

1.22 X 2.44 m

PLAFÓN LINER ALMENDRA EMBOZADO 2.3MM SKU: PLASAE23244

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 1.5MM SKU: PLASBE15244

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 2.3MM SKU: PLASBE23244

PLAFÓN LINER BLANCO LISO 1.5MM SKU: PLASBL15244

PLAFÓN LINER BLANCO LISO 2.3MM SKU: PLASBL23244

0.61 X 0.61 m

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 2.3MM SKU: PLASTA001

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 3.0MM SKU: PLASTA002

PLAFÓN LINER BLANCO LISO 2.3MM SKU: PLASTA003

PLAFÓN LINER BLANCO LISO 3.0MM SKU: PLASTA004

1.22 X 25 m

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 1.5MM SKU: PLASTA060

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 2.3MM SKU: PLASTA090

0.61 X 1.22 m

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 2.3MM SKU: PLASTA128

1.22 X 25 m

PLAFÓN LINER BLANCO LISO 1.5MM SKU: PLASTAL060

PLAFÓN LINER BLANCO LISO 2.3MM SKU: PLASTAL090

ESQUINERO INT. 2.44M SKU: PLASTA111

ESQUINERO EXT. 2.44M SKU: PLASTA113

ÁNGULO INT. 2.44M SKU: PLASTA118

ÁNGULO EXT. 2.44M SKU: PLASTA119

REMATO TOP 2.44M SKU: PLASTA110

REMATO TOP 3.05M SKU: PLASTA122

BARRAS DE DIVISIÓN 2.44M SKU: PLASTA112

ADHESIVO FRP FAST GRAB. CUB. 15.2L SKU: PLASTA115

TAQUETE DE NYLON 1/4" X 3/4" SKU: PLATA114

Espesor	Glasliner Lámina	Glasliner Plafón
Ancho	1.22 m.	0.61 m.
Largo	2.44 m, 3.05 m y 25 m.	0.61 m, 1.22 m.
Espesor	1.50 mm (.060"), 2.3 mm (.090") y 3.0 mm (.120")	2.3 mm (.090") y 3.0 mm (.120")



Cempanel®

**OBREK®**

Cempanel es una empresa con presencia internacional que fabrica y comercializa productos para la industria de la construcción. Ofrece una nueva forma de construir a través de los sistemas de construcción ligera, la estética, acabado, resistencia y tecnología con la que cuenta debe de estar presente en los nuevos desarrollos.

## CEMPANEL® CEDAR

Panel con apariencia tipo madera, no se deteriora en la intemperie y no requiere de un mantenimiento constante. Aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

### Características:

- No flamable
- Resiste a la humedad
- Aislante térmico
- Aislante acústico
- No se deforma
- Resistente a salitre

### Apariencia:

Tipo Madera  
Natural o con primer.

### Dimensiones:

- 1.22 m x 2.44 m (comercial)
- 1.22 m x 3.05 m (bajo pedido)
- 1.22 m x 3.66 m (bajo pedido)

### Espesor:

4, 6, 8, 10, 12, 18 y 20 mm.

**SKU:** CEMCE8N



## CEMPANEL® LISO NATURAL

Panel con apariencia tipo concretola, funciona en fachadas ofreciendo un estilo vanguardista y elegante, se puede utilizar tanto en interior como en exterior y muros decorativos.

### Características:

- No flamable
- Resiste a la humedad
- Aislante térmico
- Aislante acústico
- No se deforma
- Resistente a salitre

### Apariencia:

Natural o con primer.

### Dimensiones:

- 1.22 m x 2.44 m (comercial)
- 1.22 m x 3.05 m (bajo pedido)
- 1.22 m x 3.66 m (bajo pedido)

### Espesor:

4, 6, 8, 10, 12, 18 y 20 mm.





**OBREK**®

SIKA es una empresa de Especialidades Químicas con sede en Baar, Suiza, reconocida dentro del mercado de la Construcción, Manufactura e Industria Automotriz, con una posición de liderazgo por más de 100 años, debido al desarrollo y fabricación de sistemas y/o productos con la más alta tecnología a nivel mundial.

# MORTEROS

## SIKAGROUT CONSTRUCTOR

Mortero premezclado, diseñado para aplicaciones en procesos constructivos generales. Presenta una consistencia fluida o semi-fluida y está formulado a base de cemento, agregados cuidadosamente seleccionados y aditivos fluidificantes y reductores de agua, dosificados de manera precisa para garantizar la estabilidad dimensional y controlar los cambios de volumen.

**Rendimiento aprox:**

~ 12 litros de lechada por saco de 22 kg. (Consistencia fluida).

**Presentación:**

Saco - 22 kg

**SKU:** 451875



## SIKAGROUT

Mortero listo para usar, de consistencia ajustable, compuesto de cemento, agregados de granulometría controlada, aditivos fluidificantes y reductores de agua adecuadamente dosificados para controlar los cambios de volumen.

**Rendimiento aprox:**

Un saco de 25 kg rinde aproximadamente 12.3 a 12.5 litros de mortero fresco

**Presentación:**

Saco - 25 kg

**SKU:** 796641



## SIKA MONOTOP-412S

Mortero de reparación estructural base cemento, de un solo componente, reforzado con fibras, con inhibidor de corrosión, de baja contracción, listo para su uso en aplicaciones de altos espesores sin necesidad de cimbra.

**Rendimiento aprox:**

Un saco de 25 kg rinde aproximadamente 13.5 a 13.9 litros de mezcla. Su consumo estimado es de unos 19 kg de polvo por m<sup>2</sup> para un espesor de 1 cm, aplicable en capas de 6 mm a 50 mm.

**Presentación:**

Saco - 25 kg

**SKU:** 409935



## SIKALASTIC-1C

Mortero monocomponente, de alta flexibilidad y aditivos especiales, con base en cemento modificado con polímeros especialmente resistentes a los álcalis. Contiene agregados inertes con granulometría controlada y aditivos específicos para impermeabilizar y proteger estructuras de concreto, se puede aplicar mediante brocha, rodillo o llana.

### Rendimiento aprox:

1.2 a 1.5 kg/m<sup>2</sup> a 1 mm de espesor, aplicar mínimo dos capas para dejar un espesor de 2.0 mm. El espesor de aplicación mínimo por capa es de 1 mm y el máximo de 2 mm. Para protección de estructuras de concreto en contacto continuo con agua se recomienda mínimo aplicar 2 capas.

### Presentación y colores:

Saco de 20 kg / Gris

**SKU:** 446212



# ADITIVOS

## SIKA DESMOLDANTE CONSTRUCTOR

Agente desmoldante listo para usarse diseñado para proveer un fácil descimbrado de los elementos de concreto. Los componentes químicos reactivos proveen una suave capa repelente la cual crea una interface que protege la cimbra y asegura un color y textura uniforme en el concreto colado.

**Rendimiento aprox:**

Aspersor genérico: 15-18 m<sup>2</sup>/l Trapo o cepillo: 10-12 m<sup>2</sup>/l

**Presentación:**

Tambor de 200 L  
Cubeta de 19 L

**200 L SKU:** 554324

**19 L SKU:** 792489



## SIKASET L

Aditivo líquido acelerante de fraguado y de resistencias para concreto. **Contiene cloruros.**

**Rendimiento aprox:**

El consumo aproximado es de 0.3 a 0.5 kg/m<sup>2</sup>

**Presentación:**

Garrafa de 4.9 litros

**SKU:** 423838



## SIKA-1

Aditivo líquido que actúa como impermeabilizante integral, elaborado con base en sílice coloidal que reacciona con la cal libre del cemento en hidratación, formando compuestos insolubles que obturan los poros y capilares del mortero.

**Rendimiento aprox:**

Aproximadamente de 0.50 a 0.70 lt/m<sup>2</sup> en aplanado de 2 a 3 cm de espesor.

**Presentación:**

Bote 4,5 L

**SKU:** 423836





## SIKA LATEX N

Emulsión sintética con base en resinas acrílicas que mejora la resistencia y la adherencia de morteros, aplanados, estucos, yeso, pinturas sobre la mayoría de las superficies comunes en la construcción. Además de sellado de las superficies porosas.

### Rendimiento aprox:

Como lechada de adherencia: 0.85 a 1 L/m<sup>2</sup>, para morteros mejorados: 1.3 a 1.8 L/m<sup>2</sup> por cm de espesor, y como sellador: 5 m<sup>2</sup>/L.

### Presentación:

Cubeta 19.57 kg (19.0 l)  
Doy Pack 1.24 Kg (1.2 L)  
PET 5.05 Kg (5.0L)  
Tambor 200 kg (198 L)

5 L SKU: 422042

1.2 L SKU: 433470

19 L SKU: 96657

198 L SKU: 96680



## SIKA DESMOLDANTE ACUA

Desmoldante ecológico a base de aceite vegetal emulsificado para ser utilizado en todo tipo de cimbra a un excelente costo desempeño.

### Rendimiento aprox:

De 6.0 a 10 m<sup>2</sup> por litro.

### Presentación:

Cubeta de 19 L

SKU: 433513



## SIKA FIBER

Fibra sintética compuesta de una mezcla propia de resinas de polipropileno. Ha sido diseñada para uso como refuerzo secundario para el control de la retracción plástica y agrietamiento por temperatura y asentamiento.

### Rendimiento aprox:

La bolsa de 0.6 kg (600 g) de SikaFiber está diseñada para reforzar 1 metro cúbico de concreto.

### Presentación:

Bolsa de 0,6 kg

SKU: 97135





## IMPERMEABILIZANTES

### SIKA ACRIL TECHO 5 ULTRA

Recubrimiento impermeable elastomérico con base en resinas acrílicas, ideal para aplicarse sobre techos y cubiertas tanto en obra nueva como en superficies que ya habían sido impermeabilizadas (mantenimiento).

**Rendimiento aprox:**

1 a 1.5 L/m<sup>2</sup> en dos capas. Una cubeta de 18L rinde aprox. entre 12 y 18 de sistema completo.

**Presentación y colores:**

Cubeta 18.0 L / Blanco

SKU: 679066



## IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

### SIKATOP SEAL-107

Mortero semiflexible pre-dosificado de 2 componentes, listo para usar, elaborado con base en cemento, arenas de granulometría seleccionada, fibras y polímeros modificados, para revestimientos impermeables con excelente adherencia.

**Rendimiento aprox:**

Capa a 1 mm ~2.0 kg/ m2  
Capa a 2 mm ~4.0 kg/ m2  
Capa a 3 mm ~6.0 kg/ m2

**Presentación:**

Unidad de 16.3 kg, componente A = 3.26 kg; B = 13.04 kg.

SKU: 410392



## IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS

### SIKA EMULSIKA+ MX

Emulsión asfáltica impermeabilizante base agua de alta calidad, con coloides minerales tixotrópicos y fibras sintéticas de refuerzo. De excelente adherencia sobre concreto y mortero y de aplicación en frío.

**Rendimiento aprox:**

cubeta 19 L) es aproximadamente de 8 m<sup>2</sup> a 10 m<sup>2</sup> por litro.

**Presentación:**

Tambor de 200 L.  
Cubeta de 19 L.

200 L SKU: 608454

19 L SKU: 610486





## BARRERA DE VAPOR

### SIKA PERMALASTIK PRO

El Sistema Sika Permalastik® Pro, 4 en 1, (Impermeabilizante, Barrera de Vapor, Adhesivo Asfáltico y Calafateador Elástico), es un material asfáltico modificado con polímeros, diseñado para su aplicación en elementos constructivos que quedan cubiertos por rellenos de cualquier tipo.

#### Rendimiento aprox:

Diluido a razón de producto 1:8 agua ~0.17 a 0.25 lt/m<sup>2</sup>  
1° capa ~1 lt/m<sup>2</sup>  
2° capa ~1 lt/m<sup>2</sup>

#### Presentación y colores:

Galón (4 L) / Negro  
Cubeta de: 19 L / Negro

4 L SKU: 596963

19 L SKU: 565830

## PROTECCIÓN Y CURADO

### SIKA ANTISOL CONSTRUCTOR

Emulsión acuosa de parafina que al aplicarse, forma sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja permeabilidad evitando la pérdida prematura de humedad para permitir un completo curado del material.

#### Rendimiento aprox:

De 8 a 10 m<sup>2</sup>/l aplicado con aspersor manual o aspersor neumático.

#### Presentación:

Tambor de 200 L  
Cubeta de 19 L

19 L SKU: 792489

200 L SKU: 793752

### SIKAGUARD-70

Impermeabilización incolora basada en resina de silicona transportada en solvente, ofrece protección impermeable contra la penetración del agua de lluvia en fachadas o estructuras porosas expuestas a la intemperie, sin cambiar el aspecto original de las superficies.

#### Rendimiento aprox:

Mortero y ladrillos a la vista: Aprox. 0.5 a 1.0 litro por m<sup>2</sup>, en dos manos.  
Concreto y baldosas: Aprox. 0.5 a 0.7 litros por m<sup>2</sup>, en dos manos.

#### Presentación:

Lata de 4 L  
Cubeta 19 L

4 L SKU: 641419

19 L SKU: 97105





## ADHESIVOS

### SIKADUR-32 GEL (A+B)

Adhesivo de consistencia líquida, de dos componentes, a base de resinas epóxicas seleccionadas y libre de solventes.

**Rendimiento aprox:**

El consumo aproximado es de 0.3 a 0.5 kg/m<sup>2</sup>

**Presentación:**

Unidad Predosificada (A+B) de 1 kg.

Unidad Predosificada (A+B) de 5 kg.

**5 KG SKU:** 495422

**1 KG SKU:** 495409



### SIKABOND ULTIMATE GRAB

Adhesivo de poliuretano de alto agarre inicial que cura con la humedad del ambiente, de un componente, que se usa para adherir una gran variedad de materiales de construcción de interior y exterior. Ideal para fijar elementos en posición vertical de forma instantánea.

**Rendimiento aprox:**

Un cartucho 299 ml permite unir 3.71 metros lineales con un cordón de 1.27 cm x 0.63 cm (1/2 x 1/4 in)

**Presentación:**

Cartucho de 299 ml

**SKU:** 476098



# ANCLAJES EPÓXICOS

## SIKA ANCHORFIX 3001

Adhesivo epóxico de dos componentes para el anclaje de barras de acero de refuerzo corrugadas y pernos roscados. Provee una alta resistencia para su uso en condiciones secas, húmedas y sumergidas en numerosos sustratos. Es apropiado para cargas medianas y altas en aplicaciones estructurales y no estructurales.

### Rendimiento aprox:

Se asume un desperdicio del 30% en la extrusión inicial y en la perforación llena 3/4 de su profundidad. Nota. El consumo se puede calcular sólo para barras / varillas en el siguiente rango:  $\phi$  3/8" a  $\phi$  1-1/4".

### Presentación:

Cartucho de doble cilindro de 600 ml

SKU: 498317



## SIKA ANCHORFIX -2+ TROPICAL

Adhesivo para anclajes de 2 componentes a base de resina epoxi-acrilato, libre de estireno y solventes.

### Rendimiento aprox:

Según aplicación de anclaje, depende del diámetro del barreno y la profundidad de empotramiento.

### Presentación:

Cartucho de 300 ml

SKU: 616778



## SELLADORES

### SIKAFLEX-1A PURFORM

Sellador de juntas elástico de poliuretano de alta calidad y con alta capacidad de movimiento, de 1-C que cura con la humedad del ambiente. Ideal para el sellado de juntas constructivas con altos movimientos en interiores y exteriores.

#### Rendimiento aprox:

Ancho de junta	Profundidad de junta	Longitud de la junta por cartucho de 300 ml	Longitud de la junta por salchicha de 600 ml
10 mm	10 mm	3 m	6 m
15 mm	10 mm	2 m	4 m
20 mm	10 mm	1.5 m	3 m
25 mm	12 mm	1 m	2 m
30 mm	15 mm	0.6 m	1.3 m

#### Presentación:

Cartucho de 300 ml

#### Colores:

Blanco/gris

**Blanco SKU:** 750748

**Gris SKU:** 750846



### SIKAFLEX-416 CONSTRUCTION

Sellador de poliuretano monocomponente, elástico y que no se descuelga. Sella de forma duradera juntas de suelos y paredes en construcciones de concreto y mampostería gracias a sus buenas propiedades mecánicas.

#### Rendimiento aprox:

3 metros lineales por cartucho de 300 ml en juntas de 10mm x 10mm

#### Presentación:

Cartucho de 300 ml

#### Colores:

Blanco/gris

**Blanco SKU:** 809888

**Gris SKU:** 809889



### SIKA MULTISEAL M

Cinta impermeable autoadhesiva constituida por una lámina protectora de aluminio color natural, provista de un recubrimiento bituminoso auto adherible en frío.

#### Rendimiento:

10 metros lineales por rollo

#### Presentación:

Rollo 10m X 0.10m

**SKU:** 473149



## SIKAFILL-233

Cemento plástico profesional con características de alta flexibilidad, excelente adherencia a concreto y muy impermeable. Es resistente a la intemperie, por lo que puede aplicarse tanto en interiores como exteriores. Es de consistencia pastosa, no se escurre. Formulado a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa, agregados minerales y fibras sintéticas.

### Rendimiento aprox:

Aplicado sin diluir, rinde aproximadamente para cubrir grietas de tamaño moderado en losas, muros y techos.

### Presentación:

Galon 3.8 lts

**SKU:** 735962



## SIKASEAL -130

Silicón de curado acético con fungicidas que evita la formación de hongos.

### Rendimiento aprox:

Depende directamente de las dimensiones de la junta. En un cartucho estándar de 300 ml, puede sellar aproximadamente 3 metros lineales en una junta de 1 cm de ancho por 1 cm de profundidad.

### Presentación:

Cartucho de 280 ml

### Colores:

blanco/transparente

**Blanco SKU:** 848337

**Transparente SKU:** 848338



## SIKA BOOM M

Espuma de poliuretano para el relleno y aislamiento de juntas de conexión alrededor de marcos de puertas, ventanas, tuberías, ductos, paredes, sistemas de aire acondicionado, equipos eléctricos, etc.

### Rendimiento aprox:

~ 25 L (+/- 2 L)

Rinde aprox. 25 litros de espuma libre.

### Presentación:

Bote de 500 ml

**SKU:** 469477



## ANTI SALITRE

### SIKA ZERO SALITRE

Resina acuosa con una relación de impregnación de 3:1. Listo para usarse como barrera impermeable en paredes interiores y exteriores con humedad. Endurecedor de superficies arenosas. Previene la formación de salitre (nitrato de potasio), hongos y musgo.

**Rendimiento aprox:**

~0,2 a 0,3 kg/m<sup>2</sup> en dos manos, dependiendo de la porosidad de la superficie.

**Presentación:**

Doy Pack (1.2 L)

PET (5 L)

**Doy Pack SKU:** 493146

**PET SKU:** 493145



## COMPLEMENTOS

### SIKA PISTOLA MANUAL ANCHORFIX-3001

La Pistola para Sika AnchorFix 3001 está diseñada para la aplicación precisa y uniforme del anclaje químico AnchorFix 3001, garantizando una instalación segura y eficiente en obra. Su diseño ergonómico y resistente permite un manejo cómodo, reduciendo el esfuerzo durante la dosificación del producto.

**Presentación:**

1 pieza

**SKU:** 536341



# ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS

## MAYAXEL 220



Bexel® Mayaxel® 220 es un estuco seco instantáneo que solo requiere mezclarse con agua para ser usado. Está hecho con cemento pórtland, arenas de granulometría controlada y aditivos químicos especiales en proporciones balanceadas que, al mezclarse con agua forma una pasta con excelente trabajabilidad, ideal para recubrir y afinar la superficie de muros interiores y exteriores.

**Presentación:** Saco de 40 kg.

**Colores:** Blanco y gris

**GRIS SKU:** 774522

**BLANCO SKU:** 774523

## ADHESIVO AZULEJERO ST



El primer adhesivo en su tipo formulado especialmente para pegar revestimientos porcelánicos, y por sus excelentes propiedades adhesivas pega también revestimientos cerámicos de alta, media y baja absorción de agua así como mármol y granito, tanto en muros como en pisos con tráfico intenso en áreas interiores y exteriores. Contiene cemento portland, agregados minerales de alta calidad, aditivos, polímeros y látex redispersable de la más alta calidad que le dan excelentes propiedades de resistencia, adhesión, tiempo abierto y trabajabilidad, que harán de su instalación un espacio perdurable.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Colores:** Blanco

**SKU:** 732478

## FACHADAS FLEX



Adhesivo base cemento, altamente modificado y fortificado con polímeros, látex y aditivos en polvo, con extraordinario desempeño. Su exclusiva fórmula le da propiedades que lo hacen ideal para usarlo en las instalaciones de revestimientos sobre muros ya que las simplifica porque facilita la alineación de las piezas y además las mantiene fijas en su lugar sin que se deslicen.

**Presentación:** Saco de 20 kg.

**Colores:** Blanco

**SKU:** 732639

Gracias a la confianza brindada por nuestros clientes, en Obrek<sup>®</sup> hemos podido ser parte de grandes proyectos a lo largo de la Península. Permítanos seguir creciendo junto con usted, ofreciéndole los mejores materiales ligeros de construcción.



**The Sky**  
Mérida, Yucatán



**Yucalpetén Resort Marina**  
Mérida, Yucatán



**Aqua Avenue**  
Mérida, Yucatán



**St. Regis Kanai Resort**  
Cancún, Quintana Roo



**Vidanta**  
Playa del Carmen, Quintana Roo



**Corasol**  
Playa del Carmen, Quintana Roo



**México 2 Xcaret**  
Playa del Carmen, Quintana Roo.



Amplia cobertura  
peninsular



Extenso portafolio  
de productos en  
existencia física



Acompañamiento  
y asesoría  
personalizada



Entregas de  
24 a 48 hrs.



Facilidades  
de pago



**Contáctanos  
Mérida  
999 278 7984**



**Contáctanos  
Caribe  
984 593 3633**



**Contáctanos  
Cancún  
984 202 0799**

# **OBREK**<sup>®</sup>

Mérida • Cancún • Tulum • Playa del Carmen • Puerto Morelos

[contacto@obrek.com](mailto:contacto@obrek.com)