

OBREK®

SOMOS FIRMES, DE PALABRA.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Versión 2026





NUESTRA HISTORIA

Con mas de 20 años de experiencia, seguimos creciendo con el objetivo de consolidarnos como la empresa líder de materiales de construcción del sureste mexicano; otorgando a nuestros clientes una solución rápida y confiable ante las necesidades de la industria de la construcción.

De la mano de nuestros socios comerciales y sus productos de excelente calidad, evolucionamos el mercado y consolidamos décadas de trabajo y servicio excepcional, reafirmando nuestro acuerdo de servir bajo nuestra promesa, **SOMOS FIRMES DE PALABRA**, partiendo de nuestros valores de solidez, honestidad y compromiso para seguir garantizando con orgullo el servicio que nos caracteriza.

MISIÓN

Ser una solución **rápida y confiable** a las necesidades de la industria de la construcción.

VISIÓN

Ser una empresa **especializada en atención y abastecimiento de materiales de construcción en obras de medio y gran formato**; ofreciendo amplia presencia en el sureste mexicano con productos diversificados y vanguardistas que cubran las necesidades futuras de nuestros clientes.

VALORES

- Servicio
- Responsabilidad
- Trabajo en equipo
- Respeto
- Honestidad
- Compromiso
- Calidad
- Mejora continua

**SOMOS FIRMES,
DE PALABRA.**



DIRECTORIO DE TIENDAS

MÉRIDA

OBREK Vista Alegre

Calle 26 No.192 entre 11 y 13
Fracc. Vista Alegre. Tel. 999 943 1419
encvistaalegre@obrek.com

OBREK Periférico Norte

Calle 9 No.316-F entre 22 y 18 Col. Santa
Gertrudis Copó. Tel. 999 406 8532
encperifericonorte@obrek.com

OBREK Altabrisa

Calle 2 No.204 entre 1 y 3
Fracc. Vista Alegre Norte.
Tel. 999 429 1853 / encaltabrisa@obrek.com

OBREK Américas

Calle 73 No.548 por 68 y 70 Col. Dzityá
Tels. 999 912 1949
encamericas@obrek.com

OBREK Colonia México

Calle 21 No.130a por 26 y 28 Col. México
Tel. 999 406 8972
enccolmexico@obrek.com

PLAYA DEL CARMEN

OBREK Carretera Federal

Carr. Fed. Tulum-Cancún Fracc. 2 y 3
reg. 29 Mza. 27 lote 1 entre 72 norte y 74
norte Col. Ejidal. / Tel. 984 267 3004
enccarreterafederal@obrek.com

OBREK Avenida 30

Av. 30 nte esq. Mz.28 Lt. 17 por 28 nte. Y 26
nte, Col. Gonzalo Guerrero.
Tel: 984 231 9430 / ave30@obrek.com

Asistencia personalizada:

Mérida

Jefe Comercial

Cel. 999 278 7984
comercialsureste@obrek.com

Playa del Carmen

Puerto Morelos y Tulum

Jefe Comercial

Cel. 984 593 3633
comercialcaribe@obrek.com

Cancún

Jefe Comercial

Cel. 984 202 0799
comercialcancun@obrek.com

CANCÚN

OBREK Zona Industrial

Calle Oaxactún It.1 Mz.13 Smz.97 región 97
entre Chalchupán y Chumul.
Col. Zona Industrial. Tel. 998 843 6999
enczonaindustrial@obrek.com

OBREK Mercado 28

Av. Xel-Há No.71 Lt. 93 Mz.06 dpto. 1
Smz. 26 por Kukulkán y Sac-Xib.
Tel. (998) 843 7323
encmercado28@obrek.com

OBREK Portillo

Av. López Portillo Smz.98 Mz.20 lt.6 por
121 norte y Yaxcabá Col. Región 98 Ah Kim
Pech. Tel. 998 206 8401 / portillo@obrek.com

OBREK Huayacán

Av. Huayacán Lt.27 Smz.336 Mz.12 Local 2
y 3 por Calle Lázaro Cárdenas y Av. 135
Col. Alfredo V. Bonfil.
Tel. 998 313 3887 / enchuayacan@obrek.com

TULUM

OBREK Satélite

Av. Satélite Norte Mza. 42 lote 1 y 2
entre Bubul-ek y 4 oriente, Col. Maya Pax.
Tel. 984 802 5441 / enctulum@obrek.com

OBREK La Veleta

Lote. 7 Manzana. 887 zona 11.
Tel. 984 231 7559 / encveleta@obrek.com

PUERTO MORELOS

OBREK Puerto Morelos

Sm.15 Mz.3 Lt.11 Pto. Morelos Q. Roo.
Tel. 998 885 7980 / encmorelos@obrek.com



CONTENIDO

USG	6
PERFILES METÁLICOS	22
CONSTRUCCIÓN LIGERA	24
AISLAMIENTOS	26
GRAMBEL	30
CEMEX	32
OBRA NEGRA	34
PERDURA	36
CEMIX	44
UNIBLOCK	48
IMPAC	50
RETEX	52
KIMIKOLOR	56
COREV	60
STABILIT	64
CEMPANEL	66
SIKA	68
PROYECTOS SUMINISTRADOS	88



*Todas las imágenes de los productos que se presentan a continuación son ilustrativas al producto.

USG




USG es la empresa líder mundial en el mercado de la construcción, con **más de 100 años** fabricando productos y sistemas innovadores para muros interiores, muros exteriores y plafones reticulares con suspensión, los cuáles son utilizados tanto en el sector comercial como en el de la vivienda.

SISTEMA USG TABLAROCA® INTERIORES

USG TABLAROCA® ULTRALIGHT®

Los tableros de yeso marca **TABLAROCA® ULTRALIGHT®**, son elaborados con una nueva formulación que permite que sean más ligeros y más resistentes. Tienen bordes rebajados y bordes cortos cuadrados para facilitar el acabado de juntas. Su núcleo incombustible está envuelto en papel 100% reciclado.


SKU: TBUL13244

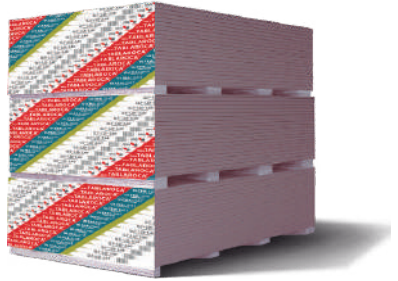

PRUEBAS DE NORMATIVIDAD

- Cumple o excede con las especificaciones de la norma ASTM C-1396, para muros de tableros de yeso de 1/2" y plafones de tableros de yeso de 1/2".
- Cumple con los requerimientos del reglamento de construcción internacional, y con el reglamento internacional de residencias tanto en tableros para muros como en tableros para cielos.
- Producto Clase A, características inflamables de la superficie de acuerdo a lo definido en el IBC sección 803.1.

USG TABLAROCA® ANTIMOHO® Y USG TABLAROCA® ANTIMOHO® FIRECODE®



Diseñado para instalarse en zonas geográficas o áreas habitacionales con altas concentraciones de humedad relativa, los tableros de yeso marca **TABLAROCA® ANTI-MOHO®** tienen un núcleo incombustible de yeso, son resistentes a la humedad y al moho. Tienen bordes largos rebajados para facilitar el acabado de juntas, y los bordes cortos cuadrados.

Los tableros de la Marca **USG TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE®** Tipo X cuentan con un núcleo de yeso resistente al fuego, a la humedad y al moho embebido en papel 100% reciclado en su cara frontal y posterior.

SKU: TBAM13244

SKU: (FIRECODE) TBAX15244

USG TABLAROCA® FIRECODE®


TIPO "X"

Brinda todos los beneficios del tablero regular y ofrece una protección adicional contra fuego de hasta por 4 hrs.

Usos: hospitales, centros comerciales y recreativos, oficinas, hoteles, escuelas y cines.

1/2" SKU: TBFX13244

5/8" SKU: TBFC15244

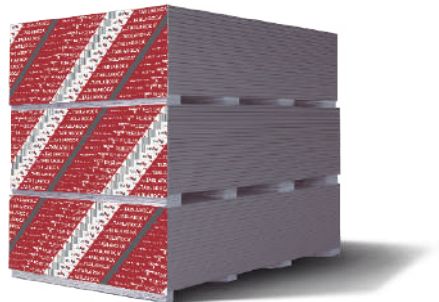

PRUEBAS DE NORMATIVIDAD

- Probado según la norma ASTM C473 y para México la NOM 018, ENER 2011 para el tablero de 12.7 mm.
- Tablero de 15.9 mm y 12.7 mm núcleo FIRECODE®, cumple la norma ASTM D3273.
- Cumple o excede con las especificaciones de la norma ASTM C-1396 y C630.
- ASTM E136, Núcleo de yeso incombustible.
- ASTM E84, Propagación de flama 15 y generación de humo 0.



SISTEMA USG SECUROCK® EXTERIORES

USG SECUROCK®



USG Securock® es un tablero de yeso para exteriores cubierto por ambas caras con una capa de fibra de vidrio; lo cual le permite ser resistente a la intemperie, al agua y al moho.

SKU: SKGM13244

Térmico: Rápido y fácil de instalar

Resistente al moho.
Resistente a la intemperie.
Resistente al fuego.

PRUEBAS DE NORMATIVIDAD

Cumple o excede con las especificaciones de la norma ASTM C-1396 y C630.

ASTM E136, Núcleo de yeso incombustible.

ASTM E84, Propagación de flama 15 y generación de humo 0.

SISTEMA USG DUROCK® FORTE INTERIORES Y EXTERIORES

USG DUROCK® FORTE



El **Sistema USG Durock® Forte** es la alternativa más conveniente para solucionar cualquier elemento exterior e interior como fachadas, muros y plafones que están en contacto directo con el agua o con condiciones de humedad alta.

SKU: DKNG13244

Ventajas del sistema USG DUROCK® FORTE:

La mejor solución para áreas en contacto directo con agua.

Se puede usar en interiores y exteriores.

Incombustible. Resistente al moho.

Instalación rápida que acelera la productividad.

Fácil de cortar y de atornillar.

No sufre deterioro, degradación, deformación y deslamado.

Presenta rugosidad en una de sus caras rugosa para la mejor aplicación de compuesto o adhesivo para losetas.

TRATAMIENTO DE JUNTAS TABLAROCA®



EASYSAND®

Para el tratamiento de juntas en muros y plafones de USG Tablaroca. Permite el secado el mismo día, con un tiempo de entre 30 y 130 minutos, y un tiempo de trabajo abierto de 60 minutos.

SKU: ADES45810MX

Rendimiento:
Aprox. 0.3 kg / m².



Presentación:
Saco 8.1 kg.

PASTA USG TABLAROCA®

Compuesto que proporciona grandes ventajas en su aplicación, obteniendo superficies limpias y tersas en poco tiempo.

Rendimiento:
Aprox. 0.90 kg / m².
Nivel 3.

Presentación: Caja 21.8 kg.
SKU: ADPT21800



USG PEGATABLA®

PEGATABLA® es el adhesivo ideal para el Sistema Forrado TABLAROCA®, está diseñado para pegar tablero de yeso marca TABLAROCA® ULTRALIGHT® o TABLAROCA® Regular sobre muros interiores de mampostería.

Rendimiento:
Aprox 0.90 kg / m².

Presentación: Saco 18 kg.
SKU: ADPG18000



REDIMIX®

Compuesto para juntas líder del mercado. Su consistencia suave y cremosa permite una excelente adherencia y fácil deslizamiento sobre la superficie del cartoncillo. Su aplicación uniforme y rápida reduce costos.

Rendimiento:
Aprox. 0.90 kg / m² Nivel 3.

Presentaciones:

Bolsa 1.6 kg - **SKU:** ADRM01600
Cubeta 6 kg - **SKU:** ADRM06000
Caja 21.8 kg - **SKU:** ADRM21800
Cubeta 28 kg - **SKU:** ADRM28000



CINTA DE REFUERZO PERFACINTA®

Cinta de papel reforzada con elasticidad longitudinal y resistencia superior a la tensión. Ligeramente marcada para aplicaciones en esquinas.

Medidas:
5 cm (ancho) x 75 m (largo).



Presentación:
Caja con 25 piezas.

SKU: OGP02000

TRATAMIENTO DE JUNTAS DUROCK®

BASECOAT FINO® USG DUROCK®

El cemento flexible **USG BASECOAT FINO®** Marca **USG DUROCK FORTE®** es una mezcla de cemento portland y polímeros de látex secos diseñado especialmente para emplearse en el Sistema **USG DUROCK FORTE®** en muros y plafones exteriores. Cumple con las siguientes normas de ASTM: C472-79, C266-86, C109-84.

SKU: ADBCNL20F

Presentación: Saco 20 kg.

Rendimiento: 6m².



BASECOAT® USG DUROCK®

Compuesto fabricado a base de cemento Portland® y aditivos que permiten que al secar conserve sus características de flexibilidad. De fácil preparación debido a su presentación en polvo, lista para mezclarse con agua limpia.

Se aplica sobre las juntas entre tableros y se utiliza para cubrir accesorios plásticos, molduras, pechos de paloma y otros.

SKU: ADBCNL20

Rendimiento: Aprox. 8.5 m².

Presentación: Saco 20 kg.



BASEFLEX® USG DUROCK®

Compuesto fabricado con cemento blanco y polímeros de látex secos que otorgan una alta capacidad de adherencia. Especialmente diseñado para instalar acabados cerámicos o pétreos sobre tableros **USG DUROCK®**.

SKU: ADBFNL227

Rendimiento: Aprox. 7.5 m².

Presentación: Saco 22.7 kg.



MALLA DUROCK® USG

Fibra de vidrio polimerizada ideal para el Sistema Exterior **USG DUROCK® DEFS** (Direct-applied Exterior Finishing System) y EIFS (Exterior Insulation Finishing System). Para acabados finales, uniformes y finos.

Medidas: 0.97 m (ancho) x 45.7 m (largo).

Presentación: Rollo.

SKU: ODDT09X46



CINTA DE REFUERZO DUROCK®

Fabricada con malla de fibra de vidrio polimerizada. Se instala sobre las juntas entre tableros de cemento.

Medidas: 10.2 cm (ancho)

x 45.7m (largo).

Presentación: Caja con 12 piezas.

SKU: ODDT12000



MEMBRANA TYVEK DU PONT

Membrana impermeable a base de polietileno de alta densidad.

Medidas: 1.5m (ancho) x 61m (largo).

SKU: ODDTWP305



USG YESOS

YESO DE CONSTRUCCIÓN PARA ACABADOS SUPREMO®

Recomendado para el revestimiento de superficies de bloques de cemento, concreto o ladrillos. Cubre imperfecciones y deja un acabado suave y uniforme.

Presentación: 25 kg

Características:

- Sirve para cubrir grandes áreas por su baja capacidad de absorción de humedad.
- Excelente manipulación y fácil instalación.
- Superficie tersa y uniforme.

Uso: Para recubrimientos y acabados de muros y techos interiores. Yeso para la construcción.

SKU: IGNACOSUPREMPUE



YESO DE FRAGUADO MARCA SUPERMOLD™

Yeso de fraguado rápido para uso general Recomendado para la elaboración de figuras ornamentales y acabados arquitectónicos

Presentación: 40 kg.

Características:

- Tiempo de fraguado de 7 a 10 minutos

Uso:

Para fabricación de figuras ornamentales y acabados arquitectónicos.

SKU: IGNAFISUPRAP



CEMENTO DENTAL HYDROCAL® X-21

Yeso de alto desempeño con excelentes características de uniformidad, absorción y gran resistencia mecánica.

Presentación: 40 kg.

Características:

- Expansión de 0.17%.
- Tiempo de fraguado de 16 a 22 min.
- Resistencia a la compresión de 140kg/cm².

Uso:

Para la fabricación de moldes cerámicos de alta calidad.

SKU: IGNACEULMDNR



YESO CERÁMICO MARCA ULTRAMOLD®

Yeso cemento de alta dureza y resistencia para uso dental. Buena plasticidad, baja porosidad y muy blanco.

Presentación: 22.4 kg.


Características:

- Baja expansión.
- Alta dureza.
- Excelente resistencia mecánica.
- Yeso muy blanco.

Uso:

Recomendado para moldes y modelos dentales que requieren precisión.

SKU: IGIMDEHYX215



PERFILES METÁLICOS USG STEELROCK®

Los perfiles metálicos son fabricados con lámina galvanizada por inmersión en caliente de la más alta calidad. Son rodados en frío para conservar el calibre en todas las partes de la sección y se presentan en una amplia variedad de medidas y calibres para cubrir cualquier necesidad constructiva. Se utilizan para la instalación de los Sistemas USG TABLAROCA®, USG SECUROCK® y USG DUROCK®.

POSTES METÁLICOS USG



En conjunto con los canales de amarre conforman el bastidor metálico para construir muros divisorios, cajillos, faldones, etc.

410

Calibre 26

SKU: MP2641305

Calibre 20

SKU: MP2041305

635

Calibre 26

SKU: MP2663305

Calibre 20

SKU: MP2063305

920

Calibre 26

SKU: MP2692305

Calibre 20

SKU: MP2092305

Calibre 26 USG TABLAROCA

Ancho 4.10, 6.35, 9.20 cm

Largo: 3.05 m

Calibre 20 USG DUROCK

Ancho 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm

Largo 3.05 m

1524

Calibre 20

SKU: MP2015305

CANALES DE AMARRE USG



Usados en la construcción del bastidor metálico para muros divisorios, se fijan al piso y a la losa superior para recibir los postes metálicos USG.

410

Calibre 26

SKU: MC2641305

Calibre 20

SKU: MC2241305

635

Calibre 26

SKU: MC2663305

Calibre 20

SKU: MC2263305

Calibre 26 USG TABLAROCA

Ancho: 4.10, 6.35 y 9.20 cm

Largo: 3.05 m

Calibre 22 USG DUROCK

Ancho 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm

Largo 3.05 m

920

Calibre 26

SKU: MC2692305

Calibre 20

SKU: MC2292305

ÁNGULO DE AMARRE USG



Es parte fundamental del Sistema de Plafón, ya que recibe el remate del sistema en los muros que los conforman. Se utiliza también para resolver cajillos que no cargan.

Calibre 20

USG TABLAROCA

Ancho 1.8 x 1.8 cm

Largo 3.05 m

SKU: ME20AA305

Calibre 26

USG TABLAROCA

Ancho 1.8 x 1.8 cm

Largo 3.05 m

SKU: ME26AA305

CANAL LISTÓN USG



Son perfiles con forma de omega usados para recibir los tableros de yeso y cemento en los sistemas de plafón corrido.

Calibre 20

USG TABLAROCA

Ancho 1.8 x 1.8 cm

Largo 3.05 m

SKU: ME20CL305

Calibre 26

USG TABLAROCA

Ancho 6.35 cm

Largo 3.05 m

SKU: ME26CL305

CANAleta DE CARGA USG



Para el sistema de bastidor de los plafones corridos, ésta será la que soporta el peso de los demás elementos.

Calibre 22

USG TABLAROCA

USG DUROCK

Ancho 4.10 cm

Largo 3.05 m

SKU: ME22CC305

ESQUINERO METÁLICO USG



Calibre 28 USG TABLAROCA

Ancho 2.6 x 2.6 cm

Largo 3.05 m

SKU: ME28EM305

REBORDE METÁLICO J



Calibre 28 USG TABLAROCA

Ancho 2.9 x 1.3 cm

Largo 3.05 m

SKU: ME28RJ305

ACCESORIOS PLÁSTICOS

Los accesorios para el Sistema USG DUROCK® resisten las condiciones de alcalinidad del cemento, intemperie, rayos ultravioleta y los diferentes factores a los que están expuestos los sistemas exteriores sin degradarse.

JUNTA DE CONTROL “V”



Absorbe los esfuerzos de expansión y contracción de muros y plafones, con el objetivo de minimizar posibles fisuras.

Medida: Largo 3.05 m.

Presentación: Caja 60 piezas.

SKU: CP00JC093

ESQUINERO DE SOMBRA EN Z



Absorbe los esfuerzos de expansión y contracción de muros y plafones, con el objetivo de minimizar posibles fisuras.

Medida: Largo 3.05 m.

Presentación: Caja 60 piezas.

SKU: CPREZP305

JUNTA DE CONTROL RECTA



Esta junta ofrece una vista en la entrecara más ancha.

Medida: Largo 3.05 m.

Presentación: Caja 35 piezas.

SKU: CPJUCORE1

ENTRECALLES EN F



Absorbe los esfuerzos de expansión y contracción de muros y plafones, con el objetivo de minimizar posibles fisuras.

Medida: Largo 3.05 m.

Presentación: Caja 60 piezas.

SKU: CPREBF305

REBORDE PLÁSTICO “J”



Definen las aristas mejorando la apariencia de las terminaciones.

Medida: Largo 3.05 m.

Presentación: Caja 50 piezas.

SKU: CPREJP305

REBORDE PLÁSTICO “L”



Definen las aristas mejorando la apariencia de las terminaciones.

Medida: Largo 3.05 m.

Presentación: Caja 50 piezas.

SKU: CPRELPL12

ESQUINERO PLÁSTICO



Define, protege y perfila las aristas de los muros y plafones.

Medida: Largo 3.05 m.

Presentación: Caja 75 piezas.

SKU: CPESPL305

FACIA BOTA AGUAS



Permite la salida de agua de posibles filtraciones ocurridas en el Sistema DUROCK®.

Medida: Largo 3.05 m.

Presentación: Caja 50 piezas.

SKU: CPFABOAP1

GOTERO PLÁSTICO



Genera escurrimiento en puntos específicos como vanos de ventanas o terrazas.

Medida: Largo 3.05 m.

Presentación: Caja 20 piezas.

SKU: CPGOPPA12

ACCESORIOS PERFATRIM BEADEX®

La línea de accesorios papel-metálicos PERFATRIM® BEADEX® se compone de productos de alta calidad, con diversas formas y tamaños para resolver cualquier necesidad de decoración interior. Están fabricados con cinta de papel resistente, laminada al perfil metálico, por lo que presentan una gran resistencia al agrietamiento y a despostillarse por golpes o fricciones.




ESQUINERO RECTO

Para su instalación sobre esquinas o aristas vivas de 90° que requieren protección.

Medida: Largo 2.44 m.

Presentación: Caja 50 piezas.

SKU: PTRCEX244




ESQUINERO FLEXIBLE

Para su instalación sobre esquinas que formen ángulos diferentes a 90°.

Medida: Largo 2.44 m.

Presentación: Caja 10 piezas.

SKU: PTFLEX075



ESQUINERO BOLEADO

Para resolver el aspecto redondo de las esquinas interiores.

Medidas: Largo 2.44 m, diámetro 19 mm.

Presentación: Caja 50 piezas.

SKU: PTBOLE244



REBORDE "J"

Para proteger y perfilar los cantos de los tableros en remates o detalles que así lo requieran.

Medida: Largo 2.44 m.

Presentación: Caja 60 piezas.

SKU: PTREBJ244



REBORDE "L"

Para proteger y perfilar los cantos de los tableros en remates o detalles que así lo requieran.

Medida: Largo 2.44 m.

Presentación: Caja 50 piezas.

SKU: PTRL12244

TORNILLOS TORNIROCK®

SISTEMA USG TABLAROCA®



TIPO S

Para atornillar el tablero de yeso a metal calibre 26.
Recubrimiento fosfatado.

Medidas:

S-1" **SKU:** TOS100100
S-1 5/8" **SKU:** TOS158158
S-2 1/2" **SKU:** TOS212212

Presentaciones:

S-1" - caja con 9,776 piezas.
S-1 5/8" - caja con 5,080 piezas.
S-2 1/2" - caja con 2,783 piezas.



TEK BROCA

Para atornillar el tablero de yeso a metal calibre 20. Recubrimiento galvanizado.

Medidas:

1" **SKU:** TOTBRO100
1 5/8" **SKU:** TOTBRO158

Presentaciones:

S-1" - caja con 9,930 piezas.
S-1 5/8" - caja con 5,256 piezas.



FRAMER

Para unir elementos metálicos USG calibre 26 entre sí.
Recubrimiento galvanizado.

Medidas:

1/2" **SKU:** TOTFRA012

Presentación:

caja con 10,320 piezas

SISTEMA USG DUROCK®



TEK PLANO

Para fijar metal con metal de calibre 20 a 12.
Recubrimiento galvanizado.

Medidas:

1/2" **SKU:** TOTPRO012

Presentación:

Caja con 10,370 piezas.



TORNILLO DS

Para fijar el tablamiento DUROCK® al bastidor calibre 20. Con recubrimiento cerámico.

Medidas:

1 1/4" **SKU:** TODS00114
1 5/8" **SKU:** TODS00158

Presentación:


1 1/4" - caja con 5,070 piezas.
1 5/8" - caja con 4,108 piezas.

Tornillo	Longitud	Uso
Tipo S	1"	Fosfatados para fijar tableros de yeso a bastidores calibre 26, en capa sencilla.
	1 5/8"	Para fijar tableros de yeso a bastidor metálico calibre 26 con 1 capa de tablero previa.
	2 1/2"	Fosfatado para fijar tableros de yeso a bastidor calibre 26 en capa doble.
Tek Broca	1"	Para sujetar paneles de yeso a metales de calibre 20 en aplicaciones de una sola capa.
	1 5/8"	Para fijar la segunda capa de tablero de yeso a bastidor metálico calibre 20 con una capa base.
Framer	1/2"	Galvanizados para fijar metal con metal calibre 26.
Tek Plano	1/2"	Galvanizados para fijar metal con metal de calibre 20 a 12.
Tornillo DS	1 1/4"	Para aplicación de una sola capa de tablero Durock®.
	1 5/8"	Para instalación de una segunda capa de tablero Durock® sobre una capa de capa base.

SISTEMA DE PLAFONES RETICULARES

OLYMPIA MICRO® CLIMA PLUS™

Con microperforaciones que ofrecen una apariencia más suave y buena absorción de sonido, estos paneles ofrecen una apariencia elegante a un precio medio. Otorgan un alto nivel de reflectancia lumínica, resistencia al moho y a los hongos, atenuación de cielo raso (CAC) y absorción de ruido.



Olympia®


Textura fina
LR 0.86
NRC 0.50
CAC 30 - 35
De uso rudo

Medidas: 0.61 x 0.61 m.
Caja: 16 piezas / 5.95 m².
SKU: AUOLMI2X2

RADAR®

Contienen una formulación antimicrobiana patentada que inhibe y retarda el crecimiento de moho y hongos.

Con textura media y un diseño no direccional, estos paneles son resistentes al pandeo.



Radar®

Textura media
LR 0.84
NRC 0.55
CAC 35
De uso rudo
55% más durable

Medidas:
a) 0.61 x 0.61 m. **Caja:** 16 piezas / 5.95 m².
b) 0.61 x 1.22 m. **Caja:** 8 piezas / 5.95 m².
SKU: AURALS2X2


El proceso de fabricación es único en su tipo, el desempeño acústico de los plafones es superior y las texturas son finas y limpias.

Características:

- Superficies lisas sin perforaciones.
- Alto índice de absorción de sonido (NRC).
- Reducción de transmisión de sonido entre espacios (CAC).
- Alta resistencia al pandeo.
- Estabilidad dimensional superior.

Uso:


Hoteles, áreas de oficinas y conferencias, terminales de transporte, recepciones y vestíbulos.



Eclipse®

Textura fina
LR 0.86
NRC 0.70
CAC 35

Medidas: 0.61 x 0.61 m.
Caja: 12 pzs / 4.46 m².
SKU: TYECLS2X2




Mars®

Textura fina
LR 0.89
NRC 0.70
CAC 35

Medidas: 0.61 x 0.61 m.
Caja: 12 pzs / 4.46 m².
SKU: TYMRFL2X2
SKU: TYMRFL2X4


SISTEMA DE SUSPENSIÓN USG DONN®

Perfiles metálicos fabricados especialmente para su uso con los paneles acústicos USG. De lámina galvanizada, en varios modelos, cuentan con la máxima eficiencia y funcionamiento. El diseño Quick Release® de las uniones de la suspensión DONN® permiten armar y desarmar el sistema con gran facilidad.



SUSPENSIÓN DONN® DX® / DXL®

Es el sistema de máxima economía que resiste la corrosión. Sus tees conectoras con extremos superpuestos resisten torceduras y dan un acabado sin bordes expuestos. Sus tees conectoras Quick-Release® se desmontan sin herramientas.



Pieza	Largo	Presentación
Tee principal DX/DXL24	3.66 m. (12')	Caja con 20 piezas
Tee conectora DX/DXL 424	1.22 m. (4')	Caja con 60 piezas
Tee conectora DX/DXL216	0.61 m. (2')	Caja con 60 piezas
Ángulo M7	3.66 m. (12')	Caja con 40 piezas


Ángulo M7 color negro

SKU: DNDX024LP
 SKU: DNDX0416LP
 SKU: DNDX0216LP
 SKU: DN000M700
 SKU: DNBK0M700




SUSPENSIÓN DONN® CENTRICITEE® DXT® / DXLT®

La Suspensión de 15 mm (9/16") representa una alternativa discreta y de línea angosta con las características de calidad del modelo DXT® / DXLT®. Las tees conectoras con extremos superpuestos resisten torceduras y dan una apariencia de acabado sin bordes.



Pieza	Largo	Presentación
Tee principal DXT24	3.66 m. (12')	Caja con 20 piezas
Tee conectora DXT422	1.22 m. (4')	Caja con 60 piezas
Tee conectora DXT222	0.61 m. (2')	Caja con 60 piezas
Ángulo M9	3.66 m. (12')	Caja con 40 piezas

Disponible con clasificación vs fuego.



SUSPENSIÓN DONN® FINELINE®

SKU: DNDXF0229

La cara visible mide 9/16" de ancho, con ranura central de 1/4", color blanco (flat white). y sus presentaciones son las siguientes:

Pieza	Largo	Presentación
Tee principal DXF2924	3.66 m (12')	Caja con 20 piezas
Tee conectora DXF429	1.22 m (4')	Caja con 50 piezas
Tee conectora DXF229	0.61 m (2')	Caja con 50 piezas
Ángulo M9	3.66 m (12')	Caja con 40 piezas

SISTEMA DE SUSPENSIÓN USG DONN®

ÁNGULOS PERIMETRALES

Los ángulos perimetrales USG DONN® se instalan en los muros, faldones, columnas y cualquier elemento que confine o penetre el sistema.

Se fabrican en diferentes materiales, son pintadas en color blanco y los diferentes modelos pueden combinarse con los sistemas de suspensión.

	Pieza	Largo	Presentación
	M7 (7/8" x 7/8")	3.66 m. (12")	Caja con 40 piezas
	M9 (15/16" x 9/16")	3.66 m. (12")	Caja con 40 piezas








M7: SKU: DN000M700

M7 COLOR NEGRO: SKU: DNBK0M700

M9 COLOR NEGRO: SKU: DN000M900

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

Opciones de perfiles de suspensión

DONN® DX® 	DONN® DXW® 	CENTRICITEE® 	DONN® DX® 
CENTRICITEE® 	FINELINE® 1/8" 	FINELINE® 	



COMPLEMENTOS OBREK®

REGISTROS DE ACCESO



Son aberturas que permiten el acceso a espacios detrás de Tablaroca, como techos y paredes.

- 400 x 400 cm **SKU:** NAAL400P
- 600 x 600 cm **SKU:** NAAL600P



Son aberturas que permiten el acceso a espacios detrás de Tablaroca, como techos y paredes.

- 600 x 1200 cm **SKU:** NAAL6012P

COMPLEMENTOS PANELES INTERIORES



HERRAMIENTA APLICADORA BANJIO

Diseñada para facilitar el proceso de acabado en proyectos de instalación de Tablaroca.

SKU: OPTT001



CINTA DE PAPEL

Cinta de papel para juntas de 5 cm de ancho por 75 metros de largo, ideal para lograr acabados impecables en muros de tablaroca.

SKU: JPT1300



CINTA ESUINERA FLEXIBLE

Ideal para proteger las esquinas formadas por la unión de 2 paneles de yeso en trabajos interiores, creando acabados de una excelente calidad.

SKU: KST5X30



REBORDE J

Son accesorios que ayudan a proteger y perfilar las esquinas o cantos de los tableros de yeso que estén expuestos a maltratos o golpes.

SKU: GME26RJ305

COMPLEMENTOS PANELES EXTERIORES



CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

Diseñada para reforzar las juntas y esquinas generadas entre placas del sistema de tableros de cemento.

SKU: BT8X860



MALLA PLAFONERA

Elaborada con materiales de la más alta calidad para su utilización sobre superficies de paneles de yeso exterior y de cemento en los sistemas constructivos DEFS y EIFS.

SKU: A9X9600



PLAFÓN MODELO REAL

Plafón multipropósito que se caracteriza por su durabilidad y fácil mantenimiento.

- Caja de 10 pz.
- Rendimiento: 3.72m
- SKU: COMPLA01**



SACO DE RAFIA

Elaborados de polipropileno blanco ideal para el embasado de polvo y grava.

Presentación: Bolsa de 20 sacos de 50 x 90cm
SKU: SR50X90B

TORNILLOS

TORNILLO TIPO S



Para armazones metálicos en aplicaciones de paneles de yeso. Especial para fijar láminas de yeso a metales calibre 26.

- Caja de 13.43 kg
- Bolsa de 0.5kg
- 1" **SKU: TOB100100**
- 1 5/8" **SKU: TOB158158**
- 2 1/2" **SKU: TOB212212**

TORNILLO TIPO DS



Fija paneles de cemento Durock® a estructuras de acero. Diseñado para uso en sistemas exteriores, condiciones húmedas o alcalinas.

- Caja de 13.15 kg
- Bolsa de 0.5kg
- 1 1/4" **SKU: TOBS00114**
- 1 5/8" **SKU: TOBS00158**



TORNILLO TEK PLANO

Diseñados para fijar metales con metales en armazones de acero en sistemas Durock®. Se usan con componentes metálicos calibre 18-20.

- Caja de 13.15 kg.
- Bolsa de 0.5kg
- 1/2" **SKU: TOBPRO012**




TORNILLO TEK BROCA

Sujetan paneles de yeso a armazones de acero calibre 20. Punta tipo broca especial para facilitar la penetración en el metal.


- Caja de 14 kg.
- Bolsa de 0.5kg
- 1" **SKU: TOBBRO100**
- 1 5/8" **SKU: TOBBRO158**

SUSPENSIONES




SUSPENSION TEE PRINCIPAL

Perfiles metálicos fabricados especialmente para su uso con los paneles acústicos.




SUSPENSION TEE CONECTORA DE 1.22 MTS

Perfiles metálicos fabricados especialmente para su uso con los paneles acústicos.



SUSPENSION TEE CONECTORA DE 0.61 MTS

Perfiles metálicos fabricados especialmente para su uso con los paneles acústicos.



ÁNGULO PERIM.3M


Perfiles metálicos fabricados especialmente para su uso con los paneles acústicos.

PERFILES METÁLICOS

ÁNGULO DE AMARRE

Es parte fundamental del Sistema de Plafón, ya que recibe el remate del sistema en los muros que los conforman.

Se utiliza también para resolver cajillos que no cargan.



Calibre 26

- Ancho 1.8 x 1.8 cm
- Largo 3.05 m

SKU: GME26AA305

Calibre 20

- Ancho 1.8 x 1.8 cm
- Largo 3.05 m

SKU: GME20AA305

CANAL LISTÓN

Son perfiles con forma de omega usados para recibir los tableros de yeso y cemento en los sistemas de plafón corrido.



Calibre 26

- Ancho 6.35 cm
 - Largo 3.05 m
- SKU:** GME26CL305


Calibre 20

- Ancho 6.35 cm
- Largo 3.05 m

SKU: GME20CL305

POSTES METÁLICOS

En conjunto con los canales de amarre conforman el bastidor metálico para construir muros divisorios, cajillos, faldones, etc.



Calibre 26

- Ancho 4.10, 6.35, 9.20 cm
- Largo: 2.44 y 3.05 m

SKU: GMP2641305

Calibre 20

- Ancho 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm
- Largo 3.05 m

SKU: GMP2015305

CANAleta DE CARGA

Para el sistema de bastidor de los plafones corridos, ésta será la que soporta el peso de los demás elementos. Utilizado para tablamiento.




Calibre 22

- Ancho 4.10 cm
- Largo 3.05 m

SKU: GME22CC305

CANALES DE AMARRE

Usados en la construcción del bastidor metálico para muros divisorios, se fijan al piso y a la losa superior para recibir los postes metálicos.



Calibre 26

- Ancho: 4.10, 6.35 y 9.20 cm
- Largo: 3.05 m


SKU: GMC2641305

Calibre 22

- Ancho 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm
- Largo 3.05 m

SKU: GMC2215305

REBORDE METÁLICO "J"



Calibre 26

- Ancho 2.9 x 1.3 cm
- Largo 3.05 m

SKU: GME26RJ305



CONSTRUCCIÓN LIGERA

ALAMBRE GALVANIZADO

Calibres: #14 y #18

C.14

Chico: **SKU:** ALAG14001

Mediano: **SKU:** ALAG14005

Grande: **SKU:** ALAG14010

C.18

Chico: **SKU:** ALAG18001

Mediano: **SKU:** ALAG18005

Grande: **SKU:** ALAG18010



Presentación:

- Rollo chico de 1 kg.
- Rollo mediano de 5 kg.
- Rollo grande de 10 kg.

CAN DE MADERA

El can de madera de pino de aserradero, da refuerzo a marcos de puertas, ventanas y cortineros.



Medidas:

- Largo: 2.5 m
- Ancho: 5 cm
- Grosor: 2.5 cm

BROCAS CONCRETO

Ideal para perforaciones en concreto, piedra, ladrillo y mampostería.

Medida: 1/4" (6.3mm) x 4" (101.6 mm)

Presentación: 1 pieza.

SKU: FIJER013



BROCAS ALTA VELOCIDAD

7/64" - Ideal para perforaciones en metales ferrosos y no ferrosos, aluminio, PVC y fibra de vidrio.

Medidas:

1/8" - Para materiales más duros. Broca para metal HSS, Turbo Steel 1/8"

Presentación: 1 Pieza

SKU: FIJER034



CINTA DE PAPEL



Cinta de papel para juntas de 5 cm de ancho por 75 metros de largo, ideal para lograr acabados impecables en muros de tablaroca.

SKU: JPT1300

PIJAS AUTORROSCANTES

Grosor: #10

Largo: 1" y 1 1/2"

1" **SKU:** FIJER026

1 1/2" **SKU:** FIJER027

Presentación:

Bolsa con 100 piezas.



TAQUETES DE MADERA

Medidas: 0.64 cm x 3.18 cm

Presentación:

Bolsa con 100 piezas.

SKU: FIJER023



CLAVO PARA CONCRETO

Medidas: 1" y 1 1/2"

Presentación: Bolsa con 1 kilo.

1 1/2 **SKU:** FIJER002

1 **SKU:** FIJER004



CAL HIDRATADA MITZA

Presentación:
Saco con 25 kg.
SKU: 40000697



CALIDRA

Cal común (hidróxido de calcio) de alta calidad certificada.

Presentación: Saco de 25kg.

SKU: 40000698



SACO DE POLVO

Similar al polvo para bloquera, pero con un proceso adicional de lavado que elimina impurezas.

Presentación: Saco de 25kg.
Peso: 50kg. Aprox.

SKU: POLVOXS



SACO DE GRAVA

Su tamaño promedio permit una distribución equilibrada e la mezcla.

Presentación: Saco de 25kg.
Peso: 50kg. Aprox.

SKU: GRAVAXS



VOLQUETE DE POLVO Y GRAVA



Presentación: 7m³ y 14m³ sobre pedido.

SKU: POLVOM3V
SKU: GRAVA34V

Líder en aislamientos
térmicos, acústicos e
impermeabilización con
más de 60 años en el
mercado.

LANA DE VIDRIO R8 PRECORTADA



Aislante termoacústico para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores.

Medidas: 61cm x 15.24 m2

Rendimiento: 9.29 m2

Presentación: Rollo

Espesor: 2.5 in

SKU: 24547

LANA DE VIDRIO R11



Aislante termoacústico para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores, ideal para cielorazos, paredes y techos.

Medidas: 61cm x 15.24 m2

Rendimiento: 9.29 m2

Presentación: Rollo

Espesor: 3.5 in

SKU: 24568





OBREK®

Posicionados como líderes en el mercado de aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio y poliestireno extruido, teja asfáltica y fibra de vidrio de refuerzo. Dedicados a hacer de las casas y edificaciones, existentes y nuevas, eficientes energéticamente, cómodas y amigables con el medio ambiente.

OWENS CORNING



AISLHOGAR®

Aislamiento termo-acústico fabricado con fibra de vidrio de baja densidad, aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico. Para uso en interior de muros y cancelas divisorias, sobre falsos plafones y como absorbente de sonido bajo cierto tipo de pisos.



Características:

- Máxima eficiencia térmica.
- Máxima eficiencia acústica.
- Resistencia a la vibración.
- No favorece la corrosión.
- De fácil manejo e instalación.
- Económico.

SKU: AISFIV001



FOAMULAR®

Aislamiento térmico de espuma rígida de poliestireno extruido en paneles, manufacturados por el proceso Hydrovac, exclusivo de Owens Corning. Tiene una superficie lisa y una estructura de celdas cerradas con paredes que se interadhieren unas con otras sin dejar huecos.



Características:

- Es lavable.
- Resiste a la humedad.
- Alta resistencia a la compresión.
- Contiene un aditivo retardante de flama, no propaga el fuego.

F-250 1" SKU: AISFOA100244

F-250 1.5" SKU: AISFOA150244

F-250 2" SKU: AISFOA250244

F-400 2" SKU: AISFOA200244

F-250 2.5" SKU: AISFOA255244

F-400 4" SKU: AISFOA400244

THERMAFIBER® SAFB™

SAFB™ de Thermafiber® son placas de aislamiento de lana mineral diseñadas para proporcionar control acústico, rendimiento térmico y protección contra incendios en los diferentes muros, suelos y techos cortafuego autorizados por UL.

Las placas SAFB pueden ser instaladas en perfiles de construcción de acero y madera.

Características:

- Incombustible.
- Resistente a la humedad.
- Resistente a parásitos y al moho.
- Resiste temperaturas superiores a 2000 °F (1093 °C).

2" SKU: THERMAFIB2

INDUSTRIAL BOARD SKU: THERMAFIB2IB

3" SKU: THERMAFIB3

3.5" SKU: THERMAFIB35



Densidad de 2.5 y 4.0 pfc

GRAM-BEL®

SISTEMAS DE FIJACIÓN



Empresa dedicada a la comercialización de productos de fijación para la industria y la construcción como son: herramientas o pistolas de fijación a pólvora, taquetes de expansión y una amplia gama de tornillería especializada.

OBREK®

FIJACIONES

Ángulo con clavo para concreto 8 mm.



Para realizar fijaciones en concreto.

Caja: 1,000 piezas.

Medida: 1 1/4"

SKU: 95980322

Clavo para concreto con roldana 8 mm.



Para realizar fijaciones en concreto.

Caja: 1,000 piezas.

Medida: 1 1/4".

SKU: FIJHIL047

Clavo tipo PDN



Para realizar fijaciones en acero.

Caja: 1,000 piezas.

Medida: 5/8".

SKU: FIJHIL049

FULMINANTES



Cartucho industrial fulminante calibre 27

Colores: Rojo, amarillo y verde.

Caja: 100 peines (10 piezas por peine).

ROJO SKU: 93890271

AMARILLO SKU: 93890272

SISTEMAS DE ANCLAJE



Taquete de Nylon para tablero de yeso

Para instalaciones fáciles y seguras.

Para tornillos de núm. 8

SKU: FIJFER021



Tornillo Mariposa

De acero galvanizado, ideal para fijaciones en materiales huecos.

Medidas: 1", 1 1/2".

SKU: FIJFER005

ACCESORIOS Y PISTOLAS



Herramienta de fijación GB-100

Cañón de 8 mm para uso en concreto, fierro o lámina.

SKU: GB100A



Herramienta de fijación GB-350A

Cañón de 8 mm para uso en concreto, fierro o lámina.

SKU: GB350A



Zancos de aluminio

Altura: de 21" hasta 40".

SKU: ZANCOGRAM





OBREK[®]

CEMEX cuenta con la mejor calidad de cemento en el país; ofreciendo una amplia variedad de productos con propiedades específicas que pueden ser resistentes al agua, ideales para trabajos de albañilería, para recubrimientos, resistentes a la compresión, repelentes al calor y más.

CEMENTOS

CEMENTO GRIS MAYA EXTRA

Para superficies expuestas, albañilería y usos estructurales. Formulado para evitar grietas en el concreto expuesto a condiciones ambientales extremas.

Se recomienda para usos estructurales de concreto armado o simple y de albañilería.

Presentación:

Saco con 50 kg. **SKU:** 10011825

Bolsa de 2 kg. **SKU:** 40080097



MORTERO MAYA GRIS

También llamado cemento de albañilería, es un cemento Portland mezclado con materiales inertes finamente molidos.

Se compone de cemento y arena, únicamente se le debe de añadir agregado fino y agua para obtener de manera constante, mezclas de máxima calidad.

Presentación y colores:

Saco con 50 kg. **SKU:** 10202111

Bolsa de 2 kg. **SKU:** 40080099



CEMENTO BLANCO

Además del uso ornamental para el que está especialmente diseñado, se puede utilizar en la construcción de todo tipo de elementos o estructuras de concreto simple armado.

Es compatible con todos los materiales de construcción convencionales logrando excelentes resultados en la construcción tradicional de: pisos, firmes, castillos, trabes, zapatas, losas, columnas, etc.

Presentación:

Saco con 25 kg. **SKU:** 10042669

Bolsa de 2 kg. **SKU:** 40080100



MULTIPLAST BLANCO

A base de cemento blanco, agregados y aditivos especiales que al mezclarse con agua, se convierte en una pasta de fácil colocación tanto para recubrimientos interiores como exteriores.

Se aplica directamente en muros de blocks o concreto, evitando el zarpeo y afine. Permite aplicar la pintura en 24 horas y evita que la superficie se despostille.

Presentación:

Saco con 40 kg. **SKU:** 10003053

Bolsa de 2 kg. **SKU:** 40080101



CEMENTO ANTIHUMEDAD

El Cemento Especializado Antihumedad es un cemento Portland Gris que cumple con las características de un CPC 30R. Posee propiedades hidrófugas avanzadas que inhiben la infiltración de humedad.

Presentación:

Saco con 25 kg.

Bolsa de 2 kg.

SKU: 10253667



OBRA NEGRA

BLOCK

Elaborados con concreto hidráulico vibrocomprimido, agregados, limpios, con granulometría controlada y cemento Maya.

Presentación:

10x20x40 **SKU:** BLOCK1020
12x20x40 3H **SKU:** BLOCK1220
15x20x40 2H **SKU:** BLOCK15202H
15x20x40 3H **SKU:** BLOCK15203H
20x20x40 2H **SKU:** BLOCK2020



BOVEDILLA

Elaborados con concreto hidráulico vibrocomprimido, agregados, limpios, con granulometría controlada y cemento Maya.

Presentación:

15x25x56 **SKU:** BOVE1525
15x25x56 **SKU:** BOVE1525P
24x25x56 **SKU:** BOVE2425
30x25x56 **SKU:** BOVE3025



VIGUETAS

Elementos de concreto hidráulico responsables de la calidad de la losa y cuentan con una resistencia de 350kg/cm² y acero A.R.F. de 17.500kg/cm² de 5mm de diámetro.

Presentación:

12-3 **SKU:** VIGA123
12-4 **SKU:** VIGA124
12-5 **SKU:** VIGA125



SACO DE POLVO FINO

Agregado fino que resulta de la trituration de la piedra, para la construcción. acabados finos, vibrotrensados y pretrensados.

Presentación: Saco de 25kg.



CALIDRA

Cal común (hidróxido de calcio) de alta calidad certificada.

Presentación: Saco de 25kg.

SKU: 40000698



ALAMBRE RECOCIDO

Alambre recocado a granel.

Presentación: Kilo

SKU: 40000091



POLVO FINO

Polvo para mezcla de acabados.

Presentación: Saco de papel de 20 kg.

SKU: 1618SA20



LLANA CELTA ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO

Llana de acero galvanizado de 10 remaches.

Ideal para aplicación de Yeso Supremo® y tratamiento de juntas para tableros USG Durock®

Medidas: 5" x 11" (127 x 280 mm)

Presentación: 1 pieza.



SKU: LLANA10R

COMPLEMENTOS

MAILLA ELECTROSOLDADA

Malla 6 x 6 10/10 Elect.

Presentación: Pieza

66-66 100M2 SKU: 40000020
66-88 100M2 SKU: 40000021
66-1010 100M2 SKU: 40000022



VARILLA

Varilla 3/8" de acero doblada
Varilla 1/2" de acero doblada
Varilla 3/4" de acero recta
Varilla 5/8" de acero recta
Varilla 1" de acero recta



Presentación: Tonelada

1" RECTA SKU: 40000146
3/8" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000275
5/8" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000277
1" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000280
1 1/2" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000282
1/2" 12M TULTITLÁN SKU: 40000285
3/4" 12M TULTITLÁN SKU: 40000287
1" 12M TULTITLÁN SKU: 40000288
1 1/2" 12M TULTITLÁN SKU: 40000290
3/8" DOBLADA SKU: 40000321P
1/2" DOBLADA SKU: 40000322P

1 1/4" RECTA SKU: 40000146
1/2" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000276
3/4" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000278
1 1/4" RECTA TALL Y AC. RECTA SKU: 40000281
3/8" 12M TULTITLÁN SKU: 40000283
5/8" 12M TULTITLÁN SKU: 40000286
3/4" 12M TULTITLÁN SKU: 40000288
1 1/4" 12M TULTITLÁN SKU: 40000289
3/8" DOBLADA SKU: 40000321
1/2" DOBLADA SKU: 40000322

CASTILLO

Castillo 15 x 15-4 Elect.
Castillo 15 x 20-4 Elect.
Castillo 12 x 12-4 Elect.
Castillo 12 x 20-4 Elect.

Presentación: Pieza

12X12-4 SKU: 40000012
12X20-4 SKU: 40000013
ARMEX 15X15-4 SKU: 40000015
ARMEX 15X20-4 SKU: 40000016



ALAMBRÓN

Alambrón de 1/4"

Presentación: Kilo

SKU: 40000133



CLAVO MADERA

Medidas: 2 1/2", 4"

Presentación: Bolsa con 5 kilos.

4" SKU: 40069116
2 1/2" SKU: 40069123



TAQUETES DE MADERA

Medidas: 0.64 cm x 3.18 cm

Presentación:
Bolsa con 100 piezas.

SKU: FIJER023



CLAVO DE CONCRETO

Medidas: 2 1/2"

Presentación: Bolsa con 5 kilos.

2 1/2" SKU: 40069122





PERDURA[®]
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

OBREK

Con 50 años de experiencia, Adhesivos Perdura es la empresa líder en materiales para la construcción en la elaboración de adhesivos para pisos y azulejos, juntadores y estucos con los más altos estándares de calidad para satisfacer los requerimientos de sus clientes.

ADHESIVOS PERDURA



PEGA PISOS Y MÁRMOL

Adhesivo especialmente diseñado para instalar losetas cerámicas, mármoles y cantera en pisos.

Características: Enriquecido con aditivos y productos químicos para incrementar su resistencia y mejorar su tiempo de trabajo.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: Aprox. 2 a 3 m² por saco dependiendo de la nivelación en la superficie a instalar.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Utilice JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO, para un mejor acabado en la instalación de pisos.

SKU: 0055SA20



PEGA PORCELÁNICO

Adhesivo para la instalación de pisos porcelánicos en interiores y tráfico ligero residencial.

Características: Brinda un excelente tiempo de trabajo y alta adherencia. Especial para losetas de baja absorción de agua como lo son los porcelanatos. Fácil aplicación.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: Aprox. 2 a 3 m² por saco, dependiendo de la nivelación en la superficie a instalar.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Para complementar la instalación de pisos porcelánicos se recomienda utilizar JUNTEADOR SIN ARENA PERDURA.

SKU: 0065SA20



PEGA PORCELÁNICO REFORZADO

Adhesivo especial para la instalación de porcelanatos, pisos rectificadas, losetas cerámicas, mármol y cantera en exteriores y/o tráfico pesado.

Características: Cuenta con aditivos y resinas Premium que le permiten soportar el estar expuesto al exterior y al tráfico pesado como lo son centros comerciales o cocheras residenciales.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: Aprox. 2 a 3 m² dependiendo de la nivelación en la superficie.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, de mármol, cantera y piedra.

SKU: 0056SA20



PSP INTERIORES

Adhesivo ideal para la instalación de pisos nuevos sobre pisos ya existentes sin necesidad de levantar o picar el piso viejo.

Características: Cuenta con aditivos y resinas especiales que brindan una mayor adherencia y resistencia especial para instalación de piso sobre ya existente en uso interior y tráfico ligero o residencial.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: Aprox. 2 a 4 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Limpiar perfectamente el piso anteriormente instalado antes de usar el PEGA SOBRE PISO INTERIORES PERDURA.

SKU: 0094SA20

ADHESIVOS PERDURA



PEGA PIEDRA PERDURA STONE

Adhesivo modificado y diseñado para pegar piedra natural y artificial como PERDURA Stone®. Su extra adherencia evita que las piedras se deslicen, permitiendo una instalación rápida y segura.

Características: Contiene DURACRIL y su granulometría le da resistencia superior al estándar, lo que lo hace confiable y práctico.

Color: Gris.

Rendimiento: Aprox. 2.5 a 3.5 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Para incrementar la adhesividad y fijar mejor la piedra, aplique primero una mano de DURACRIL en el muro.

SKU: 0072SA20



PSP INTERIORES Y EXTERIORES

Adhesivo ideal para instalar pisos nuevos sobre pisos ya existentes sin necesidad de levantar o picar el piso viejo. Ideal para remodelaciones y para uso en exteriores.

Características: Cuenta con aditivos y resinas especiales que brindan una mayor adherencia y resistencia especial para instalación de piso sobre ya existente para uso en exteriores y tráfico pesado.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: Aprox. 1.5 m² por saco.

Presentación: Saco de 10 kg.

Tips: Limpiar perfectamente el piso anteriormente instalado antes de usar el PEGA SOBRE PISO PERDURA.

SKU: 0060SA10



GRANDES FORMATOS

Adhesivo especialmente diseñado para piezas grandes y pesadas en pisos y muros. Evita el hundimiento y deslizamiento de las piezas a instalar.

Características: Brinda una capa más gruesa que los adhesivos convencionales, lo que permite soportar losetas de gran tamaño.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: Aprox. 1.5 a 2 m² por saco dependiendo de la nivelación en la superficie a instalar y las características de la loseta.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: En instalaciones de piezas de gran peso y con una altura mayor a los 4 metros, utilice malla de gallinero para mejorar el anclaje.

SKU: 0081SA20



ADHESIVO FLEXIBLE

Adhesivo fortificado con resinas látex, ideal para todo tipo de pisos, azulejos y recubrimientos como pisos cerámicos, mármol.

Características: Ideal para lugares con vibración y cambios bruscos de temperatura, que gracias a sus resinas látex aseguran una instalación eficaz.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: Aprox. 2.5 a 3 m² por saco dependiendo de la nivelación de la superficie.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Se recomienda utilizar PERDURA FLEX y JUNTAFOMY para crear juntas de dilatación o expansión en instalaciones que estén expuestas a vibraciones constantes o movimientos estructurales.

Blanco SKU: 0088SA20

Gris SKU: 0089SA20

ADHESIVOS PERDURA



ADECON PLUS

Adhesivo base cemento para la instalación de pisos y azulejos con alta absorción de agua.

Color: Gris y blanco.

Rendimiento: Aprox. 2 a 3 m² dependiendo de la nivelación en la superficie a instalar.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Si requiere mayor adherencia y resistencia puede agregar DURACRIL PERDURA en sustitución del agua.

SKU: 0105SA20



ADECON

Adhesivo base cemento para la instalación de pisos y azulejos con alta absorción de agua.

Color: Gris y blanco.

Rendimiento: Aprox. 2 a 3 m² dependiendo de la nivelación en la superficie a instalar.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Si requiere mayor adherencia y resistencia puede agregar DURACRIL PERDURA en sustitución del agua.

GRIS SKU: 0053SA20

BLANCO SKU: 0052SA20



ADEMÁRMOL

Adhesivo especial para instalar Mármol Travertino y diferentes tipos de mármoles que sean de media y alta absorción de agua en pisos y muros.

Características: Para instalación en pisos y muros de mármoles y piedras naturales de media y alta absorción de agua; residencial y comercial en interior y exterior.

Color: Blanco.

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco.

Presentación: Saco de 20 kg.

Tips: Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que estas acelerarán el fraguado y disminuyen su tiempo abierto.

SKU: 0182SA20



MEZCLA BLOCK

Mortero base cemento ideal para la instalación de block, ladrillo y teja, proporcionando una adherencia y resistencia de excelente calidad.

Características: Es muy práctico ya que solo hay que agregar agua y está listo para usarse.

Color: Blanco.

Rendimiento: Aprox. 2 m² por saco.

Presentación: Saco de 40 kg.

Tips: La cantidad de agua debe ser medida para asegurar la uniformidad.

SKU: 1606SA40

MASILLAS



MASILLA

Mortero económico terminado liso reforzado para recubrir y proteger todo tipo de fachadas interiores y exteriores en muros, bardas y techos.

Características: Excelente trabajabilidad. La relación costo-rendimiento es ideal comparado con otros acabados.

Rendimiento: Aprox. de 10 a 12 m² por saco con 3 mm de espesor.

Presentación: Saco de 20 y 40 kg.

Tips: Utilice la MASILLA para reducir a un solo paso el zarpeo y afine.

SKU: 1604SA25



MASILLA REFORZADA FIBRA Y SELLADOR

Mortero económico terminado liso reforzado para recubrir y proteger exteriores y edificios altos.

Características: Excelente trabajabilidad. La relación costo-rendimiento es ideal comparado con otros acabados.

Rendimiento: Aprox. de 8 a 10 m² por saco con 3 mm de espesor.

Presentación: Saco de 40 kg.

Tips: Utilice la MASILLA para reducir a un solo paso el zarpeo y afine.

SKU: 1616SA40



MASILLA ACABADO COLOR BLANCO

Mortero económico terminado liso reforzado para recubrir y proteger todo tipo de acabados en color blanco y blanco natural.

Características: Excelente trabajabilidad. La relación costo-rendimiento es ideal comparado con otros acabados.

Rendimiento: Aprox. de 8 a 10 m² por saco con 3 mm de espesor.

Presentación: Saco de 40 kg.

Tips: Utilice la MASILLA para reducir a un solo paso el zarpeo y afine.

SKU: 1611SA40N



MASILLA 200

Mortero reforzado para recubrir muros hasta 2 cm de espesor a una sola mano. Se puede instalar en interiores y exteriores de una forma fácil y práctica sin que se descuelgue, ni se fisure al secar. Deja un acabado final de alta calidad, embelleciendo muros y techos.

Colores:

Blanco **SKU:** 1655SA25

Beige **SKU:** 1649SA25

Gris. **SKU:** 1650SA25

Presentación: Saco de papel de 25 kg.

Rendimiento: Alrededor de 3.3 m² por saco de 25 kg, a un espesor de 5 mm.

Recomendaciones: La cantidad de agua y el tiempo de mezclado deben ser medidos, y así hacerlo mezcla a mezcla para asegurar la consistencia y apariencia de recubrimiento.

RECUBRIMIENTOS PERDURA



A-PLANA

Recubrimiento para corregir muros en interiores y exteriores de hasta 4 cm, en superficies de arena-cemento, block, ladrillo, concreto y tabique

Colores:

Blanco. **SKU:** 2040AB40

Gris. **SKU:** 2040AG40

Presentación: Saco de 20 kg y de 40 kg.

Rendimiento: 1 m² por cada saco de 20 kg a un espesor de 1.25 cm

Recomendaciones: Agregue 4 litros de agua limpia por cada saco de 20 kg y 8 litros para sacos de 40 kg. Mezcle hasta obtener una pasta uniforme y deje reposar alrededor de 5 min



STUCCO FLEXIBLE

Recubrimiento a base de Cemento, modificado con resinas látex flexibles y una granulometría que otorga un acabado perfecto, para muros y techos

Características: Características flexibles, ideal para su instalación sobre superficies de Poliestireno y Paneles prefabricados tanto en fachadas como en interiores.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento: Aproximadamente de 10 a 12 m² por saco de 40 kg, dependiendo del espesor aplicado, condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del instalador.

Presentación: Saco de 40 kg.

SKU: 1633SA40



PERDURA PLAST

Recubrimiento a base de cemento para muros y techos, con un acabado extra fino, ideal para fachadas e interiores de una forma fácil y práctica.

Colores:

Blanco **SKU:** 1630SA20

Beige **SKU:** 1632SA20

gris. **SKU:** 1631SA20

Presentación: Saco de 20 kg.

Rendimiento: Aprox. de 8 a 12 m².

Recomendaciones: Para una mejor aplicación y rendimiento, aplicar sobre una superficie aplanada o revocada, aplicación sobre concreto requiere una base de sellador para mejor adherencia e hidratación del concreto.



JUNTEADOR UNIVERSAL

Fabricado a base de cemento, arenas y cargas químicas que lo hacen resistente y le otorgan gran dureza.

Rendimiento: En las superficies planas alrededor de 4 m²

Presentación: Saco de 5 kg.

Almendra SKU: 09ALCA05

Arena SKU: 09ARCA05

Blanco SKU: 09BLCA05

Caoba SKU: 09CBCA05

Café SKU: 09CFCA05

Chocolate SKU: 09CHCA05

Capuccino SKU: 09CKCA05

Champagne SKU: 09CMCA05

Gris SKU: 09GRCA05

Centeno SKU: 09IZCA05

Arena aluminio SKU: 09L1CA05

Mercurio SKU: 09MMCA05

Marfil SKU: 09MRCA05

Negro SKU: 09NECA05

Nuez SKU: 09NUCA05

Plata SKU: 09PLCA05

Rojo SKU: 09ROCA05

Salmón SKU: 09SACA05

Verde SKU: 09VECA05

SELLADORES PARA PIEDRA



SELLACRIL 2000

Terminado mate. Sellador acrílico base solvente que al aplicarse deja una capa altamente resistente en juntas, tejas, pisos de barro, ladrillo y cantera.

Características: Sella y protege de la penetración de agua, grasa y mugre. Realza la belleza de los colores naturales, aumentando su brillo y conservándolos. Ayuda a una fácil limpieza.

Rendimiento: En las superficies planas alrededor de 4 m²

Presentación: Lata de 500 ml, 1 L y 4 L.

Tips: Utilice SELLACRIL 2000 sobre sus juntas para evitar la acumulación de mugre en ellas y dar un terminado satinado.

1 LITRO SKU: 0321LT01

GALÓN 4L SKU: 0321LT01



SELLACRIL

Terminado brillante. Sellador acrílico base solvente, para aplicarse sobre juntas, tejas, pisos de barro, ladrillo y cantera.

Características: Sella y protege de la penetración de agua, grasa y mugre. Realza la belleza de los colores naturales, aumentando su brillo y conservándolos. Ayuda a una fácil limpieza.

Rendimiento: En las superficies planas alrededor de 4 m²

Presentación: Lata de 500 ml, 1 L y 4 L.

Tips: Utilice SELLACRIL sobre sus juntas para evitar la acumulación de mugre en ellas.

SKU: 0318LT01

RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS



PISO PULIDO

Los firmes podrán acabar con este acabado o recibir recubrimientos pétreos, pisos porcelánicos, así como loseta vinílica y cerámica.

Características: Mortero para preparar superficies como firmes con un acabado tipo cemento pulido.

Rendimiento: En las superficies planas alrededor de 4 m²

Presentación: Saco de 20 kt.

Tips: Utilice SELLACRIL 2000 sobre sus juntas para evitar la acumulación de mugre en ellas y dar un terminado satinado.

Gris SKU: 0246SA20

Beige SKU: 0247SA20



STUKUM

Acabado decorativo tipo «Chukum» de apariencia rústica ultrafina, ideal para albercas, fuentes, espejos de agua, baños, etc. Resistente a la inmersión y perfecto para interiores.

Características: Acabado final de Chukum resistente a inmersión al agua para interior de albercas, fuentes, espejos de agua y baños.

Presentación: Saco de 20 kg.

SKU: 1651SA20





OBREK[®]

Soluciones innovadoras que
simplifican la construcción.
Adhesivos para toda clase de
pisos, repellos y acabados.

ADHESIVOS

AMU

Adhesivo multiusos de alto desempeño con adherencia extrema para instalaciones difíciles. Permite instalar piso sobre piso sin necesidad de picar o remover.


Ideal para pegar mosaico en albercas.

Presentación: 20 kg

Color: Blanco.

Rendimiento aprox.: De 0.7 a 1 m²/saco de 9 a 12 mm de espesor. De 1.5 a 2.9 m²/saco de 3 a 6 mm de espesor.

SKU: 30061



PEGA VENECIANO

Adhesivo ideal para mosaico de vidrio, diseñado para pegar azulejo veneciano en albercas, piscinas, jacuzzis, fuentes, etc.

Pega y emboquilla a la vez. Adherencia superior.

Presentación: 10 kg

Color: Blanco y azul.

Rendimiento aprox.: De 1 a 3 m²/saco de 3 mm a 9 mm de espesor.

SKU: 30162



FORMATOS GRANDES

Adhesivo reforzado para porcelanato y piedra natural para pegar revestimiento cerámico o porcelanato en formato mayor a 60 x 60 cm o formato tipo duela.

Presentación: 20 kg.

Color: Blanco.

Rendimiento aprox.:

De 0.7 a 1 m²/saco de 15 a 20 mm de espesor.

De 1.2 a 2.4 m²/saco de 6 a 12 mm de espesor.

SKU: 32305



PSP PORCELÁNICO

Adhesivo para pegar porcelanato y piso sobre piso en interiores de residencias. Alta adherencia para pegar porcelanato, granito, mármol, piedra natural, losetas de cerámica y vidrio y cantera.

Presentación: 20 kg.

Color: Blanco y gris.

Rendimiento aprox.:

De 1.3 a 1.7 m²/saco de 9 a 12 mm de espesor.

De 2.3 a 3.1 m²/saco de 6 a 12 mm de espesor.

SKU: 30180



PORCELÁNICO GRIS

Adhesivo reforzado para porcelanato. Alta adherencia para pegar porcelanato, granito, mármol, piedra natural, losetas de cerámica y vidrio y cantera.

Consistencia suave y cremosa para una fácil aplicación.

Presentación: 20 kg.

Color: Gris.

Rendimiento aprox.:

De 1.3 a 1.8 m²/saco de 9 a 12 mm de espesor.

De 2.3 a 3.1 m²/saco de 5 a 7 mm de espesor.

SKU: 30166



PEGAMIX PISOS Y MÁRMOL GRIS

Adhesivo para revestimiento cerámico, para pegar piezas de mármol y piedra natural en formato de hasta 45 x 45 cm.

Corrige defectos de nivelación hasta de 15 mm.

Presentación: 20 kg.

Color: Blanco y Gris.

Rendimiento aprox.:

De 1.2 a 1.7 m²/saco de 9 a 12 mm de espesor.

De 2.2 A 3 m²/saco de 5 a 7 mm de espesor.

SKU: 30159



RECUBRIMIENTOS

PEGABLOCK / MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empasta firmes y pega block de concreto y barro. No se cuelega o desprende por gravedad.

Reduce el tiempo de aplicación comparado con el sistema tradicional de mortero hecho en obra.

Presentación: 40 kg.

Color: Gris.

Rendimiento aprox.:

Repello: De 1.10 a 1.83 m²/saco de 12 a 20 mm de espesor.



SKU: 30468

Empaste: De 0.55 a 0.88 m²/saco de 25 a 40 mm de espesor.

Pegablock: De 1.47 a 2.20 m²/saco de 10 a 15 mm de espesor.

SKU: 30468

ADEBLOK CONSTRUCTOR

Estuco estándar para recubrir muros de block y barro block. Sustituye al sistema tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros y cielos en un sólo paso.

Presentación: 40 kg.

Color: Gris y Blanco.

Rendimiento aprox.:

De 6 a 10 kg/m² como aplanado (una capa) de .4 cm a .6 cm de espesor.

De 9 a 13 kg/m² como aplanado y texturizado (dos capas) de .5 cm a .8 cm de espesor.

Blanco SKU: 30059

Gris SKU: 30054



MASILLA

Estuco para recubrir muros de block y barro block. Sustituye al sistema tradicional de zarpeo y afine. Espesor entre 3 y 7 mm

Presentación: 40 kg.

Color: Blanco.

Rendimiento aprox.:

De 6 a 10 km/ m como aplanado (una capa) de .4 cms a 6 cms de espesor.



De 9 a 13 km/ m como aplanado y texturizado (dos capas) de .5 cms a .8 cms de espesor.

SKU: 30012

APLANADO

Mortero reforzado para corregir y recubrir muros con espesor de hasta 4 cm. Mortero para recubrir muros de block y concreto colado.

Reduce el tiempo de aplicación hasta un 50% comparado contra el método tradicional. Deja un acabado final color blanco.

Presentación: 40 kg.

Color: Blanco.

Rendimiento aprox.: De 0.7 a 5.2 m²/saco de 5 a 40 mm de espesor.



Blanco SKU: 32352

Gris SKU: 33987

ADEBLOK PLUS FINO

Estuco repelente al agua para recubrir muros de concreto panel de fibrocemento o panel de yeso, excelente adherencia sin agrietarse e impermeable. Acabado muy liso como el yeso.

Presentación: 40 kg.

Color: Blanco.

Rendimiento aprox.:

De 4 a 6 m²/saco de 40 kg.



SKU: 30025

PASTA FINA PLUS

Pasta para recubrir muros de block y concreto colado aplanados, paneles de yeso y fibrocemento.

Se aplica en capa delgada de 2 mm dejando un acabado muy liso como el yeso en color extra blanco.

Presentación: 20 kg.

Color: Blanco.

Rendimiento aprox.:

De 1.64 a 3.30 m²/saco de 1 a 2 mm de espesor.



SKU: 32685

RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS

CHUKU-MIX

Recubrimiento arquitectónico extra fino para dar acabado tipo chukum. Acabado final liso con apariencia natural.

Presentación: 20 kg.

Color: Chukum.

Rendimiento aprox.:

De 5 a 15 m² / saco de 20 kg.

SKU: 34818



PRODUCTOS ESPECIALES

IMPERCOOL BASE CEMENTO

Impermeabilizante reforzado base cemento, sistema todo en uno: sella, resana e impermeabiliza.

Presentación: 10 kg.

Color: Blanco

Rendimiento aprox.:

Como membrana impermeable rinde aproximadamente para cubrir áreas pequeñas a medianas a 2 mm de espesor.



SKU: 33531

DECON-CRETO

Recubrimiento para dar acabado tipo concreto pulido.

Presentación: 20 kg.

Color: Gris.

SKU: 34780



MORTERO NIVELADOR

Mortero de albañilería ideal para nivelar y reparar firmes con espesores de hasta 50 mm. Su fórmula de fácil reglado permite optimizar tiempos de construcción, facilitando la corrección de desniveles en pisos y losas, así como la formación de pendientes. Producto listo para usar, solo requiere agregar agua.



Presentación: 25 kg.

Color: Gris

Rendimiento aprox.:

Espesor en mm	Rendimiento kg/m ²	m ² /saco 25 kg
10	18.3	1.33
20	36.7	0.66
30	55	0.44
40	73.3	0.33
50	91.7	0.27

SKU: 34779

SELLADOR DE JUNTAS

BOQUILLEX UNIVERSAL

Para rellenar juntas mayores de 1.5 mm y hasta 8 mm.

Contiene fungicida para evitar la formación de hongos.

Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al tráfico intenso.

Presentación: 5 kg.

Color: Varios colores disponibles

Negro 10 kg

Negro 4 cajas/5kg

Chocolate

Grafito

Champagne

Blanco

Beige

Almendra

Marfil

SKU: 30081

SKU: 30991

SKU: 30979

SKU: 30980

SKU: 30981

SKU: 30983

SKU: 30984

SKU: 30985

SKU: 30992



AUTONIVELANTE

Mortero autonivelante reforzado fluido para nivelar pisos o corregir suelos inclinados, ondulados o desiguales antes de instalar piso.

Presentación: 20 kg.

Color: Gris

Rendimiento aprox.:

Rinde aproximadamente 3.7 m² a 3 mm de espesor, 1.9 m² a 6 mm, o 0.9 m² a 12 mm



SKU: 32861

UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION



OBREK[®]

Empresa mexicana enfocada en la evolución de los sistemas de construcción mediante soluciones constructivas eficaces en adhesivos, emboquilladores, morteros y estucos que simplifiquen y optimicen tiempos y costos.

RECUBRIMIENTOS

APLANADO

Recubrimiento en polvo base cemento para aplanar y corregir desplomes de hasta a 4 cm. Afina, sella y fondea en un solo paso reduciendo procesos de la construcción, más rápido que utilizar mortero tradicional de cemento-arena.

Presentación: Saco de 40 kg.

Color: Blanco.

Rendimiento: de 1.5 a 3 m² aprox.



SKU: 31948UB

UNITILE

Adhesivo Unitile Uniblock es un adhesivo base cemento diseñado para la instalación de recubrimientos de alta y media absorción de humedad en pisos y muros. Utilizado para pegar azulejos en todo tipo de áreas residenciales y comerciales

Presentación: Saco de 20 kg.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: de 4.6 a 6 m², 3.4 a 4 m² y 2.5 a 3 m² aprox.



SKU: 30360UB


UNIMORTERO

Mortero base cemento ideal para pegar block de concreto, ladrillo extruido, ladrillo de milpa, tabique y tabicón; así como para aplanados, zarpeos-afines, enjarres, entortados y repellidos para nivelar y proteger la superficie de muros.

Presentación: Saco de 40 kg.

Color: Gris.

Rendimiento: Un saco de 40 kg cubre aproximadamente 1 m² aplicado a 20 mm de espesor.



SKU: 30434UB

PASTA FINA

Recubrimiento ideal para dejar un acabado extra fino y liso tipo yeso color blanco en superficies de muros de block, concreto colado, aplanados, paneles de yeso y fibra de cemento.

Presentación: Saco de 20 kg.

Color: Blanco.

Rendimiento: de 1.64 A 3.30 kg/m² aprox.



SKU: 33997UB

PLASTER

Acabado en polvo base cemento y agregados, que al mezclarlo con agua forma una pasta de fácil aplicación ideal para recubrir muros de block, sustituyendo el proceso de zarpeo y afine.

Presentación: Saco de 40 kg.

Color: Blanco.

Rendimiento: Saco de 40 kg recubre hasta 6 m de área sobre block.



SKU: 34231UB

A close-up photograph of a white plastic brush with a red handle being used to apply a thick, white sealant to a light-colored wall. The brush is angled downwards, and a fresh, irregular stroke of sealant is visible on the surface below it. The background wall has a slightly textured appearance.

OBREK[®]

Empresa mexicana que fabrica y comercializa soluciones integrales para la construcción: impermeabilizantes acrílicos, asfálticos, mantos prefabricados y productos químicos complementarios para la industria de la construcción.

IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

IMPAC® CEMENTO PLÁSTICO

Es un resanador acrílico base agua en pasta para preparación de superficie, altamente resistente al intemperismo. Forma una película impermeable que mantiene sus características plásticas.



Color: Blanco.
Rendimiento: Variable.
Presentación: 1 L, 3.8 L y 19 L.

SKU: IMPACEMPLT

IMPAC® SELLO

Sellador primario acrílico que asegura la eliminación de poros y microfisuras, reduciendo la absorción de humedad en la superficie. Se obtiene mayor adherencia y mejora el rendimiento del impermeabilizante.



Color: Transparente al secar.
Rendimiento: Aprox. 60 a 80 m² / Cubeta

Presentación: 3.8 L y 19 L.

CUB 19L SKU: IMPACSELLOC
GAL 3.8L SKU: IMPACSELLOG

IMPAC® SETTIMO FIBRATADO

Impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas con alto poder reflejante de los rayos solares.



Durabilidad: 7 años.
Color: Blanco y rojo terracota.
Rendimiento: Aprox. 19 m² / 19 L sin tela de refuerzo y 15 m² / 19 L con tela de súper refuerzo.
Presentación: 19 L.

SKU: IMPACSETTIB

IMPAC® REFUERZO SENCILLO Y SÚPER REFUERZO

Membrana flexible de poliéster no tejido de alta resistencia para reforzar la impermeabilización de tipo acrílico y asfáltico.



Color: Blanco
Presentación: Rollo con 100 m de malla.

SKU: IMPACRSN100

IMPAC® SETTIMO FIBRATADO

Sellador asfáltico libre de asbesto, de apariencia fibrosa y de consistencia espesa, fabricado con asfalto, aceite plastificante, fibras sintéticas, carga mineral y mezcla de aditivos que le permiten adherirse sobre superficies de concreto húmedas para reparaciones urgentes.



Color: Negro brillante
Rendimiento: 750cm por litro
Presentación: 1 L.

SKU: IMPACWNSL

IMPAC® EMULSIÓN FIBRATADA

impermeabilizante asfáltico base agua, libre de asbesto, de consistencia cremosa, tixotrópica, reforzada con fibras sintéticas, de aplicación en frío. Muy fácil de usar y secado rápido. Cuenta con excelente adherencia a la superficie previamente imprimada. No escurre en temperatura ambiente alta. No es inflamable.



Color: Negro
Presentación: 19L

SKU: IMPACEFNEC

RETEX
by **SOPREMA**



OBREK®

Soluciones para construcción y mantenimiento diseñadas para protección, sellado, reparación y decoración de superficies porosas de concreto, mortero y mampostería, las cuáles gracias a su óptima calidad, contribuyen a crear proyectos eficientes en desempeño, confort y durabilidad para el inversor, contratista y usuario final.

RECUBRIMIENTOS Y MORTEROS

PLASTITEX BASE-COAT

Estuco Acrílico Autocurable que ofrece un recubrimiento para aplicarse como aplanado para fondeo en superficies porosas y semi-porosas con irregularidades (concreto, mortero, block, tabique, ó prefabricados de concreto). Resultado acabado liso y terso.

Rendimiento aprox:

2.0-4.0 kg/m según las irregularidades de la superficie

Presentación y colores:

Saco con 20 kg / Gris



SKU: PTXBCGRIS20

AQUAPLUG

Mortero hidráulico de fraguado instantáneo, para obturar fugas de agua o filtraciones en superficies de concreto en general, aún contra la presión y en contacto con el agua. Fragua bajo el agua por lo que se pueden realizar trabajos por el exterior de estructuras para almacenamiento sin inhabilitarlas.

Rendimiento aprox:

600 cm por kg.

Presentación y colores:

- Cubeta con 25 kg de producto en polvo / Gris.
- Cubeta con 5 kg de producto en polvo / Gris.

SKU: AQUAPLUG05



ADITIVOS

ACRYLTEX

Aditivo adherente emulsionado, formulado a base de resina acrílica, para incrementar significativamente la capacidad adherente en los productos cementosos, así como también para mejorar la adherencia de mezclas base cemento.

Rendimiento aprox:

- De 2 a 3 L por saco de impermeabilizante Retex.
- De 5 a 10 L por saco de cemento para morteros y concreto.

Presentación y colores:

- Cubeta con 19 L / Blanco lechoso.
- Garrafa con 2 L (caja con 4 garrafas) / Blanco lechoso.

CUBETA SKU: ACRYLTEXC

GARRAFA SKU: ACRYLTEX



PLASTITEX TOP-COAT

Revestimiento acrílico autocurable impermeable para colocarse como acabado texturizado sobre superficies de concreto, mortero, block y semiporosas.

Versátil para instalar tanto como en interior como en exterior.

Rendimiento aprox:

De 2 a 3 kg/m²

Presentación y colores:

Saco con 25 kg / Blanco y tonalidades pastel.



SKU: PTXTBCO



IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

SELLOTEX

Es un recubrimiento cementoso impermeable que penetra en la porosidad del sustrato, sellando e impermeabilizando la superficie ante humedad y presiones directas de agua. Evita el paso del agua, el surgimiento de humedades y la afloración del salitre.

Rendimiento aprox:

1.0 kg por m² por capa (dependiendo de las condiciones de la superficie).

Presentación y colores:

- Saco con 25 kg de producto en polvo / Gris, blanco y azul.
- Saco con 10 kg de producto en polvo / Gris, blanco y azul.

SKU: SELLOTEXG25



SELLOTEX UH

Recubrimiento cementoso impermeable, puede substituir aplanados de acabado en muros, interiores y exteriores, sellando e impermeabilizando la superficie ante presiones directas de agua y aceptando como acabado cualquier pasta o pintura convencional.

Rendimiento: 2 a 4 kg / m²

Presentación y colores: Saco con 30 kg de producto en polvo / Gris, blanco, azul y negro.

Azul claro saco 30kg SKU: SELLOTEXUHA

Blanco saco 30kg SKU: SELLOTEXUHB

Chukum saco 30kg SKU: SELLOTEXUHC

Gris saco 30kg SKU: SELLOTEXUHG

"R" Blanco saco 30kg SKU: SELLOTEXUHRB

"R" Gris saco 30kg SKU: SELLOTEXUHRG



SELLOMEX LASTIC

Impermeabilizante cementoso elástico, diseñado para la impermeabilización de azoteas, patios y demás superficies porosas, sujetas a tránsito peatonal y que pueden presentar ligera vibración o movimientos por ser estructuras multiniveles.

Rendimiento aprox:

1 kg / m por capa a 1.5 mm de espesor aprox.

Presentación y colores:

Kit (A+B):

- Componente A (Seco): Saco con 25 kg / Gris y blanco.
- Componente B (Líquido): Porrón con 10 L / Blanco lechoso.



BLANCO Saco 25kg+ porrón 10L SKU: SELLOMEXLB

GRIS Saco 25 kg+ porrón 10L SKU: SELLOMEXLG

GRIS Saco 10 kg+ porrón 4L SKU: SELLOMEXLGC

SELLOMEX

Es un Impermeabilizante ecológico para losas de concreto armado y azoteas, formulado a base de cemento modificado que penetra dentro de la porosidad del sustrato, sellando, impermeabilizando y protegiendo la superficie ante los ataques extremos del agua, sol e intemperie.

Rendimiento: 1.25 kg por m²

por capa (dependiendo de las condiciones de la superficie).

Presentación y colores: Saco con

25 kg de producto en polvo / Gris y blanco.

SKU: SELLOMEXG25







Kimikolor es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos especializados para concreto y construcción, como acabados decorativos e industriales, aditivos para concreto y productos para su mantenimiento.



ADHESIVOS

KIMIBOND® ADHESIVO PARA CONCRETO Y MORTEROS

KIMIBOND KIMIKOLOR es una solución blanca acuosa, de resinas acrílicas base polímeros con viscosidad media y película transparente, ideal para la adherencia o mezcla de morteros sobre la mayoría de superficies comunes en la construcción.



19L SKU: KIMIBOND
3.8L SKU: KIMIBONDG
1L SKU: KIMIBOND

Apariencia:
Blanca lechosa.

Presentación:
1 L / Galón 3.8 /
Cubeta 19 L

Rendimiento:
Aprox. una cubeta
cubre hasta 80 m²

CARACTERÍSTICAS:

- Es un producto muy fácil de aplicar.
- Adherente para unir concreto nuevo con viejo.
- Excelente trabajabilidad.
- Fácil y rápida aplicación.
- Reparación de bordes en juntas.
- Proporciona excelente adherencia al mortero.
- Mejora la calidad de los morteros.
- Reduce la permeabilidad.



Unión de concreto nuevo con concreto viejo

ACABADOS

KIMITOP®MICROCEMENTO

KIMIBOND KIMIKOLOR es una solución blanca acuosa, de resinas acrílicas base polímeros con viscosidad media y película transparente, ideal para la adherencia o mezcla de morteros sobre la mayoría de superficies comunes en la construcción.



CARACTERÍSTICAS:

- Revivir áreas donde el concreto existente este dañado.
- Cubrir concretos nuevos que no hayan quedado como se esperaba.
- Excelente adherencia y una buena flexibilidad.
- Fácil y rápida aplicación.
- Viene listo para utilizar, sólo se agrega agua.
- Puede ser aplicado en áreas verticales y horizontales.

Mandarina SKU: KIMITOP01 Bco. concha SKU: KIMITOP10
Sunset SKU: KIMITOP14 Dorado SKU: KIMITOP18
Blanco SKU: KIMITOP20 Jade SKU: KIMITOP23
Nvo. México SKU: KIMITOP34 Steel SKU: KIMITOP40
Gray SKU: KIMITOP42 Eclipse SKU: KIMITOP46
Rojo SKU: KIMITOP58 Chukum SKU: KIMITOP60
Concreto aparente SKU: KIMITOP70



MORTEROS

KIMIPASTER® MORTERO ARQUITECTÓNICO

Estuco especializado para obtener distintos acabados arquitectónicos, este nos realza tonalidades naturales como el concreto aparente y el contratiempo al acabado tipo CHUKUM, entre otros.



Presentación:
20 Kg.

Rendimiento:
Rinde de 3 a 4 m² a un espesor promedio de 3 mm.


CARACTERÍSTICAS:

- Excelente para dar acabados más estéticos.
- Para revestir y proteger todo tipo de fachadas interiores y exteriores: aplicable en paredes, muros, techos, mecatas, entre otros.
- Puede estar en constante inmersión de agua.
- El producto es aplicable en albercas, fuentes y estanques.
- Excelente adherencia y una buena flexibilidad.
- Viene listo para utilizar, solo se agrega agua.
- Puede ser aplicado en áreas verticales y horizontales.

BLANCO SASCAB
LAJA KAUA
CAFÉ MOTUL
CONCRETO APARENTE
GRIS UCU
NEGRO ZAMNA
CHUKUM
GRIS OPICHEN

SKU:KPLASTER10
SKU:KPLASTER18
SKU:KPLASTER34
SKU:KPLASTER42
SKU:KPLASTER44
SKU:KPLASTER46
SKU:KPLASTER60
SKU:KPLASTER70

COLORES:

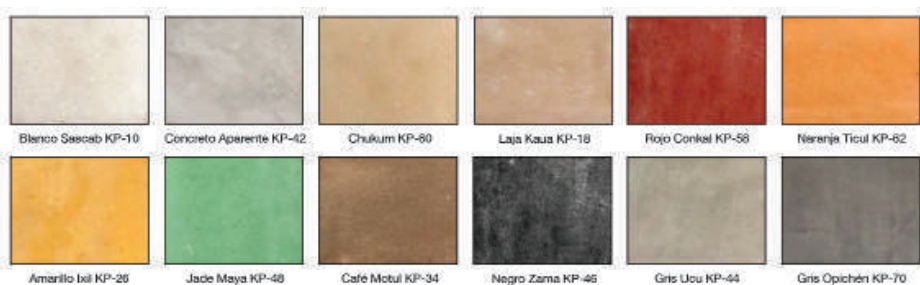

TEXTURIZADOR

KIMITX® TEXTURIZADOR PARA SUPERFICIES V



CUB 19L SKU: KIMITXC

KimiTx es un texturizador para superficies lisas que crea una capa con la textura suficiente para que logren adherirse diferentes tipos de acabados a la nueva base tales como KimiPlaster, pastas y otros morteros arquitectónicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Aplicación directa del producto sin necesidad de aditivos.
- Solo aplique el producto, deje secar y la superficie es tará lista, con la textura idonea para adherir de manera correcta el mortero de acabado.
- De rápido secado.

SELLADORES

KIMIAKRÍL® BARNIZ SELLADOR ACRÍLICO

Barniz líquido incoloro y cristalino formulado con resinas que proporciona una película protectora en las superficies interiores y exteriores de concreto y canteras brindando mayor resistencia a los acabados y realzando la tonalidad existente.

CARACTERÍSTICAS:

- Protección de superficies al desgaste por fricción sobre áreas donde fue colocado el color endurecedor.
- Fácil aplicación.
- Esta formulado con acrílico el cual no tiene un efecto de amarillamiento.

Apariencia:

Semiviscoso, líquido.

Presentación:

1 L / Galón 3.8 / Cubeta 19 L.

Rendimiento:

Rinde de 5 a 6 m² por litro (95 m² por cubeta aprox.)



Kimiakríl® brillante

19L SKU: KAKRILBRC
3.8L SKU: KAKRILBRG
1L SKU: KAKRILBRL



Kimiakríl® mate

19L SKU: KAKRILMTC
3.8L SKU: KAKRILMTG
1L SKU: KAKRILMTL

KIMIGUARD® SELLADOR DE ALTA PENETRACIÓN



Sellador transparente penetrante base solvente y aditivos repelentes al agua, diseñado para aplicarse y proteger superficies de concreto, ladrillo, piedra y mortero.

Presentación:

1 L SKU:KIMIGUARDL
Galón 3.8 SKU:KIMIGUARDG
Cubeta 19 L. SKU:KIMIGUARDC

Rendimiento:

Rinde de 5 a 6 m² por litro (95 m² por cubeta aprox.)

KIMISEAL®



El Kimiseal es un producto base silicona para sellar e impermeabilizar materiales de construcción como concreto, cantera, bloques de hormigón, mortero cementosos entre otros.

Presentación:

1 L / Galón 3.8 / Cubeta 19 L.

Rendimiento:

Rinde de 5 a 6 m² por litro

CUB 19L SKU: KSEALC



OBREK[®]

Especialistas en texturas. Corev tiene como principal objetivo ofrecer soluciones decorativas innovadoras, ambientes que transmitan emociones llenas de color y textura para todos sus clientes, con productos diferenciados que también protegen al medio ambiente.

ALTA DECORACIÓN DE INTERIORES



Ideal para espacios con un acabado elegante y sofisticado. Los productos de Alta Decoración Interiores van desde los multicolores con chips policromáticos, recubrimientos con granos de mármol, hasta estucados venecianos y deslavados decorativos. La familia de Alta Decoración Interiores ofrece un extenso abanico de posibilidades de gran calidad.

PALLADIO

Estucado veneciano brillante, de apariencia mármolea lustrosa y brillante, para la alta decoración de interiores.

Acabado: Satinado - aperlado.

Colores: 40 colores disponibles.

Presentación: Litro 1.5 kg/pq. Galón 5.8 kg/pq.

Cubeta 29 kg/pq.

Rendimiento: Aprox. de 15 a 20 mts²/litro (1kg).

CUB 29KG SKU: PALLADIO3C **GAL 5.8 SKU:**THERMAFIB35
BCO. CUB SKU: PALLADIOC **BCO. GAL SKU:**PALLADIOG

LISSO

Recubrimiento de acabado natural tipo cemento pulido, de gran resistencia a las fisuras.

Acabado: Apariencia a cemento pulido.

Colores: 10 colores disponibles.

Presentación: Galón 6 kg/pq. Cubeta 30 kg/pq.

Rendimiento:

Aprox. de 8.8 a 11.4 m² / galón.

Aprox. de 44 a 57 m² / cubeta.

CUB 30KG SKU: LISSOXT1C **GAL 6 SKU:**LISSOXT1G
BCO. CUB SKU: LISSOXTC **BCO. GAL SKU:** LISSOXTG

COREVSTONE

Acabado tipo piedra elaborado con granitos de cuarzo. Su alta resistencia a los rayos UV lo hacen la mejor opción en el mercado para fachadas.

Acabado: Semi-satinado.

Colores: 12 colores disponibles.

Presentación: Galón 5.4 kg/pq. Cubeta 27 kg/pq.

Rendimiento:

Aprox. de 1.4 a 1.8 m² / galón.

Aprox. de 7 a 9 m² / cubeta.

CUB 27KG SKU: COREVSTONE1C **GAL 5.4 SKU:**COREVSTONE1G
COLOR. CUB SKU: COREVSTONE2C **COLOR. GAL SKU:** COREVSTONE2G

CANTERA

Recubrimiento con apariencia de piedra cantera, con hojuelas de colores que enfatizan su aspecto natural y decorativo. Ideal para fachadas de edificios y escuelas.

Acabado: Semi-mate.

Colores: 15 colores disponibles.

Presentación: Galón 6.4 kg/pq. Cubeta 32 kg/pq.

Rendimiento:

Aprox. de 4.8 a 6 m² / galón.

Aprox. de 24 a 30 m² / cubeta.

CUB 32KG SKU: CANTERABL3C **GAL 6.4 SKU:** CANTERABL3G



SELLADORES

SOTTOFONDO 1000, 3X1, 5X1

Sellador e imprimador que se aplica al sustrato para mejorar la adherencia.

Acabado: Semi-mate.

Colores: Lechoso, transparente al secar.

Presentación: Litro 0.95 kg/pq.
Galón 3.8 kg/pq. Cubeta 19 kg/pq.

Rendimiento aprox. 1000:

Litro 7.6 a 8.4 m².

Galón 38 a 42 m². Cubeta 190 a 210 m².

Rendimiento aprox. 3x1:

Litro 14.4 a 16 m².

Galón 72 a 80 m². Cubeta 360 a 400 m².

Rendimiento aprox. 5x1:

Litro 20 a 28 m².

Galón 100 a 140 m². Cubeta 500 a 700 m².

GAL 3.8 SKU: SO1000G

3X1 19L SKU: SOTO3X1C

3X1 GAL 3.8L SKU: SOTO3X1G



SOTTOFONDO AH

Sellador e imprimador sanitizante antihongo y antifalga, base agua.

Sella la porosidad natural de diversas superficies. Ideal para erradicar plaga de paredes contaminadas, retarda el salitre y permite la transpiración del muro.

Acabado: Semi-mate.

Colores: Lechoso, transparente al secar.

Presentación: Galón 3.8 kg/pq.
Cubeta 19 kg/pq.

Rendimiento:

Aprox. 38 a 42 m² / galón.

Aprox. 190 a 210 m² / cubeta.

5000 SKU: SOTO5X1C

COVERMIX

Para alisar superficies semirugosas en interiores, donde se requiera de un sustrato perfectamente liso. Se aplica sobre superficies tales como aplanado fino de cemento/arena, paneles de yeso o fibrocemento, sobre recubrimientos no rústicos y pinturas.

Acabado: Semi-mate.

Colores: Blanco.

Presentación: Litro 1.65kg, galón 6.60 kg y cubeta 33 kg.

CUB 31KG SKU: COVERMC

GAL 6.2 KG SKU: COVERMG



COVERPLAST

Para alisar superficies ligeramente rústicas, recubrimientos anteriores y donde es necesario emparejar y rellenar oquedades hasta de 3mm en una sola capa. Como endurecedor de superficies blandas como yeso o madera. Para superficies faltas de adherencia como azulejo, madera, lámina galvanizada, etc.

Acabado: Semi-mate.

Colores: Blanco

Presentación: Litro 1.65kg, galón 6.60 kg y cubeta 33 kg.

COLORMIX

Masilla de granulometría fina, con color integrado, elaborado con copolímeros acrílicos, cargas minerales y aditivos que le imparten gran estabilidad y manejabilidad al producto. Ideal para Perlatto, Castello, Reflexi, como acabado con Ceraplust.

Acabado: Semi-mate.

Colores: 28 colores

Presentación: Litro 1.55 kg, galón 6.20 kg y cubeta 31.00 kg.

CUB 31KG SKU: COLORMIXC

GAL 6.2 KG SKU: COLORMIXG






OBREK®

Con más de 50 años de experiencia, Stabilit es una de las empresas más importantes a nivel mundial en la fabricación y comercialización de laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio.

Es una compañía mexicana que se distingue por su filosofía de mejora continua.


GLASLINER



MÁXIMA PROTECCIÓN SANITARIA Y RESISTENCIA

Glasliner es un sistema constructivo que soluciona los más altos requerimientos para proteger, recubrir y decorar aquellas áreas que exigen máxima resistencia, higiene y facilidad de limpieza así como alto grado de asepsia. Ideal para muros y plafones.

Elementos necesarios para el sistema constructivo

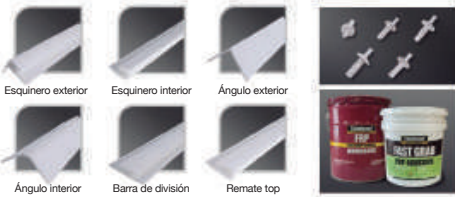


Presentación: Cubeta 15 L.

Rendimiento: Aprox. 1 L x m²

Los plafones Glasliner están elaborados con una formulación especial de poliéster y fibra de vidrio que conforman un plafón resistente y rígido que no sufre deformaciones. Es un recubrimiento 100% lavable, fabricado en diferentes colores.

Diagrama de Instalación de Molduras

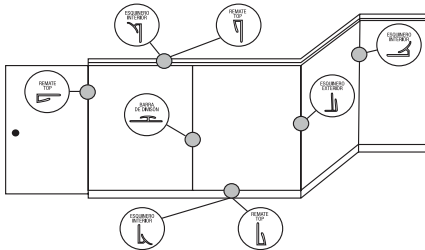

Espesor	Glasliner Lámina	Glasliner Plafón
Ancho	1.22 m.	0.61 m.
Largo	2.44 m, 3.05 m y 25 m.	0.61 m, 1.22 m.
Espesor	1.50 mm (.060"), 2.3 mm (.090") y 3.0 mm (.120")	2.3 mm (.090") y 3.0 mm (.120")

1.22 X 2.44 m

PLAFÓN LINER ALMENDRA EMBOZADO 2.3MM SKU: PLASAE23244

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 1.5MM SKU: PLASBE15244

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 2.3MM SKU: PLASBE23244

PLAFÓN LINER BLANCO LISO 1.5MM SKU: PLASBL15244

PLAFÓN LINER BLANCO LISO 2.3MM SKU: PLASBL23244

0.61 X 0.61 m

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 2.3MM SKU: PLASTA001

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 3.0MM SKU: PLASTA002

PLAFÓN LINER BLANCO LISO 2.3MM SKU: PLASTA003

PLAFÓN LINER BLANCO LISO 3.0MM SKU: PLASTA004

1.22 X 25 m

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 1.5MM SKU: PLASTA060

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 2.3MM SKU: PLASTA090

0.61 X 1.22 m

PLAFÓN LINER BLANCO EMBOZADO 2.3MM SKU: PLASTA128

1.22 X 25 m

PLAFÓN LINER BLANCO LISO 1.5MM SKU: PLASTAL060

PLAFÓN LINER BLANCO LISO 2.3MM SKU: PLASTAL090

ESQUINERO INT. 2.44M SKU: PLASTA111

ESQUINERO EXT. 2.44M SKU: PLASTA113

ÁNGULO INT. 2.44M SKU: PLASTA118

ÁNGULO EXT. 2.44M SKU: PLASTA119

REMATO TOP 2.44M SKU: PLASTA110

REMATO TOP 3.05M SKU: PLASTA122

BARRAS DE DIVISIÓN 2.44M SKU: PLASTA112

ADHESIVO FRP FAST GRAB. CUB. 15.2L SKU: PLASTA115

TAQUETE DE NYLON 1/4" X 3/4" SKU: PLATA114



Cempanel®

OBREK®

Cempanel es una empresa con presencia internacional que fabrica y comercializa productos para la industria de la construcción. Ofrece una nueva forma de construir a través de los sistemas de construcción ligera, la estética, acabado, resistencia y tecnología con la que cuenta debe de estar presente en los nuevos desarrollos.

CEMPANEL® CEDAR

Panel con apariencia tipo madera, no se deteriora en la intemperie y no requiere de un mantenimiento constante. Aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

Características:

- No flamable
- Resiste a la humedad
- Aislante térmico
- Aislante acústico
- No se deforma
- Resistente a salitre

Apariencia:

Tipo Madera
Natural o con primer.

Dimensiones:

- 1.22 m x 2.44 m (de línea)
- 1.22 m x 3.05 m (sobre pedido)
- 1.22 m x 3.66 m (sobre pedido)

Espesor:

- 6 y 8 mm (de línea)
- 4, 10, 12, 18 y 20 mm (sobre pedido)

8mm SKU: CEMCE8N

6mm SKU: CEMCE6N

*Revisar condiciones de entrega



CEMPANEL® LISO NATURAL

Panel con apariencia tipo concretola, funciona en fachadas ofreciendo un estilo vanguardista y elegante, se puede utilizar tanto en interior como en exterior y muros decorativos.

Características:

- No flamable
- Resiste a la humedad
- Aislante térmico
- Aislante acústico
- No se deforma
- Resistente a salitre

Apariencia:

Natural o con primer.

Dimensiones:

- 1.22 m x 2.44 m (sobre pedido)
- 1.22 m x 3.05 m (sobre pedido)
- 1.22 m x 3.66 m (sobre pedido)

Espesor:

- 4, 6, 8, 10, 12, 18 y 20 mm.

*Revisar condiciones de entrega





OBREK®

SIKA es una empresa de Especialidades Químicas con sede en Baar, Suiza, reconocida dentro del mercado de la Construcción, Manufactura e Industria Automotriz, con una posición de liderazgo por más de 100 años, debido al desarrollo y fabricación de sistemas y/o productos con la más alta tecnología a nivel mundial.

MORTEROS

SIKAGROUT CONSTRUCTOR

Mortero premezclado, diseñado para aplicaciones en procesos constructivos generales. Presenta una consistencia fluida o semi-fluida y está formulado a base de cemento, agregados cuidadosamente seleccionados y aditivos fluidificantes y reductores de agua, dosificados de manera precisa para garantizar la estabilidad dimensional y controlar los cambios de volumen.

Rendimiento aprox:

~ 12 litros de lechada por saco de 22 kg. (Consistencia fluida).

Presentación:

Saco - 22 kg

SKU: 451875



SIKAGROUT

Mortero listo para usar, de consistencia ajustable, compuesto de cemento, agregados de granulometría controlada, aditivos fluidificantes y reductores de agua adecuadamente dosificados para controlar los cambios de volumen.

Rendimiento aprox:

Un saco de 25 kg rinde aproximadamente 12.3 a 12.5 litros de mortero fresco

Presentación:

Saco - 25 kg

SKU: 796641



SIKA MONOTOP-412S

Mortero de reparación estructural base cemento, de un solo componente, reforzado con fibras, con inhibidor de corrosión, de baja contracción, listo para su uso en aplicaciones de altos espesores sin necesidad de cimbra.

Rendimiento aprox:

Un saco de 25 kg rinde aproximadamente 13.5 a 13.9 litros de mezcla. Su consumo estimado es de unos 19 kg de polvo por m² para un espesor de 1 cm, aplicable en capas de 6 mm a 50 mm.

Presentación:

Saco - 25 kg

SKU: 409935



SIKALASTIC-1C

Mortero monocomponente, de alta flexibilidad y aditivos especiales, con base en cemento modificado con polímeros especialmente resistentes a los álcalis. Contiene agregados inertes con granulometría controlada y aditivos específicos para impermeabilizar y proteger estructuras de concreto, se puede aplicar mediante brocha, rodillo o llana.

Rendimiento aprox:

1.2 a 1.5 kg/m² a 1 mm de espesor, aplicar mínimo dos capas para dejar un espesor de 2.0 mm. El espesor de aplicación mínimo por capa es de 1 mm y el máximo de 2 mm. Para protección de estructuras de concreto en contacto continuo con agua se recomienda mínimo aplicar 2 capas.

Presentación y colores:

Saco de 20 kg / Gris

SKU: 446212



ADITIVOS

SIKA DESMOLDANTE CONSTRUCTOR

Agente desmoldante listo para usarse diseñado para proveer un fácil descimbrado de los elementos de concreto. Los componentes químicos reactivos proveen una suave capa repelente la cual crea una interface que protege la cimbra y asegura un color y textura uniforme en el concreto colado.

Rendimiento aprox:

Aspersor genérico: 15-18 m²/l Trapo o cepillo: 10-12 m²/l

Presentación:

Tambor de 200 L
Cubeta de 19 L

200 L SKU: 554324

19 L SKU: 792489



SIKA DESMOLDANTE ACUA

Desmoldante ecológico a base de aceite vegetal emulsificado para ser utilizado en todo tipo de cimbra a un excelente costo desempeño.

Rendimiento aprox:

De 6.0 a 10 m² por litro.

Presentación:

Cubeta de 19 L

SKU: 433513



SIKASET L

Aditivo líquido acelerante de fraguado y de resistencias para concreto. **Contiene cloruros.**

Rendimiento aprox:

El consumo aproximado es de 0.3 a 0.5 kg/m²

Presentación:

Garrafa de 4.9 litros

SKU: 423838





SIKA LATEX N

Emulsión sintética con base en resinas acrílicas que mejora la resistencia y la adherencia de morteros, aplanados, estucos, yeso, pinturas sobre la mayoría de las superficies comunes en la construcción. Además de sellado de las superficies porosas.

Rendimiento aprox:

Como lechada de adherencia: 0.85 a 1 L/m², para morteros mejorados: 1.3 a 1.8 L/m² por cm de espesor, y como sellador: 5 m²/L.

Presentación:

Cubeta 19.57 kg (19.0 l)
Doy Pack 1.24 Kg (1.2 L)
PET 5.05 Kg (5.0L)
Tambor 200 kg (198 L)

5 L SKU: 422042

1.2 L SKU: 433470

19 L SKU: 96657

198 L SKU: 96680



SIKA-1

Aditivo líquido que actúa como impermeabilizante integral, elaborado con base en sílice coloidal que reacciona con la cal libre del cemento en hidratación, formando compuestos insolubles que obturan los poros y capilares del mortero.

Rendimiento aprox:

Aproximadamente de 0.50 a 0.70 lt/m² en aplanado de 2 a 3 cm de espesor.

Presentación:

Bote 4,5 L

SKU: 423836



SIKA FIBER

Fibra sintética compuesta de una mezcla propia de resinas de polipropileno. Ha sido diseñada para uso como refuerzo secundario para el control de la retracción plástica y agrietamiento por temperatura y asentamiento.

Rendimiento aprox:

La bolsa de 0.6 kg (600 g) de SikaFiber está diseñada para reforzar 1 metro cúbico de concreto.

Presentación:

Bolsa de 0,6 kg

SKU: 97135





IMPERMEABILIZANTES

SIKA ACRIL TECHO 5 ULTRA

Recubrimiento impermeable elastomérico con base en resinas acrílicas, ideal para aplicarse sobre techos y cubiertas tanto en obra nueva como en superficies que ya habían sido impermeabilizadas (mantenimiento).

Rendimiento aprox:

1 a 1.5 L/m² en dos capas. Una cubeta de 18L rinde aprox. entre 12 y 18 de sistema completo.

Presentación y colores:

Cubeta 18.0 L / Blanco

SKU: 679066



IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

SIKATOP SEAL-107

Mortero semiflexible pre-dosificado de 2 componentes, listo para usar, elaborado con base en cemento, arenas de granulometría seleccionada, fibras y polímeros modificados, para revestimientos impermeables con excelente adherencia.

Rendimiento aprox:

Capa a 1 mm ~2.0 kg/ m²
Capa a 2 mm ~4.0 kg/ m²
Capa a 3 mm ~6.0 kg/ m²

Presentación:

Unidad de 16.3 kg, componente A = 3.26 kg; B = 13.04 kg.

SKU: 410392



BARRERA DE VAPOR

SIKA EMULSIKA+ MX

Emulsión asfáltica impermeabilizante base agua de alta calidad, con coloides minerales tixotrópicos y fibras sintéticas de refuerzo. De excelente adherencia sobre concreto y mortero y de aplicación en frío.

Rendimiento aprox:

cubeta 19 L) es aproximadamente de 8 m² a 10 m² por litro.

Presentación:

Tambor de 200 L.
Cubeta de 19 L.

200 L SKU: 608454

19 L SKU: 610486





SIKA PERMALASTIK PRO

El Sistema Sika Permalastik® Pro, 4 en 1, (Impermeabilizante, Barrera de Vapor, Adhesivo Asfáltico y Calafateador Elástico), es un material asfáltico modificado con polímeros, diseñado para su aplicación en elementos constructivos que quedan cubiertos por rellenos de cualquier tipo.

Rendimiento aprox:

Diluido a razón de producto 1:8 agua ~0.17 a 0.25 lt/m²
1° capa ~1 lt/m²
2° capa ~1 lt/m²

Presentación y colores:

Galón (4 L) / Negro
Cubeta de: 19 L / Negro

4 L SKU: 596963

19 L SKU: 565830



PROTECCIÓN Y CURADO

SIKA ANTISOL CONSTRUCTOR

Emulsión acuosa de parafina que al aplicarse, forma sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja permeabilidad evitando la pérdida prematura de humedad para permitir un completo curado del material.

Rendimiento aprox:

De 8 a 10 m²/l aplicado con aspersor manual o aspersor neumático.

Presentación:

Tambor de 200 L
Cubeta de 19 L

19 L SKU: 792489

200 L SKU: 793752



SIKAGUARD-70

Impermeabilización incolora basada en resina de silicona transportada en solvente, ofrece protección impermeable contra la penetración del agua de lluvia en fachadas o estructuras porosas expuestas a la intemperie, sin cambiar el aspecto original de las superficies.

Rendimiento aprox:

Mortero y ladrillos a la vista: Aprox. 0.5 a 1.0 litro por m², en dos manos.
Concreto y baldosas: Aprox. 0.5 a 0.7 litros por m², en dos manos.

Presentación:

Lata de 4 L
Cubeta 19 L

4 L SKU: 641419

19 L SKU: 97105





ADHESIVOS

SIKADUR-32 GEL (A+B)

Adhesivo de consistencia líquida, de dos componentes, a base de resinas epóxicas seleccionadas y libre de solventes.

Rendimiento aprox:

El consumo aproximado es de 0.3 a 0.5 kg/m²

Presentación:

Unidad Predosificada (A+B) de 1 kg.

Unidad Predosificada (A+B) de 5 kg.

5 KG SKU: 495422

1 KG SKU: 495409



SIKABOND ULTIMATE GRAB

Adhesivo de poliuretano de alto agarre inicial que cura con la humedad del ambiente, de un componente, que se usa para adherir una gran variedad de materiales de construcción de interior y exterior. Ideal para fijar elementos en posición vertical de forma instantánea.

Rendimiento aprox:

Un cartucho 299 ml permite unir 3.71 metros lineales con un cordón de 1.27 cm x 0.63 cm (1/2 x 1/4 in)

Presentación:

Cartucho de 299 ml

SKU: 476098



ANCLAJES EPÓXICOS

SIKA ANCHORFIX 3001

Adhesivo epóxico de dos componentes para el anclaje de barras de acero de refuerzo corrugadas y pernos roscados. Provee una alta resistencia para su uso en condiciones secas, húmedas y sumergidas en numerosos sustratos. Es apropiado para cargas medianas y altas en aplicaciones estructurales y no estructurales.

Rendimiento aprox:

Se asume un desperdicio del 30% en la extrusión inicial y en la perforación llena 3/4 de su profundidad. Nota. El consumo se puede calcular sólo para barras / varillas en el siguiente rango: ϕ 3/8" a ϕ 1-1/4".

Presentación:

Cartucho de doble cilindro de 600 ml

SKU: 498317



SIKA ANCHORFIX -2+ TROPICAL

Adhesivo para anclajes de 2 componentes a base de resina epoxi-acrilato, libre de estireno y solventes.

Rendimiento aprox:

Según aplicación de anclaje, depende del diámetro del barreno y la profundidad de empotramiento.

Presentación:

Cartucho de 300 ml

SKU: 616778



SELLADORES DE JUNTAS

SIKAFLEX-1A PURFORM

Sellador de juntas elástico de poliuretano de alta calidad y con alta capacidad de movimiento, de 1-C que cura con la humedad del ambiente. Ideal para el sello de juntas constructivas con altos movimientos en interiores y exteriores.

Rendimiento aprox:

Ancho de junta	Profundidad de junta	Longitud de la junta por cartucho de 300 ml	Longitud de la junta por salchicha de 600 ml
10 mm	10 mm	3 m	6 m
15 mm	10 mm	2 m	4 m
20 mm	10 mm	1.5 m	3 m
25 mm	12 mm	1 m	2 m
30 mm	15 mm	0.6 m	1.3 m

Presentación:

Cartucho de 300 ml

Colores:

Blanco/gris

Blanco SKU: 750748

Gris SKU: 750846



SIKAFLEX-416 CONSTRUCTION

Sellador de poliuretano monocomponente, elástico y que no se descuelga. Sella de forma duradera juntas de suelos y paredes en construcciones de concreto y mampostería gracias a sus buenas propiedades mecánicas.

Rendimiento aprox:

3 metros lineales por cartucho de 300 ml en juntas de 10mm x 10mm

Presentación:

Cartucho de 300 ml

Colores:

Blanco/gris

Blanco SKU: 809888

Gris SKU: 809889





SIKASEAL -130

Silicón de curado acético con fungicidas que evita la formación de hongos.

Rendimiento aprox:

Depende directamente de las dimensiones de la junta. En un cartucho estándar de 300 ml, puede sellar aproximadamente 3 metros lineales en una junta de 1 cm de ancho por 1 cm de profundidad.

Presentación:

Cartucho de 280 ml

Colores:

blanco/transparente

Blanco SKU: 848337

Transparente SKU: 848338



SIKACRYL -100

Sellador y resanador plástico con base en dispersiones acrílicas, especialmente diseñado para juntas con bajo o sin movimiento en aplicaciones principalmente en interiores.

Rendimiento aprox:

El cartucho de 300 ml rinde aproximadamente 8.3 metros lineales en juntas de 6 X 6 mm.

Presentación:

Cartucho de 300 ml

Color: Blanco

SKU: 451874





SELLADORES

SIKAFILL-233

Cemento plástico profesional con características de alta flexibilidad, excelente adherencia a concreto y muy impermeable. Es resistente a la intemperie, por lo que puede aplicarse tanto en interiores como exteriores. Es de consistencia pastosa, no se escurre. Formulado a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa, agregados minerales y fibras sintéticas.

Rendimiento aprox:

Aplicado sin diluir, rinde aproximadamente para cubrir grietas de tamaño moderado en losas, muros y techos.

Presentación:

Galon 3.8 lts

SKU: 735962



SIKA BOOM M

Espuma de poliuretano para el relleno y aislamiento de juntas de conexión alrededor de marcos de puertas, ventanas, tuberías, ductos, paredes, sistemas de aire acondicionado, equipos eléctricos, etc.

Rendimiento aprox:

~ 25 L (+/- 2 L)

Rinde aprox. 25 litros de espuma libre.

Presentación:

Bote de 500 ml

SKU: 469477



SIKA MULTISEAL M

Cinta impermeable autoadhesiva constituida por una lámina protectora de aluminio color natural, provista de un recubrimiento bituminoso auto adherible en frío.

Rendimiento:

10 metros lineales por rollo

Presentación:

Rollo 10m X 0.10m

SKU: 473149



ANTI SALITRE

SIKA ZERO SALITRE

Resina acuosa con una relación de impregnación de 3:1. Listo para usarse como barrera impermeable en paredes interiores y exteriores con humedad. Endurecedor de superficies arenosas. Previene la formación de salitre (nitrato de potasio), hongos y musgo.

Rendimiento aprox:

~0,2 a 0,3 kg/m² en dos manos, dependiendo de la porosidad de la superficie.

Presentación:

Doy Pack (1.2 L)

PET (5 L)

Doy Pack SKU: 493146

PET SKU: 493145



COMPLEMENTOS

SIKA PISTOLA MANUAL ANCHORFIX-3001

La Pistola para Sika AnchorFix 3001 está diseñada para la aplicación precisa y uniforme del anclaje químico AnchorFix 3001, garantizando una instalación segura y eficiente en obra. Su diseño ergonómico y resistente permite un manejo cómodo, reduciendo el esfuerzo durante la dosificación del producto.

Presentación:

1 pieza

SKU: 536341



ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS

MAYAXEL 220



Bexel® Mayaxel® 220 es un estuco seco instantáneo que solo requiere mezclarse con agua para ser usado. Está hecho con cemento pórtland, arenas de granulometría controlada y aditivos químicos especiales en proporciones balanceadas que, al mezclarse con agua forma una pasta con excelente trabajabilidad, ideal para recubrir y afinar la superficie de muros interiores y exteriores.

Presentación: Saco de 40 kg.

Colores: Blanco y gris

GRIS SKU: 774522

BLANCO SKU: 774523

ADHESIVO AZULEJERO ST



El primer adhesivo en su tipo formulado especialmente para pegar revestimientos porcelánicos, y por sus excelentes propiedades adhesivas pega también revestimientos cerámicos de alta, media y baja absorción de agua así como mármol y granito, tanto en muros como en pisos con tráfico intenso en áreas interiores y exteriores. Contiene cemento portland, agregados minerales de alta calidad, aditivos, polímeros y látex redispersable de la más alta calidad que le dan excelentes propiedades de resistencia, adhesión, tiempo abierto y trabajabilidad, que harán de su instalación un espacio perdurable.

Presentación: Saco de 20 kg.

Colores: Blanco

SKU: 732478

FACHADAS FLEX



Adhesivo base cemento, altamente modificado y fortificado con polímeros, látex y aditivos en polvo, con extraordinario desempeño. Su exclusiva fórmula le da propiedades que lo hacen ideal para usarlo en las instalaciones de revestimientos sobre muros ya que las simplifica porque facilita la alineación de las piezas y además las mantiene fijas en su lugar sin que se deslicen.

Presentación: Saco de 20 kg.

Colores: Blanco

SKU: 732639

Gracias a la confianza brindada por nuestros clientes, en Obrek[®] hemos podido ser parte de grandes proyectos a lo largo de la Península. Permítanos seguir creciendo junto con usted, ofreciéndole los mejores materiales ligeros de construcción.



The Sky
Mérida, Yucatán



Yucalpetén Resort Marina
Mérida, Yucatán



Aqua Avenue
Mérida, Yucatán



St. Regis Kanai Resort
Cancún, Quintana Roo



Vidanta
Playa del Carmen, Quintana Roo



Corasol
Playa del Carmen, Quintana Roo



México 2 Xcaret
Playa del Carmen, Quintana Roo.



Amplia cobertura
peninsular



Extenso portafolio
de productos en
existencia física



Acompañamiento
y asesoría
personalizada



Entregas de
24 a 48 hrs.



Facilidades
de pago



Contáctanos
Mérida
999 278 7984



Contáctanos
Caribe
984 593 3633



Contáctanos
Cancún
984 202 0799

OBREK[®]

Mérida • Cancún • Tulum • Playa del Carmen • Puerto Morelos

contacto@obrek.com